Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Villa Mercedes (S.L.), 07 de abril de 2022

VISTO:

El CUDAP:EXP-UVM: 275/2022, el Decreto Delegado N°1023/2001, el Decreto Reglamentario N°1030/2016, el Estatuto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Ley Nacional de Obra Pública N°13.064; y

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA solicitó la apertura de un procedimiento de selección a los fines de procurar el acondicionamiento y funcionalización del edificio "CENTENARIO DE LA REFORMA", ubicado en calle Riobamba N°314 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Que consta la propiedad dominial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES sobre el edificio mencionado según Escritura Pública registrada bajo el número 181, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo matrícula código 02-22291-1, de fecha 26/10/2018.

Que, la mejora propuesta representaría un avance sustancial respecto a la necesidad de unificar, en tanto sea posible, las dependencias administrativas de la Universidad, las cuales, en la actualidad se encuentran atomizadas en distintos edificios, dificultando la comunicación y tramitación de diversas acciones orientadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la Universidad.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que, la Secretaría de Infraestructura, propuso la realización de un procedimiento de Licitación Pública que, por tratarse de un proyecto de mejora y puesta en valor sobre un edificio propio y, considerando, que dicha obra será afrontada con fondos que integran el patrimonio de la Universidad, corresponde ceñirse a las disposiciones de la Ley Nacional de Obra Pública N°13.064

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que, en miras de proceder a la concreción del proyecto y en función de competencias que le son propias, la Secretaria de Infraestructura realizó un relevamiento del inmueble de referencia, el cual corre agregado fs. 222, en donde consta que el edificio se encuentra en un marcado proceso de deterioro y falto de mantenimiento, advirtiéndose que la cubierta corre serio riesgo de colapso.

Que, atento a las condiciones expresadas en el informe, considerando la necesidad de preservar el patrimonio de la Universidad y, al mismo tiempo, prevenir cualquier posible eventualidad que pueda afectar a terceros, la Secretaria de Infraestructura ha solicitado acortar el plazo de publicación del llamado por entender la urgencia la realización de la obra.

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Que el proyecto propiciado se encuadra en el concepto "trabajo" previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 13.064, el cual abarca obras de ampliación, reparación y/o conservación de bienes inmuebles, entre otros.

Que, en función de lo antedicho, adoptando como normativa de base las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, sus modificatorios y complementarios, se proponen los términos del Pliego de Cláusulas Generales y Pliego de Cláusulas Especiales, conforme las especificaciones técnicas propuestas desde el Departamento de Licitaciones que, cumpliendo con las formalidades de rigor establecen las condiciones de la presente contratación y los requerimientos específicos de los trabajos solicitados.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que, la documentación mencionada en el párrafo anterior, que determina las condiciones de contratación, podrá ser consultada y obtenida de manera gratuita a través de los medios que disponga la Universidad.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 56.120.540) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido y será financiado con fondos propios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Que se cuenta con crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande el presente procedimiento licitatorio en el marco del artículo 7° de la Ley 13.064, según lo ha informado Secretaría de Hacienda Y Administración.

Que corresponde designar en la presente instancia a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, conforme lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Reglamentario 1030/2016.

Que, conforme con lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo que autorice el llamado a Licitación Pública Nacional.

Que, la ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la intervención de su competencia.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que, el Sr. RECTOR visto lo actuado en el presente expediente y lo aconsejado por el Asesor Legal y Técnico, presta conformidad al dictado del acto administrativo que autorice el llamado a Licitación Pública Nacional.

Que Oficina de Despacho realiza el acto administrativo de acuerdo al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N°01/2022 "PUESTA EN VALOR EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA", estableciendo que la misma se realizará según lo dispuesto por la Ley Nacional N°13.064.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que el proceso licitatorio se realizará bajo el sistema de Ajuste Alzado contemplado en el inciso b) del artículo 5º de la Ley N 13.064.

ARTÍCULO 3º: APROBAR el Presupuesto Oficial para el presente procedimiento de selección que asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 56.120.540), Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 4º: APROBAR el Pliego de Cláusulas Generales en un total de veintitrés (23) fojas, el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5º: APROBAR el Pliego de Cláusulas Especiales en un total de tres (3) fojas, el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 6º: APROBAR el Pliego de Especificaciones Técnicas en un total de catorce (14) fojas, el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 7º: APROBAR el Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales en un total de diecisiete (17) fojas, el cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 8º: APROBAR la Documentación Gráfica en un total de diecisiete (17) fojas, la cual forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 9º: APROBAR la Planilla de Computo Modelo en un total de seis (6) fojas, la cual forma parte integrante de la presente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 10º: DESIGNAR como miembros titulares de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Ing. Carlos Amado **AOSTRI**, DNI: 14.497.702; al Abg. Alejandro Patricio **FLORES GAUFFÍN** DNI: 29.942.867 y a la CPN Cinthia Roxana **PIETROPAOLO** DNI 33.233.850 y, como suplentes, a la Arq. Catalina Andrea **FERRO**, DNI: 34.646.862; el Abg. César Ismael **BERTRÉS**, DNI: 33.099.189 y la CPN María Luján **AOSTRI**, DNI: 34.700.089.

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ARTÍCULO 11º: ENCOMENDAR y AUTORIZAR al Departamento de Licitaciones dependiente de la Secretaria de Infraestructura de la Universidad de Villa Mercedes, la eventual y pertinente emisión de circulares aclaratorias y/o modificatorias, y todos los trámites necesarios para llevar a cabo el procedimiento licitatorio aprobado mediante el artículo 1° de la presente medida.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 12º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.

RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Arq. Valeria LANGE
Secretaria Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

Universidad Nacional de VILLA MERCEDES

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LICITACION PÚBLICA Nro. 01/2022

EXPEDIENTE Nro. 275/2022

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Graciela REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

TITULO I

BASES DE LICITACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas correspondientes a la **UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES**, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 2°: Terminología.

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario:	El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato.
2) Análisis de Precios:	Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
3) Circular con consulta:	Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria.
4) Circular sin consulta:	Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria.
5) Comisión Evaluadora:	Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. .
6) Comitente:	Quien encarga la ejecución de la obra y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas del Comitente.

10) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto,

11) Documentación licitatoria: **o Documentos de la Licitación.** Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: **UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES.**

14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

15) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales.

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas.

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

18) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación.

19) Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.

20) Propuesta: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la licitación.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

23) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos.

24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

ARTÍCULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego o en el de Cláusulas Especiales, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta DIEZ (10) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación licitatoria.

Antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, el licitante podrá formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta. Con el fin de otorgar a los posibles oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta el contenido de una Circular en la preparación de sus ofertas, el licitante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las ofertas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados.

CAPITULO II

SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas:

a) por unidad de medida;

b) por ajuste alzado;

c) por coste y costas;

d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida.

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal entación.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los oferentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado.

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

1. contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;
2. contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el Comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su eliminación.

2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de "bis". Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

3) La omisión de ítems en el presupuesto presentado por el oferente, no lo eximen de ejecutar la obra con el alcance referido en el segundo párrafo de este artículo,

Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el Comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del Comitente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente ordenadas y aprobadas por autoridad competente.

ES COPIA

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 8° del presente pliego.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el oferente dejará constancia de:

1. monto global de las obras por ajuste alzado;
2. monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y
3. la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas.

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por "coste" los gastos de construcción, materiales,

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por "costas" la utilidad del Contratista.

El Comitente abonará el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CAPITULO III

OFERENTES

ARTÍCULO 12: Capacidad legal.

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP).

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de este tema.

ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y de contratación.

13.1 Capacidad técnica

La capacidad técnica se establecerá indistintamente:

1. mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante,
2. por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el alcance indicado a continuación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El oferente deberá demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos la superficie indicada en el P.C.E., adquirida en no más de cuatro (4) contratos de obras de arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, que contemplen estructuras resistentes y niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitación. Se entiende por nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirán como antecedentes las refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes serán aceptables sólo en la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes mencionadas.

La construcción de las obras deberá haberse finalizado dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En el caso que el oferente sea una UTE la experiencia que se acreditará será la suma de las experiencias de las empresas que componen la UTE.

Si la experiencia lo fuese como integrante de una asociación de empresas con una participación no inferior al 50% podrá computarse la totalidad, de lo contrario se acreditará como experiencia la parte proporcional en función de su participación.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos cinco años. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Comitente podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.

13.2 Capacidad de contratación

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de **"ARQUITECTURA y/o ESPECIALIDAD".**

Para esta Licitación, el certificado otorgado por el **Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas**, que deberá estar vigente a la fecha límite fijada para presentar las ofertas, deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto que resulte de la siguiente fórmula:

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1. **Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses:**

   CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO

2. Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses:

   CCM = PO x 12/PE

Donde:
CCM = Capacidad de contratación mínima
PO = Monto presupuesto oficial
PE = Plazo ejecución (expresado en meses)

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de sus integrantes .pero cada miembro deberá acreditar como mínimo una capacidad equivalente a la proporción de su participación en la asociación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación.

No podrán concurrir como oferentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Provincial.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 15: Domicilio.

El oferente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E.

ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Comitente.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria.

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificación.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificación.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria.

La sola presentación de la propuesta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del Contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el Contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depósito efectuado en el Banco que se indica en el P.C.E., a la orden del licitante.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2) Garantía Bancaria o Seguro de Caución (éste según lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación) a favor del Comitente. Estos instrumentos deberán expresar el sometimiento al Fuero que se indique en el P.C.E. y el emisor constituirse en fiador solidario, todo ello a satisfacción del Comitente, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal fin se fije. Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán estar certificadas por escribano público y, en su caso, la de éste legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

No se aceptarán pagarés, cheques, ni factura alguna que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía.

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego.

Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha límite estipulada para su presentación; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación y por períodos de treinta (30) días corridos, a menos que los oferentes se retracten por escrito, con una anticipación de diez (10) días hábiles al vencimiento de dicho plazo.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CAPITULO IV

LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 21: Presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E.

La "Oferta Única" será totalmente admisible, no siendo causal de la desestimación de la Licitación.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas.

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal de los oferentes. Se acompañarán dos (2) copias o la cantidad que se establezca en el P.C.E., las que se identificarán como "ORIGINAL", "DUPLICADO", "TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados que llevarán como leyenda mínima lo siguiente: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; día y hora fijados para la apertura.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. No se podrán proponer variantes ni alternativas. Tampoco se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como "ORIGINAL".

La presentación de la propuesta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante y salvo distinta indicación en el P.C.E. se deberá incorporar a la propuesta un ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante del oferente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:

1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20.
2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha de la apertura de la licitación.
3) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente con indicación de las seleccionadas para calificar.
4) Documentación que certifique la efectiva ejecución por el oferente de las obras seleccionadas para calificar (recepción definitiva de obra).
5) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y su conformidad, incluyendo currículum vitae.
6) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta.
7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una asociación de empresas.
8) Si el oferente fuere una asociación de empresas, compromiso de conformación de unión transitoria de empresas con indicación de los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros.
9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
10) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompañando los antecedentes del subcontratista.
11) Declaración jurada manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, indicando el importe comprometido en el pleito.
12) Un ejemplar de la documentación licitatoria debidamente firmado en todas sus hojas.(art 2)
13) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos según RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces.
14) La oferta económica respetando el modelo incluido en este pliego o en el P.C.E.
15) El presupuesto de la oferta para la obra.
16) PRESUPUESTO de la Oferta por Rubros, Ítems de Obra, Unidad de Medida y Cómputos.
17) Análisis de precios.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

18) Plan de trabajos.
19) Curva de inversión.
20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

Si la licitación comprendiera más de una obra, se presentarán presupuesto, Plan de Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 24: Cumplimiento de la Propuesta

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.

Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14 y 16 del artículo precedente son de presentación inexcusable. Los El Certificado Fiscal para contratar del punto 11 deberá estar vigente como condición necesaria para contratar; los restantes deberán presentarse cuando lo requiriese el Comitente, bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de la garantía.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTÍCULO 25: Clases de licitación.

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de "etapa única" y 2) de "etapa múltiple".

ARTÍCULO 26: Licitación de "etapa única".

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma:

1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
2) Se verificará el correcto estado de los sobres.
3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTÍCULO 27: Licitación de "etapa múltiple".

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura.

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la recepción de las ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 23, apartados 1) a 11) y, en su caso, apartado 17), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominación de la obra.

2) Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26 del presente pliego.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante.

No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas oferentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

El Comitente no usará para la evaluación de las ofertas o la calificación de los oferentes, criterios o factores no estipulados en este P.C.G. o en el P.C.E. Particularmente no podrá alterarse para su evaluación el valor económico de la oferta expresado en la cotización, ni utilizar preferencia alguna basada en el origen de los oferentes o de los insumos por utilizar, que no sean las establecidas en la legislación nacional aplicable.

ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación.

La Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en un acta. La misma estará integrada por un representante legal, un contable y un técnico, cómo mínimo.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

La garantía será devuelta de inmediato:

a) A los que no resulten adjudicatarios.
b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20.

Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego, y suscriba el contrato.

CAPITULO VII

ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 33: Adjudicación.

Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta de menor precio que cumpla con los requisitos establecidos. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El licitante podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

La adjudicación compete exclusivamente a la UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES que determinará a su solo juicio cuál es la oferta más conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

La UNIVERSIDAD podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dentro de los **cinco (5)** días hábiles siguientes a su notificación de la adjudicación del contrato, los Oferentes podrán formular las observaciones que estimen pertinentes. Estas observaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el P.C.E. El Comitente responderá por escrito a cada Oferente que hubiere formulado observaciones. Será facultad del Comitente decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, en cuyo caso lo comunicará al adjudicatario y a los restantes oferentes.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo a favor del licitante, en el Banco y por el monto que se establezcan en el P.C.E.

La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El Comitente podrá adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Proponentes.

El Comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes ni del adjudicatario.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el Comitente se reserva el derecho de solicitar un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto (en propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales), y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total del contrato. .

En caso de no cumplimentar el oferente el requerimiento de rebalanceo de su oferta, ésta podrá ser desestimada.

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.

Dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación y siempre antes de la firma del contrato. el Contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. El adjudicatario gestionará y presentará al Comitente el Certificado para adjudicación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Deberá presentar asimismo para la firma del Contrato la documentación establecida en el P.C.E.

Si el Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato o los **demás requisitos establecidos en este Pliego o en el P.C.E.**, el Comitente podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Serán documentos integrantes del contrato:

a- El presente pliego;

b- El P.C.E.;

c- Los planos y planillas de la licitación;

d- El P.E.T.;

e- Las circulares con consulta y sin consulta;

f- La propuesta;

g- El acto de adjudicación.

i - La contrata

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:

a- La orden de iniciación de los trabajos;

b- El acta de iniciación;

c- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobados por el Comitente;

d- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;

e- Libro de notas de pedido;

f- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquél;

g- Actas de recepción;

h- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.

h- Los partes diarios de obra.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del Comitente.

El Comitente podrá autorizar la cesión siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario. Si el Contratista

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado.

ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al Comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio denunciado. .

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el Comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de quince (15) días o la que se establezca en el P.C.E.; durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares a condición de que haya contratado los aseguramientos de su personal y para con terceros.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 39.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra.

La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación.

La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes.

ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra.

Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra y lo previsto en este pliego y demás documentos del contrato. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el Contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serán concordantes con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobado. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y el Contratista.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 44: Alineación y niveles.

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 45: Errores de replanteo.

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 46: Documentación en obra.

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 36, apartado 2).

ARTÍCULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregará sin cargo a su pedido al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el Comitente.

ARTÍCULO 48: Planos de obra. Cálculos y Estudios.

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al Comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho

Como es de corresponder, la contratista estará a cargo de la documentación ejecutiva de la obra.

ARTÍCULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra.

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca.

El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de retirarlo.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo.

ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios Contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales.

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos y, a la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.

ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección.

El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes.

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos estipulados en este pliego o en el P.C.E.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTÍCULO 57: Medianerías.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el Contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del Comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al Comitente y otro al lindero.

ARTÍCULO 58: Letreros.

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 60: Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra.

A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras;
3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064;
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;
5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;
6) conflictos gremiales de carácter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.

El Comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del Contratista.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del Comitente.

CAPITULO II

DIRECCION DE OBRA

ARTÍCULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, a un profesional que deberá ser previamente aceptado por el Comitente. Salvo distinta estipulación en el P.C.E. deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y encontrarse matriculado y habilitado. Tendrá un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia profesional, de los cuales al menos dos (2) hayan sido como Representante Técnico o Director de Obra. Deberá comparecer en la obra cada vez que la Inspección así lo requiera.

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente. En su ausencia deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Comitente.

Si así se establece en el P.C.E. el Contratista designará un Jefe de Obra, con obligación de permanencia en obra, deberá ser Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero en Construcciones con antecedentes suficientes y comprobables en obras similares. En tal caso:

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

a) El Comitente deberá aprobar su designación antes de la iniciación de los trabajos.

b) El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

c) Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Representante. Con posterioridad, este último deberá notificarse y dentro del término de ocho (8) días desde la fecha de la instrucción podrá presentar su reclamación fundada mediante una Nota de Pedido.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el Contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea este pliego o el P.C.E.

En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.

ARTÍCULO 63: Inspección de Obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el Comitente; éste comunicará por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.

Aprobación de trabajos cubiertos:

Los trabajos que, por la evolución de la obra estén destinados a quedar cubiertos, serán aprobados a medida de su ejecución; pero el Contratista es responsable por los vicios de construcción de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como también para la conservación de aquéllos hasta su Recepción Definitiva.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 64: Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección.

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección guardará en la obra.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este pliego o en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El Comitente podrá, además, en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel guardará en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el Contratista entregará un Parte Diario a la Inspección en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ES COPIA

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

Los planos de obra deberán ser ejecutados por el Contratista, quién deberá presentarlos a la Inspección para su aprobación, previo a la iniciación de los trabajos pertinentes.

ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue:

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;

2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:

a.- Contrata

b.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares.

c.- Pliego de Cláusulas Generales.

d.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

e.- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

f.- Planos de Detalle.

g.- Planos Generales y Planillas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos.

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CAPITULO III

PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 69: Salarios.

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales, fondo de desempleo y demás cargas sociales obligatorias correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal.

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estará también obligado a usar metodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el Contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva señale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar.

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 74: Calidad del equipo.

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos, o de cualquier crédito que tuviera el Contratista, incluidas las restantes garantías constituidas, o considerarlas una deuda del Contratista.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273 y 1274 del Código Civil y Comercial.

CAPITULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTÍCULO 77: Subcontratistas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente.

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 78: Responsabilidad.

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus subContratistas. Esto no exime tampoco al subContratista de su responsabilidad.

ARTÍCULO 79: Otros Contratistas.

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTÍCULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de una multa Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos.

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del Comitente.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Comitente podrá disponer modificaciones al contrato en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible y si los hubiera, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación.

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos. De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa. No será causal admisible para validar la suspensión de los trabajos el invocar la existencia de divergencias pendientes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía.

Cuando se produzcan modificaciones que impliquen aumento del contrato, el Contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Al final de cada mes calendario, se realizará la medición de los trabajos ejecutados conformada por la inspección de obra y el representante del Contratista y se prepararán, de acuerdo con ella, los certificados de obra, ajustándose también para ello a lo estipulado por el Comitente. En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Salvo distinta estipulación del P.C.E., el procedimiento será:

1. La Planilla de Medición y el Certificado se confeccionarán en papel (tres ejemplares mínimo y/o los solicitados por el comitente) y en soporte magnético conforme las pautas que fije el Comitente. Ambos documentos, debidamente suscriptos por el Contratista, su Representante Técnico y la Inspección deberán encontrarse en las oficinas de la Universidad dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% (cinco por ciento) del importe del certificado o el valor que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos. El Comitente podrá aplicar fondo así constituido al cobro de cualquier acreencia que tenga para con el Contratista originada en el contrato, de darse este supuesto el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las formas previstas para constituir garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 90: Pagos.

90.1- Pagos de los certificados

Los pagos al Contratista serán efectuados por la Universidad dentro de los quince (15) días hábiles. Para que este pago se efectivice, el Contratista deberá haber presentado la correspondiente factura adecuada a las normas vigentes y demás documentación a la que estuviese obligado; la demora del Contratista en presentar esos documentos o su presentación imperfecta, extenderá por un lapso equivalente el vencimiento del plazo para el pago. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado por causa no imputable al Contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley N°13.064.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

90.2 Anticipo financiero

En el caso que el P.C.P. establezca un anticipo financiero (siempre equivalente a un porcentaje del precio inicial del contrato, el Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las condiciones requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de comenzada efectivamente la construcción de las obras; acompañará para ello una garantía por valor equivalente la que podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de cumplimiento, con su texto adecuado a satisfacción del Comitente. La factura respectiva se deberá presentar una vez cumplidas todas las condiciones precedentes; será abonada dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones antedichas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en la proporción del anticipo reembolsado por el Contratista.

El anticipo no devengará intereses. Será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y solo deberán ser cobrados por el Contratista.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias autenticadas de los comprobantes de pago, conjuntamente con las facturas correspondientes a los dos primeros certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino o no se hubieran presentado los comprobantes respectivos conforme lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá optar por declarar la caducidad del anticipo y descontar su valor de los certificados pendientes de pago o ejecutar la garantía constituida.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO IX

RECEPCION DE OBRA

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria. Manuales.

91.1. Recepción Provisoria

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato y, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados. Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.

Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

91.2. Manual de Operación y Mantenimiento

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección los Manuales de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

Su contenido será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

91.3. Pruebas para la Recepción Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar en presencia de esta las pruebas de funcionamiento de instalaciones y equipos estipulados en la documentación del contrato Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo 16 de este Pliego.

91.4. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.

91.5. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de garantía de la obra)

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas

Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía.

Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos u otras garantías o acreencias del Contratista.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 91, 93 y 95.

, Asimismo el Comitente podrá efectuarlas si lo considera necesario.

ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. Liquidación final.

95.1 Devolución de garantías y fondo de reparos

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.

95.2 Liquidación final

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista. Se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Esta liquidación final adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de diez (10) días. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos y la garantía de cumplimiento. De no resultar suficiente, el Comitente procederá a su cobro por la vía legal que corresponda.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO X

RESCISION DEL CONTRATO

ARTÍCULO 96: Causas y consecuencias de rescisión.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra.

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes.

El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.

Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 98: Inventario.

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTÍCULO 99: Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales.

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 101: Seguros.

101.1. El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos y hasta la recepción provisoria de la obra, con las coberturas de seguro que se detallan a continuación:

a) Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557 y cc.) conforme a lo establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construcción, como así también toda otra Norma legal que resulte aplicable durante el desarrollo de la obra.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto PEN 1567/74 y cc.) que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.

c) Seguro de Accidentes Personales, según lo establecido en el P.C.E., que cubra al personal del Comitente afectado a la inspección de la obra.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

d) Deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos materiales. debiendo tener la cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado.

e) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, según lo establecido en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho

101.2 Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del Comitente. No se aceptarán sublímites adicionales en las Condiciones Particulares de las pólizas que restrinjan los montos de las coberturas o las responsabilidades del Asegurador ante la ocurrencia de los siniestros aludidos en la presente Cláusula.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

101.3. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la intimación al Contratista, pudiéndose retener cualquier crédito a pagar hasta tanto se determine el monto de la responsabilidad que pudiera corresponder.

101.4. La falta de acatamiento de la intimación mencionada en la subcláusula precedente, constituye causal de rescisión del contrato por exclusiva culpa del Contratista.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones.

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII

SANCIONES

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas. Salvo distinta indicación en el P.C.E. el régimen de multas será el siguiente, sin perjuicio de las previstas en otro documento del contrato:

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

104.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

104.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

104.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización

104.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

104.5 Multas por atraso en el ritmo de inversión

Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de inversión aprobada por el Comitente, el Contratista se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el monto del avance real y el estipulado en la curva. Esta penalidad se aplicará mensualmente y será reintegrada, sin actualización ni interés alguno, si el Contratista alcanzare el nivel de inversión aceptable.

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las multas por atraso en el ritmo de inversión (Artículo 104.5), tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora total (Artículo 104.2); si la multa por mora total fuese inferior, se devolverá el excedente sin actualización ni interés algunos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

104.6 Otras infracciones pasibles de sanción

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación.

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.

g. El atraso en la entrega de las pólizas dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.

La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato.

104.7 Otras consecuencias

Las multas que se apliquen por mora en la iniciación o por atraso en el ritmo de inversión (Artículos 104.1 y 104.5), no autorizarán al Contratista a tener por prolongado el Plazo de la Obra por el número de días correspondiente a aquéllas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por el Comitente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 105: Recursos.

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O. 1991 o el que en el futuro haga sus veces.

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 106: Percepción de multas.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente, o de las garantías constituidas.

La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO I – FORMULARIOS Y MODELOS

1. Cartel de Obra
2. Oferta del Contratista
3. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto
4. Desempeño como Contratista principal
5. Representante Técnico propuesto
6. Modelo de análisis de precios unitarios
7. Modelo de Contrata

1. Cartel de Obra

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales de 3000 x 2000 mm

1

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Proyecto Ejecutivo y Ejecución
Puesta en Valor
Edificio Centenario de La Reforma

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA → 2

Licitación Pública Nacional N° 01/2022 → 3

Obra:

Empresa:

Monto:

Fecha de Inicio: → 4

Plazo de Ejecución:

Fecha de Finalización:

Respresentante Técnico:

Inspector de Obra:

www.unvime.edu.ar

Las Heras N° 383/ Villa Mercedes- San Luis / CPA: D5730EAG / 02657-422154

5

Referencias:

1. Tipo de letra: Azo Sans / Color Principal: C:0%, M:5%, Y:30%, K:40% / Color Secundario: C:0%, M:10%, Y:40%, K:60%
2. Tipo de letra: Azo Sans Bk / Color Principal: C:0%, M:5%, Y:30%, K:40% / Color Secundario: C:0%, M:10%, Y:40%, K:60%
3. Tipo de letra: Azo Sans Bk / Color Principal: C:0%, M:5%, Y:30%, K:40% / Color Secundario: C:0%, M:10%, Y:40%, K:60%
4. Tipo de letra: Azo Sans / Color: Negro
5. Tipo de letra: Lucida Sans / Color Principal: C:0%, M:5%, Y:30%, K:40% / Color Secundario: C:0%, M:10%, Y:40%, K:60%

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

2. Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista

El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta incluido en su propuesta.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

_____
[fecha]

Nombre:

_____
[nombre del Comitente]

Dirección:

_____
[insertar la dirección]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:

_____
[nombre o identificación de la Licitación]

y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

_____
[nombre o identificación del Contrato]

de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

_____
[cantidad en números] [cantidad en palabras] .

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -P.C.E.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En carácter de Declaración Jurada manifestamos que no estamos comprendidos por ninguna de las causales de inhabilitación según lo establecido en los Documentos de la Licitación.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con su modo de extenderlo requerido por los Documentos de Licitación. Declaramos conocer el sitio donde se ejecutarán las obras según se establece en los documentos del la licitación.

Para cualquier cuestión o controversia que se suscite aceptamos la competencia de la justicia establecida en el P.C.E.; en caso de resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la ciudad establecida en el P.C.E..

_____

Firma Autorizada:

_____

Nombre y Cargo del Firmante:

_____

Nombre del Oferente:

_____

Dirección real:

_____

Dirección postal: [calle y n°]

_____

Arq. LANGE, Valerie
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

[Ciudad]

_____

[Provincia]

_____

[código postal]

3. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto

ES COPIA

RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	CÓMPUTO		PRESUPUESTO			%	% de
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio rubro	ítem	incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS					8.000,60		0,21 %
	1.1	Preparación terreno, Cartel, Obrador, Demoliciones	gl.	1	5.000,00	5.000,00		0,13%	
	1.2	Replanteo y otros	gl.	1	3.000,00	3.000,00		0,08%	
2									
	2.1	.....							
	2.2	.....							
	2.3	.....							
3		ESTRUCTURA RESISTENTE					721.016,72		18,56%
	3.1	Estructura de H° A°				693.305,72			
	3.1.1	Hormigones de limpieza y no resistentes	m2	306,44	125,00	38.305,00	0,99%		
	3.1.2	Hormigones de zapatas y bases	m3	87,12	836,00	72.832,32	1,88%		
	3.1.3	Hormigones para vigas de fundación	m3	60,32	1.128,00	68.040,96	1,75%		
		etc.							

Esta planilla contendrá el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los **precios** (costo x Coeficiente Resumen) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4. Desempeño como Contratista principal

En obras de naturaleza y complejidad según lo exigido en el Pliego cuestión terminadas en los últimos ocho (8) años

Denominación de la obra	Nombre del Comitente	Tipo de edificio / Mes y año de terminación	Monto contrato $	Sup. cub. *	Elec. **

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

* Deberá expresarse la superficie cubierta nueva efectivamente construida por el oferente en el contrato.

** Identificar con X las obras seleccionadas por la empresa (no más de cuatro) con las que se alcanza la superficie exigida.

El oferente deberá presentar con su oferta o a pedido del Comitente la documentación respaldatoria certificada por escribano o autoridad competente (Contratos de Obra, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que verifique la experiencia de obra declarada.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Firma autorizada y aclaración _____

ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5. Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Apellido _____ Nombres _____

Domicilio: _____

Título habilitante:

_____

Expedido en el año _____ por la Universidad _____

Fecha de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

Detalle del desempeño como Representante Técnico o Director de Obra durante tres (3) años:

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Empresa	Fechas

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Firma del profesional _____

Firma del Oferente _____

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6. Análisis de Precios Unitarios

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

COSTO NETO	**100,00**	**%**	**1,000**	**(A)**
Gastos Generales e Indirectos ..... 13 % Beneficio ..... 10 % Incidencia sobre (A)	23,00	%	0,23	
SUBTOTAL 1			**1,23**	**(B)**
Costos Financieros ..... 2 % Incidencia sobre (A)	2,00	%	0,02	
SUBTOTAL 2			**1,25**	**(C)**
I.V.A..... 21 % Incidencia sobre (C)	21,00	%	0,263	
SUBTOTAL 3			**1,513**	
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)			**1,513**	

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m^3)

DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio	Unid	Subtotal	Unid
Materiales:						
▪ cemento	300,00	Kg	0.12	$/Kg	36.00	$
▪ piedra						
▪ arena	0,75	M3	28.00	$/m3	21.00	$
▪ acero	0.65 50 00	M3	9.00	$/m3	5.85	$

		Kg	0.55	$/Kg	27.50	
SUBTOTAL MATERIALES (A)					**90.35**	$/m3
Mano de Obra:						
• Oficial	1,20	Día	12.58	$/día	15.10	$
• Medio Oficial	1,80	Día	11.75	$/día	21.15	$
• Cargas Sociales Oficial	1,20	Día	12.58	$/día	15.10	$
• Cargas Sociales Medio Oficial	1,80	Día	11.75	$/día	21.15	$
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					**72.50**	**$**
Equipos:						
• Hormigonera	1,00	Gl	7.00	$/gl	7.00	$
• Herramientas manuales	1.00	Gl	3.00	$/gl	3.00	$
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					**10.00**	**$**
COSTO NETO TOTAL (D) :	**(A+B+C)**				**172.85**	**$**
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.513 =					**261,52**	**$**
PRECIO DEL ITEM:					**261,52**	**$**

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

7. Modelo de Contrato

Entre la _____ en adelante llamada EL COMITENTE, representada en este acto por el señor _____, D.N.I. _____, a mérito de la autorización expresa otorgada por _____, por una parte y por la otra la firma _____, representada en este acto por el señor _____ D.N.I. Nº _____, cuya personería a este efecto demuestra con la documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado EL CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación Pública Nacional o Internacional(según corresponda) Nº CU-____ /__:y (denominación Universidad) Nº____/ Construcción _____ – _____ - Departamento_____ - Provincia de_____, que le fuera adjudicada por _____ de fecha ___ de _____ de 20__, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. Forma parte de este contrato la documentación estipulada en los Documentos de la Licitación.

SEGUNDA: El Comitente se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de PESOS _____ ($_____).

TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.

CUARTA: Se establece que el Comitente no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante _____ Nº _____ por valor de PESOS _____ ($_____) otorgada por _____.

SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción del los Tribunales _____, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

SEPTIMA: El Contratista tendrá una única relación contractual con el Comitente, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual a la Corporación Andina de Fomento o a la Nación Argentina o a cualquiera de sus dependencias.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

OCTAVA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes Comitentes constituyen los siguientes domicilios especiales: el Comitente en la calle _____ Ciudad _____ y el Contratista en la Calle _____ Ciudad de _____, Provincia de _____.

Previa lectura y ratificación, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de _____ a los días del mes de del año 20___.

Cpde.RESOLUCION R.N° 185/2022

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2. PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de VILLA MERCEDES

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

LICITACION PÚBLICA Nro. 01/2022

EXPEDIENTE Nro. 275/2022

PLIEGO PARA LICITACION PÚBLICA DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES.

(ARTÍCULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.
(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación.
(ARTÍCULO 13): Capacidad técnica y de contratación.
(ARTÍCULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.
(ARTÍCULO 21): Presentación de las propuestas.
(ARTÍCULO 22): Forma de presentación de las propuestas.
(ARTÍCULO 26): Licitación de "etapa única".
(ARTÍCULO 33): Adjudicación.
(ARTÍCULO 54): Oficina para la Inspección.
(ARTÍCULO 80): Plazo.
(ARTÍCULO 96): Causas y consecuencias de rescisión.
(ARTÍCULO 101): Seguros.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Las siguientes Cláusulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las P.C.G.

Se modifican o complementan los siguientes artículos del PCG:

(ARTÍCULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.

Se agrega:

1.1 El Licitante y Comitente es la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES con domicilio en CALLE LAS HERAS Nro. 383, de la Ciudad de VILLA MERCEDES, Provincia de SAN LUIS.**

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.2 La licitación es: **Licitación Pública Nacional Nro. 01/2022 –Proyecto Ejecutivo y Ejecución Puesta en Valor edificio Centenario de la Reforma – 2022 -;** edificio existente ubicado en la intersección de las Calles Balcarce y Riobamba,

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Manzana 28 Parcela 08 Sección 05 de la Ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.3 El Presupuesto Oficial es de **$56.120.540,00.- (SON PESOS CINCUENTA SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100),** con impuestos incluidos.

Está previsto un anticipo financiero equivalente al diez por ciento (20%) del precio inicial del contrato.

(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación

La Contratación de la obra se hará por el sistema de **Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.**

(ARTÍCULO 13): Capacidad técnica y de contratación.

13.1 Capacidad técnica

La superficie construida de obras nuevas, remodelaciones, puesta en valor y/o ampliaciones, que deberá acreditar el oferente es de 4.000 m2.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

13.2 Capacidad de contratación

El saldo de contratación en la Sección "**ARQUITECTURA y/o ESPECIALIDAD"** deberá ser igual o superior a **$ 84.180.810,00.-** (OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ).

(ARTÍCULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

La garantía de mantenimiento de oferta será de **$ 561.205,00.- (PESOS QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100)**

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los depósitos en efectivo para constituir garantías deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina, CUENTA BANCARIA: CTA CTE N° 438/42; CBU: 0110362320036200438420.

La garantía de oferta deberá estar emitida a favor de la: **UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES, con domicilio en Calle Las Heras Nro. 383 –**

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Código Postal: 5730 - de la Ciudad de VILLA MERCEDES, Provincia de SAN LUIS; C.U.I.T.: 30-71197887-5.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El garante deberá someterse a la Justicia Nacional, constituyendo Domicilio Legal.

El Proponente además deberá constituir y presentar con carácter de Declaración Jurada su Domicilio Especial. Ambos domicilios deberán constituirse en la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

(ARTÍCULO 21): Presentación de las propuestas.
Lugar de presentación de las propuestas: UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES, **Calle Las Heras 383 - Mesa de Entrada** - de la Ciudad de VILLA MERCEDES, Provincia de SAN LUIS. Consultas: 02657 – 422154; mail consultas: arquitectasunvime@gmail.com

Fecha límite de presentación: 29 de abril de **2022 a las 11:00 horas.**

(ARTÍCULO 22): Forma de presentación de las propuestas.
Las propuestas se presentarán en un original y dos copias.

(ARTÍCULO 23): Documentos que integran la propuesta.
La propuesta deberá contener, además de lo especificado en el P.C.G., la siguiente documentación:

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1. Certificado de asistencia, visita al sito de emplazamiento de la presente obra que se realizara el día 18 de abril a las 10:00 horas. Tendrá carácter Obligatorio, debiendo presentar el certificado expedido como parte de la documentación que integra la propuesta.

En caso de modificación en el día y hora será comunicado oportunamente mediante circular sin consulta.

(ARTÍCULO 26): Licitación de "etapa única".
Para la presente licitación se utilizará el tipo de "etapa única".

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La apertura de las ofertas se efectuará el 29 de abril de 2022 a las 12:00 horas en la UNIVERSIDAD NACIONAL de VILLA MERCEDES, con domicilio en **Calle Las**

Heras Nro. 383 - Código Postal: 5730 - de la Ciudad de VILLA MERCEDES, Provincia de SAN LUIS.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

(ARTÍCULO 33): Adjudicación.

La dirección para presentar observaciones a la adjudicación es: **Calle Belgrano 371 - Departamento de Licitaciones – Secretaria de Infraestructura** - de la Ciudad de VILLA MERCEDES, Provincia de SAN LUIS.

La garantía de impugnación será de **$ 561.205,00.- (PESOS QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON 00/100)**, y se depositará a favor del licitante en el Banco de la Nación Argentina, CUENTA BANCARIA: CTA-CTE N° 438/42; CBU: 0110362320036200438420.

(ARTÍCULO 54): Oficina para la Inspección.

Deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales.

Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública correspondientes.

El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTÍCULO 80): Plazo.

El Plazo de ejecución es de 180 días corridos días corridos.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(ARTÍCULO 96): Causas y consecuencias de rescisión.

El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el contrato con el Comitente a ejercer el eventual derecho de retención que pudiera estar previsto en la legislación aplicable sobre las tierras y construcciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicas entre las partes contratantes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

(ARTÍCULO 101): Seguros.

101.1. Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o ampliaciones de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no imputables al Comitente.

101.1.a) La cobertura de ART deberá ser acreditada mediante la presentación de una Constancia de Inscripción, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

101.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberá ser acreditada mediante la presentación de una póliza, o Constancia de Aseguramiento, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

101.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente deberá ser acreditada mediante la presentación de una póliza, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

En la misma, el Contratista deberá figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente deberá ser incluido como beneficiario de segunda línea, coasegurado, o figura similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza, en interés de los beneficiarios de la misma.

Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de muerte, incapacidad, Invalidez total o parcial permanente por accidente, Asistencia médica y farmacéutica, Gastos de Sepelio, para cada caso independientemente.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

101.1.d) El Comitente deberá ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza.

101.1.e) El monto de la cobertura ascenderá a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-) sin sub-límite de riesgo u ocurrencia individual.

101.3. El atraso en la entrega de las pólizas se multará conforme el Artículo 104.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de seguros no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como tampoco se realizará ningún pago por ningún concepto al Contratista. El Contratista será responsable civil y administrativamente por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura.

Universidad Nacional Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

101.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LICITACION PÚBLICA Nro. 01/2022

EXPEDIENTE Nro. 275/2022

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ÍNDICE

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cerco de protección de obra
1.2 Limpieza previa
1.3 Cartel de obra
1.4 Obrador
1.5 Baños químicos – Evacuación de aguas servidas
1.6 Agua de construcción
1.7 Vigilancia e iluminación
1.8 Responsabilidad del Contratista
1.9 Conocimiento del lugar de la obra
1.10 Muestras - Folletería
1.12 Reglamentaciones
1.13 Iniciación de construcción

2 DESMONTAJE DE CUBIERTA – PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVA CUBIERTA

2.1 Proyecto ejecutivo y documentación técnica de la nueva cubierta
2.2 Norma de Aplicación
2.3 Materiales a utilizar
2.4 Fabricación y Montaje
2.5 Uniones soldadas
2.6 Tratamiento superficial
2.7 Transporte, manipulación y almacenaje
2.8 Depósito
2.9 Pintura Generalidades
2.10 Anclaje entre columnas de hormigón existentes y portacabriadas
2.11 Portacabriadas, cabriadas y correas

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.12 Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº24

2.13 Aislación térmica

2.14 Zinguería

2.15 Caños de bajada

3 REFUERZO ESTRUCTURAL

3.1 Pasividad y Reparación del Hormigón

3.2 Trabajos de Refuerzos - Generalidades

3.3 Refuerzos sobre Planta Baja

3.4 Refuerzos sobre Subsuelo

3.5 Anclajes

3.6 Demolición

4 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y OTROS

4.1 Demolición

4.2 Reparaciones de muros

4.3 Demolición de pisos

4.4 Carpetas y pisos

5 MÓDULO BAÑOS – KITCHENETTE (Estructura y albañilería)

5.1 Demolición / retiro

5.2 Tratamiento de muros existentes

5.3 Nuevas vigas / encadenados verticales / vigas

5.4 Nuevos muros

5.5 Losa

5.6 Cubierta / Terraza

5.7 Revoques en muros y cielorraso

5.8 Tabiquería de boxes en baños

5.9 Rejillas de ventilación / extractores

5.10 Recubrimiento de montantes sanitarias

5.11 Contrapiso

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

5.12 Carpeta de nivelación (opcional)

5.13 Piso

5.14 Revestimiento

6 INSTALACIÓN SANITARIA

6.1 Normas Generales y alcance

6.2 Demolición y extracción de instalación existente

6.3 Instalación Cloacal

6.4 Instalación de agua

6.5 Tanques de agua y depósito

6.6 Artefactos / Grifería / Accesorios /

6.7 Mesadas

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.1 Alcance

8 MÓDULO PARA DATA CENTER

8.1 Aspectos Generales

8.2 Especificaciones técnicas para el DC

9 VENTILACIÓN

10 PINTURAS

10.1 Generalidades

10.2 Pintura Antióxido

10.3 Pintura Látex

11 ADECUACIÓN DE FACHADA (Albañilería – Premarcos)

11.1 Consideraciones generales

12 SEGURIDAD EN OBRA

12.1 Requisitos generales

12.2 Obras civiles

12.3 Trabajos en altura (más de 2 metros de altura)

12.4 Trabajos en espacios confinados

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12.5 Conducción de vehículos industriales (auto elevadores, máquinas de gran porte, grúas, etc)

12.6 Trabajos con energía eléctrica

12.7 Trabajos con gas

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cerco de protección de obra

La obra deberá estar cercada en su totalidad, contemplando un remanente de espacio para movimiento de operarios y maquinarias, como así también un espacio adicional para acceso de vehículos de carga, todo ello determinado de común acuerdo con la Inspección de Obra según las necesidades de acopio y equipamiento a ser incorporado en el movimiento propio de obra.

A tal efecto se construirá un cerco perimetral sobre la vereda realizada con postes de madera de 2.00 m de altura aproximadamente para garantizar la seguridad de las personas que circulen por el sector de la obra. Contará con un único portón de ingreso. La Contratista instalará antes de comenzar los trabajos un lugar para el personal técnico propio de la empresa e inspección de obra de la U.N.Vi.Me. Proveerá a su personal de vestuarios y sanitarios, todo conforme a Reglamentación vigente del Ministerio de Trabajo para lo cual deberá realizar instalaciones provisorias en el recinto de obra y retiradas por el Contratista una vez finalizada la obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.2 Limpieza de obra

Previo al inicio de cualquier actividad la empresa deberá realizar una limpieza de la obra como así también retiro de escombros, montículos o elementos de demolición. Este ítem tiene por objeto comenzar la presente obra en perfecto estado de orden, limpieza, seguridad e higiene.

1.3 Cartel de obra

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El cartel indicador de la construcción será provisto y colocado por el contratista en obra de acuerdo a las indicaciones dadas por el Comitente.

Ver modelo en Pliego de Cláusulas Generales ANEXO I.

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.4 Obrador

El contratista tendrá una zona dentro del predio para la construcción de un obrador, o construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de la construcción ni con las actividades propias de la universidad. Deberá establecer un lugar u oficina de obra, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, con las respectivas reglamentaciones vigentes, tanto para el personal de la Empresa como para el Director de obra.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.5 Baños químicos – Evacuación de aguas servidas

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.

En caso contrario, se deberá proveer a la obra de sanitarios químicos durante la ejecución de la obra bajo su costo.

1.6 Luz de obra – Fuerza motriz

El Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones. Cuando el Ente Prestatario del Servicio no suministre energía por alguna eventualidad, el Contratista deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.7 Agua de construcción

La Contratista deberá efectuar las gestiones y/o trabajos pertinentes para asegurar el suministro durante la obra.

1.8 Vigilancia e iluminación

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales, se distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.9 Responsabilidad del Contratista

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en las reglamentaciones vigentes a la fecha de ejecución de la obra, como la Resolución 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Todo el personal de la obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar todos los elementos de seguridad necesarios, los cuales serán provistos por el Contratista. Ver Ítem "Seguridad e Higiene".

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.10 Conocimiento del lugar de la obra

Antes de la firma del contrato y adjudicación de la obra, la empresa deberá examinar el lugar donde se realizará la obra, comparándola con los Planos, Cómputo Oficial y Especificaciones Técnicas Particulares, contemplando en su propuesta las posibles variaciones y/o modificaciones que observe respecto a reparaciones, demoliciones, obra existente, niveles de piso actuales, excavaciones, rellenos y/o cualquier otra situación relacionada con los diferentes rubros de construcción, equipamientos e instalaciones solicitadas en el presente pliego; quedando explícito por parte de la empresa el total conocimiento de la obra.

NOTA: Ver Pliego de Cláusulas Especiales Artículo 23 referido a la visita obligatoria al lugar donde se emplazará la presente obra.

1.11 Muestras - Folletería

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobación a solicitud de la inspección de obra. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los 5 días hábiles a contar de la fecha que la Inspección de obras lo solicite.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.12 Reglamentaciones

A continuación se detalla un mínimo de la reglamentación, cuyas normas regirán para la presente Licitación, siendo válidas solamente en cuanto no sean modificados por la inspección de obra, debiendo remitirse a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones técnicas particulares de los proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas prescripciones se describen como complementarias son:

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Estructura de H°A° Reglamento CIRSOC 201
- Estructura metálica DIN 1050 y DIN 4114
- De ejecución Pliego Tipo de especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Arquitectura de la SETOP Edición 1964 y complementarias
- Edilicias Código de edificación de la Ciudad de Villa Mercedes (San Luis)
- Instalación sanitaria Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de las Instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.
- Además, deberán tenerse en cuenta:

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Ley Nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo
- Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Resolución 295/2003 -
- Decreto 911/96 Seguridad
- Ley Nacional 25.612 Gestión Integral de Residuos Industriales

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.13 Iniciación de la construcción

El contratista, no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización de la Inspección de Obra.

2 DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE - PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVA CUBIERTA

2.1 Proyecto ejecutivo y documentación técnica de la nueva cubierta

El Contratista deberá desarrollar el proyecto con los planos de detalle y los respectivos planos de taller de cada una de las piezas y uniones, de acuerdo a las características del cálculo estructural y metodología de trabajos (Todo por cuenta de la contratista).

Cálculo estructural: La contratista realizará el cálculo sismo resistente, los honorarios profesionales por Estudios, proyecto y cálculo, emergentes de la Obra, la cual no tendrá compensación directa alguna; serán considerados como "Gastos generales" y estarán a cargo exclusivo de la Contratista.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las sobrecargas a considerar en el cálculo estructural serán según norma CIRSOC de cargas y sobrecargas para edificios. Se deberá considerar, además, todas las cargas permanentes de acuerdo a elementos consignados en planos de arquitectura. Tanto para el cálculo estructural, como para su construcción, debe cumplirse con las Normas Sismo resistentes en vigencia. La estructura debe verificar todos los estados de carga que pueden presentarse durante su vida útil.

Todos estos documentos, así como cualquier alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su aprobación a la Inspección de Obra.

Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología de ejecución para el desmontaje, traslado y acopio del material de madera (vigas, cabriadas, correas), que deberá contar con la aprobación por escrito de la Inspección de la Obra.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

IMPORTANTE: Al concluir la obra, la Contratista debe entregar a la Inspección (2) Copias de los Planos Definitivos de Estructura Aprobados y de la Memoria de Cálculo y su correspondiente soporte digital en archivos con extensión .dwg (Autocad) para los Planos y en formato pdf u Office Word para la Memoria de Cálculo, sin cuyo requisito no se efectuarán los pagos de cuotas de retención, depósito de garantía o fondo de reparos pendientes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.2 Norma de Aplicación

Se Aplicarán las Normativas Vigentes correspondientes a:

1. Examen Normas IRAM.
2. Normas Cirsoc para Estructuras Metálicas en vigencia.

2.3 Materiales a utilizar

Se emplearán materiales nuevos, los que no deberán estar oxidados, picados, deformados o utilizados con anterioridad.

Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en los cálculos. No obstante, cuando no esté especificado el material en los cálculos del proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

Control de Calidad: Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.

Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los mismos y la re-ejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto.

Aprobación: Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra para su aprobación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con lo anteriormente especificado.

Aracell REINOSO
Oficina Despacho

Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos.

La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente certificado de calidad.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.4 Fabricación y Montaje

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir tensiones adicionales permanentes. Toda la mano de obra y equipos serán de alta calidad.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las piezas, con indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma específico en forma previa a la realización de los trabajos.

Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en el cálculo estructural (proporcionado a tal fin) con una tolerancia en largo y alto de +/- 3mm.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se realizan con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica nueva. Estos se cuidarán especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de fijarse cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva estructura.

Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su constitución original (pintura, alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricación, deberán ser sometidos al análisis de la Inspección de Obra, quien determinará a su solo juicio la posibilidad de su reparación o su rechazo.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante pernos, tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de seguridad, de manera de asegurar su estabilidad, resistencia y posición.

En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes.

En el caso que la fabricación se lleve a cabo fuera del predio de obra, la Inspección podrá realizar visitas para su control y verificación de fabricación.

La certificación de los elementos estructurales se hará una vez montados.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.5 Uniones soldadas

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente, para lo cual quedará libre de suciedad, óxido, escamilla de laminación, escorias del oxicorte antes de la soldadura.

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La superficie de los bordes de las chapas destinadas a ser soldadas, deberán trabajarse con arranque de virutas.

Nunca deberán cerrarse con soldaduras, fisuras, agujeros y defectos de unión.

En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizarlas en largos de origen o fracciones del mismo. Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura. La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajo los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2.5 cm a cada lado de la unión.

2.6 Tratamiento Superficial

A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones de las normas CIRSOC 301.

Imprimación (Mano de Antióxido): A toda la estructura se le dará una mano en taller de pintura antióxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión.

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la estructura dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas.

A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza, pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado).

Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material, éste será cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie.

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.7 Transporte, manipulación y almacenaje

Durante el transporte, manipulación y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no "lastimar" la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. Asimismo antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios, la manipulación se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera.

Las piezas que muestran el efecto de manipulación rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes.

2.8 Depósito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables.

2.9 Pintura Generalidades

Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5"C o superior a 50%. Las condiciones del ambiente de pintado debe ser libre de polvos y/o gases corrosivos.

Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la pintura esmalte.

2.10 Anclaje entre columnas de hormigón existentes y porta cabriadas

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se deberán realizar anclajes e insertos los cuales deberán ser considerados y calculados a los esfuerzos requeridos. La empresa contratista deberá presentar el cálculo y diseño de los mismos antes de la realización de las tareas en obra.

2.11 Portacabriadas, cabriadas y correas

Para la construcción de la cabriadas, tanto cordones como montantes y diagonales, se utilizarán correas de conformadas tipo "C", las uniones se realizarán mediante soldadura por acto eléctrico.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.12 Cubierta de chapa sinusoidal BWG N°24

La cubierta será de chapa sinusoidal galvanizada prepintada, BWG N°:24 o superior, y se colocará sobre perfiles tipo C conformados. La sujeción se realizará con tornillos autoperforantes con arandelas de neoprene (goma), los tornillos serán de cabeza hexagonal, sistema de apriete a boquilla y con arandela vulcanizada.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

La superficie presentará un aspecto homogéneo y no presentará variaciones apreciables de color a simple vista, con respecto a un patrón de color de referencia. Para las aplicaciones en el exterior (intemperie) las chapas presentarán buena resistencia a la degradación por acción de las radiaciones ultravioletas, agentes atmosféricos y externos (superficie expuesta).

Las pinturas por acción prolongada de estos agentes pueden experimentar una pérdida en la intensidad del color y/o una pérdida de brillo (entizado).

El cierre hermético en cubierta se realizará con compriband acanalado.

No se iniciará ningún montaje de partes de la cubierta sin previa aprobación por la Inspección. Antes de colocar la cubierta, deberá presentarse la Chapa; se efectuará el montaje de abajo hacia arriba y de cara opuesta a la dirección del viento dominante. Se prestará atención en los solapes, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Cuando los lados de la superficie a cubrir no son simétricos, se avanzará con el montaje ensamblando el lado menor del panel bajo la grapa de conexión para fijar así el lado mayor del panel que le precede. Después de haber presentado la chapa, se realizará su reglaje y sujeción taladrando el panel en los puntos de cruce del lado mayor libre con las alas de los perfiles correa.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El solape longitudinal de las chapas será dependiendo de la inclinación de la cubierta y pendiente, el mismo varía entre 150 y 200 mm pero nunca menor a 150mm. El solape lateral debe ser de 1 1/2 onda, y hasta de dos ondas cuando se requiere asegurar la estanqueidad según lo determine la Inspección.

2.13 Aislación térmica

Para la realización de las aislaciones, se utilizará lana de vidrio con foil de aluminio de 40 a 50 mm. de espesor, la sujeción de dicha aislación se utilizará alambre sostén galvanizado N°19 atado a las correas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.14 Zinguería

La cubierta se completará con terminaciones de piezas de zinguería: canaletas, cumbreras, limatesas, babetas, etc. que serán realizados en chapa galvanizada lisa calibre N° 24 o superior, galvanizada, requiriendo para su terminación, remaches y sellados de base epoxi.

Las canaletas serán de chapa galvanizada N° 24, las mismas se colocarán de acuerdo a los planos de instalación de desagües pluviales.

La cumbrera deberá ser conformada con chapa lisa con la terminación correspondiente, colocando burletes de espuma plástica embreada para evitar huecos que permitan filtraciones.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.15 Caños de bajada

A partir de la boqueta los caños de bajada serán de PVC reforzado de 100 Ø al igual de los codos finales. Los mismos irán por el interior del edificio pasando por debajo de la vereda hasta desaguar a nivel de la línea del cordón vereda, según reglamentación vigente.

3 REFUERZO ESTRUCTURAL

El presente ítem comprende todas las tareas tendientes a reforzar elementos y estructura actual del edificio en planta baja y subsuelos.

Según el proyecto el edificio de la presente licitación será refuncionalizado con el fin de ser utilizado como sede administrativa, en base a ello debe realizarse el análisis de carga y la propuesta de refuerzo de la estructura existente. Atendiendo a la simplicidad de los trabajos en obra y la mayor rapidez de los mismos, es que se ha optado por proponer elementos de refuerzo de la estructura existente compuestos por perfiles metálicos laminados en caliente o conformados en frio, según el caso.

Se solicita realizar lo siguiente:

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.1 Pasivado y Reparación de Hormigón

Para el pasivado se deberá emplear un producto específico que asegure la durabilidad, impermeabilidad y adherencia del mismo, consistente en un mortero de reparación estructural multifunción con inhibidores de corrosión. (tipo Webertec Hormiprotec.Plus).

- Para ellos se detectarán los lugares a reparar se deberá picar la zona, eliminando todo el material suelto y formando aristas rectas que aseguren la correcta adherencia del mortero reparador.
- Se eliminará el óxido de las armaduras realizando un cepillado a fondo con cepillo de alambre, eliminando todo el polvo para asegurar una correcta adherencia y lavar con agua limpia.
- Una vez seco y aplicar la imprimación de adherencia con brocha, preparando el mortero en la dilución indicada en las instrucciones del producto y lograr una capa de un espesor mínimo de 2mm que cubra totalmente la superficie a reparar y las armaduras a la vista.

Finalmente, y después de que esté seca la imprimación se aplicará el mortero reparador en capas de espesor no superior a 5cm. Dejar secar entre capa y capa.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.2 Trabajos de Refuerzo

La empresa adjudicataria deberá calcular, según nuevo estado de carga y normas vigentes sismo-resistente, conforme a esquema estructural que se presenta en plano, tanto en la planta baja como en el sub-suelo. Cuando las condiciones de la estructura así lo indiquen, y previo a cualquier trabajo, se deberán realizar los apuntalamientos necesarios de losas y vigas. Por otra parte, se deberá evitar o minimizar cualquier acción que pueda generar vibraciones, con el fin de no correr el riesgo de afectar las condiciones de estabilidad y seguridad del edificio o alguna de sus partes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3.3 Refuerzos sobre Planta Baja

Se solicita considerar una estructura de refuerzo, que se ubicará por debajo de las losas, compuesta por una viga metálica central realizada con un perfil "doble te" laminado en caliente, según cálculo. Sobre este perfil y en forma transversal, se apoyarán vigas metálicas formadas por 2 perfiles "C" conformados en frio, soldados entre sí, según cálculo.

3.4 Refuerzos sobre Subsuelo y escalera de acceso

Se solicita considerar una estructura de refuerzo, que se ubicará por debajo de las vigas y losas (IPN y 2PC). También se considerará una columna con un perfil I en una de las vigas, considerándose también su base en hormigón armado.

Deberán calcularse refuerzos en la losa escalera de acceso y pasillo (2PC)

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Si la empresa considera una mejor propuesta será abordada con la inspección de obra antes de la realización de los trabajos

3.5 Anclajes

Los anclajes de las Vigas Metálicas a la estructura de H°A° (vigas, columnas) se realizarán mediante placas metálicas de chapa gruesa espesor soldadas a los extremos de las vigas metálicas y abulonadas a la estructura metálica mediante "anclaje mecánico acuñado" (tipo HST3 - M10 - largo 80mm de Hilti)

Se aplicarán 4 anclajes en cada placa extremo.

Eventualmente se podrá usar como alternativa el sistema de "anclaje químico", siempre que no se prevea realizar procesos de soldadura posteriores en las placas, ya que en ese caso la temperatura del proceso de soldado reduce significativamente la resistencia de dicho anclaje.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.6 Demoliciones

En todos los casos en que sea necesario realizar la demolición de muros y/o partes de la estructura de H°A°, a los fines de la pasivación y reparación del hormigón

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

deteriorado (losas, vigas, columnas, escaleras, etc.), se deberán extremar los cuidados con el fin de minimizar la generación de vibraciones que puedan afectar la construcción existente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

La empresa adjudicataria deberá desarrollar cálculo y desarrollo de proyecto ejecutivo de los refuerzos de losas de Planta baja, Planta alta y subsuelo. La empresa deberá presentar dicha documentación técnica antes de la realización de las tareas para aprobación por parte de la Inspección de Obra. Los diferentes elementos estructurales deberán recibir tratamiento superficial ídem a la estructura de la nueva cubierta. Ver 2.6 Tratamiento Superficial.

4 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN OFICINAS

El presente ítem comprende trabajos en toda la superficie del edificio (PB, PA y subsuelos) excepto baños y kitchenette que se describen en el ítem 5.

Refiere a trabajos de albañilería, estructura de hormigón armado, perfilería metálica bajo panel de yeso en paredes, y cielorrasos suspendidos.

4.1 Demolición

El presente ítem comprende demolición muros, vigas, encadenados y/o cimientos, los cuales se encuentran indicados en el "Plano de Demolición", tanto en planta baja como en planta alta. Para llevar adelante dichas tareas se tendrán en cuenta todos los recaudos de seguridad en lo relativo a apuntalamiento y elementos de seguridad.

Antes de llevar adelante las tareas de demolición, la empresa deberá presentar a la Inspección de Obra planos y plan de trabajos para su aprobación.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.2 Reparación de muros

Se deberá retirar todo el revoque que se encuentre suelto, como así también cañerías que ese encuentren embutidas y que puedan dañar el estado de los muros de planta alta, planta baja y subsuelos.

En planta baja deberá construirse la capa aisladora a nivel de zócalo que actualmente es inexistente o dañada, para lo cual se dejará el ladrillo del muro al descubierto para su secado y luego proceder con la realización de la misma. El sistema elegido es el de inyección de material químico a baja presión y saturación a través de agujeros realizados a tresbolillo en ambas caras del muro, respetando las instrucciones dadas por el fabricante del material que se elija. En muros de planta baja se procederá a la realización de un revoque cementicio con material hidrófugo hasta los 40 cm de altura. El muro deberá quedar listo en espera de la colocación de la perfilería y revestimiento de roca de yeso.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En los muros de subsuelo deberá retirarse todo el revoque suelto y se impermeabilizará con revoque hidrófugo en toda su altura.

En el caso de observarse fisuras en cualquiera de los muros, producto de algún asentamiento diferencial del suelo, se procederá a verificar cimientos o elemento

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

estructural que pueda estar comprometido, y a realizar un trabajo de unión mediante llaves y concreto para luego proceder a la realización de revoques y/o colocación de revestimiento.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4.3 Demolición de pisos

La empresa contratista deberá demoler el piso existente de planta baja y planta alta y todo material que se encuentro suelto y en mal estado de conservación.

4.4 Carpetas y pisos

Si fuese necesario deberá realizarse una carpeta de nivelación, sin que esto modifique el actual nivel de piso terminado.

Finalmente se procederá a la colocación del piso consistente en mosaicos graníticos tipo Blangino de 40cmx40cm como mínimo, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

Se realizará el pulido mecánico de los pisos con material abrasivo regulando la granulometría y el agregado de ácidos para la extracción de las sales. Finalmente se realizará un encerado de los mismos.

Este ítem incluye la colocación de zócalos.

5 MÓDULO BAÑOS -- KITCHINET (Estructura y albañilería)

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1 Demolición /retiro

El presente ítem refiere a la demolición de elementos constructivos que interfieran con el nuevo proyecto de sanitarios, como muros / tabiques y losa, como así también aquellos elementos que se encuentren en mal estado de conservación o que su presencia pudiera perjudicar al actual diseño como artefactos sanitarios / griferías, revoques, pisos, contrapisos, cañerías embutidas en muros y pisos, revoques, desagüe pluvial, marcos y hojas de aberturas, etc. Todo deberá ser retirado de obra y llevado a disposición final / relleno sanitario a cielo abierto según disposiciones vigentes en la ciudad de Villa Mercedes.

El Contratista deberá extremar los cuidados en el desarrollo de las tareas de la presente sección, en todo lo atinente a Seguridad e Higiene y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a reglamentaciones vigentes, como así también no podrá comenzar los trabajos comprendidos en la presente sección sin la conformidad expresa de la Inspección de Obra y estará sujeto a las instrucciones que ella le imparta en los aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecución de estas tareas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El Contratista deberá presentar un plano de demolición para ser aprobado por la Inspección de Obra para su aprobación.

5.2 **Tratamiento de muros existentes**

Especial cuidado deberán tener los muros existentes que deberán permanecer.

Deberá retirarse todo el revoque, incluyendo cañerías embutidas y cualquier otro elemento original de la construcción que no sirva dejarlo.

Deberá construirse la capa aisladora a nivel de zócalo que actualmente es inexistente, para ello se dejará el ladrillo al descubierto para su secado y luego procederá con la realización de la misma. El sistema elegido es el de inyección de material químico a baja presión y saturación a través de agujeros realizados a tresbolillo en ambas caras del muro, respetando las instrucciones dadas por el fabricante del material que se elija.

En el caso de observarse fisuras en el muro, producto de algún asentamiento diferencial del suelo, se procederá a verificar cimientos y a realizar un trabajo de unión mediante llaves y concreto para luego proceder a la realización de revoques y/o colocación de revestimiento.

5.3 **Nuevas vigas de encadenado / encadenados verticales / vigas**

Como se deberá realizar una nueva losa de techo para el módulo sanitario, es necesario tener en cuenta la construcción de todo el sistema estructural como bases, vigas de encadenado inferior y superior y columnas. Todos los elementos serán realizados en hormigón armado siguiendo las reglas correctas y reglamentaciones vigentes para la construcción del hormigón armado. La empresa deberá presentar documentación técnica que muestre las dimensiones y especificaciones técnicas de la estructura portante, como así también los detalles constructivos que muestren la resolución de uniones de lo nuevo con lo existente.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.4 **Nuevos Muros**

El completamiento de muros o cierres de vanos de muros existentes deberán realizarse con elementos similares, dentro de lo posible, respetando los espesores de los mismos.

Antes de la realización de los muros correspondiente al cierre o divisiones entre baños deberá constatarse la existencia y/o estado de cimientos / vigas de encadenado.

5.5 **Losa**

La losa será del tipo ceramica: viguetas pretensadas, ladrillos cerámicos, malla electrosoldada de repartición y capa de compresión de H-17 de h: 5 cm.

IMPORTANTE: No olvidar curar la losa durante el fragüe. Tampoco no olvidar dejar previsto los pases para el desagüe pluvial y los conductos y bocas para la instalación eléctrica.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se deberá considerar apuntalamiento, tiempo de fraguado y endurecimiento. Podrá utilizarse acelerador de fragüe siempre y cuando se utilice un producto que tenga probados resultados y se respeten las indicaciones del fabricante en su aplicación.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5.6 Cubierta / terraza

La cubierta de losas se ejecutará considerando barreras de vapor, aislación térmica, pendiente, aislación hidrófuga, y carpeta con las juntas de dilatación.

Una vez terminado el proceso de curación de la losa, se rellenarán los ángulos vivos, con morteros 1/4:1:4 (cemento, cal, arena gruesa). Se ejecutará una imprimación asfáltica como barrera de vapor (dos manos cruzadas de imprimación). La aislación térmica consistirá telgopor en plancha de 1cm de espesor como mínimo, la pendiente será una "carga" de material inerte conformando por hormigón pobre o mortero de carga con un arranque de 5cm de espesor y pendiente establecida del 3% con perlita de poliestireno.

Se terminará esta superficie con un mortero 1:3 (cemento, arena) perfectamente alisado para recibir la colocación de la aislación hidráulica consistente

en una membrana de GEOTEXTIL expuesto gramaje mínimo 150 grs/m2 de espesor mínimo 4 mm y en muretes embudos y babetas se colocará membrana sin aluminio; sobre ésta se aplicará como terminación una carpeta cementicia con sus juntas de dilatación y tomado.

IMPORTANTE: No se permitirá agregar después las bocas de desagüe pluvial, las mismas deberán ser ubicadas al momento de la realización de la cubierta. La cubierta deberá garantizar el óptimo comportamiento como aislante térmico como así también desagüe pluvial y estanqueidad de la misma.

El nivel de terminación deberá ser tal que permita en un futuro acceder a la misma a través del nivel de piso interior de la segunda planta.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.7 Revoques en muros y cielorraso

Deberán realizarse revoques que completarán toda la superficie, no "parches por zona".

Con el fin de evitar remiendos en el revoque fino, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros como marcos de puertas, ventanas o premarcos.

NOTA: El Comitente proveerá de premarcos, marcos y aberturas, la empresa Contratista deberá considerar la colocación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Revoque grueso a la cal – interior: Se realizará con los siguientes morteros. Jaharro con mortero (1/4:1:4) cemento Portland, cal, arena gruesa. Se podrá utilizar cemento de albañilería. En general tendrán como máximo de 1 a 1,5 cm. de espesor como máximo,

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

el cual deberá guardar el perfecto plomo y escuadra con los planos contiguos. El revoque grueso se cortará a la altura del zócalo que se utilice.

Universidad Nacional UNViMe Ministerio de Educación de Villa Mercedes

Revoque fino interior: Se realizará con los siguientes morteros. Enlucido con mortero (1/8:1:3) cemento Portland, cal, arena fina, terminada al fieltro, Puede utilizarse revoque fino preparado para tal fin tipo "confino" o similar. En general tendrán como máximo de 1 a 2mm de espesor en total. El enlucido se cortará a la altura del zócalo que se utilice. Llevará en los locales húmedos Sanitarios, Cocina y Lavadero y Sala de máquinas.

Revoque grueso bajo revestimiento cerámico: En todos los casos se deberá aplicar: Azotado con mortero 1:3 (cemento, arena), con adición de hidrófugo al 10 %. Jaharro con mortero 1:3 (cemento, arena mediana).

5.8 Tabiquería de boxes en baños

Las subdivisiones o boxes se construirán con tabiques de fibrofácil de 18 mm con recubrimiento en ambas caras de laminado plástico (melamina) y perfilería perimetral de aluminio. Los tabiques divisorios estarán separados del piso 0,25m y la parte superior estará a +2,00m. Las puertas serán de las mismas características y material de los tabiques con la inclusión de los correspondientes herrajes de movimiento y de cierre del tipo libre/ocupado. Ídem a existente, provistas por el Comitente.

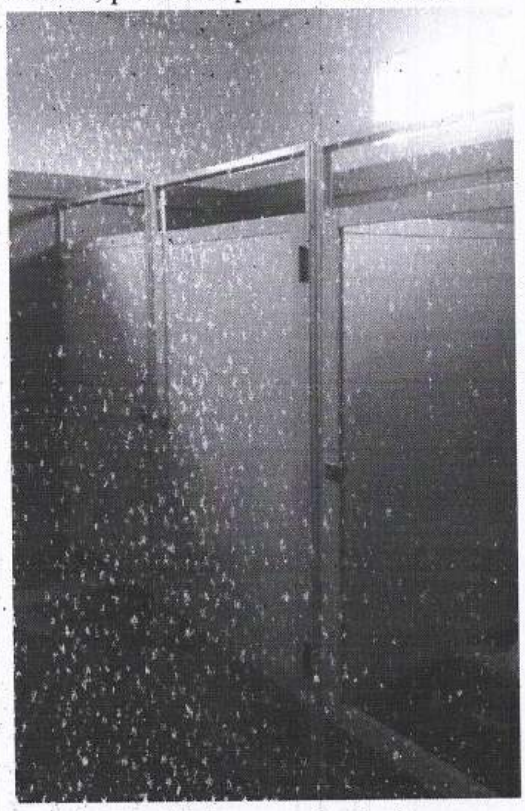

Foto de los actuales baños

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.9 Rejillas de ventilación/ extractores

El Comitente proveerá a la Contratista, rejillas, y extractores para la ventilación los cuales serán automáticos al encendido de las luces de los baños. Los extractores irán ubicados en las paredes y serán de marcas reconocidas en el mercado local: Ejm. Extractor de aire Galaxia Turbina Td2 Comercial Baño cocina.
Ver plano de ubicación, planilla de Aberturas y planilla de Cómputo y presupuesto en ítem 9 CALEFACCIÓN- REFRIGERACIÓN - VENTILACIÓN

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5.10 Recubrimiento de montantes sanitarias

Todas las instalaciones montantes verticales deberán estar recubiertas o embutidas en la pared con acceso para su desobstrucción o reparación de las mismas.

5.11 Contrapiso

Se realizarán nuevos contrapisos y/o carpetas debajo de pisos en el módulo de baños y en todo lugar donde corresponda por encontrarse deteriorado por el paso del tiempo o por exigencia de remodelación del actual proyecto.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante.
Previo a la realización del contrapiso se deberá nivelar y compactar. Previo al hormigonado se colocará film de polietileno de 100 micrones de espesor.
El contrapiso será de hormigón simple sobre terreno natural con un espesor mínimo de 10 cm. Las especificaciones técnicas serán las siguientes:
Clasificación:
Hormigón tipo H-13
Resistencia característica mínima: σ'bk= 130 kg/cm2. Asentamientos: 5cm (Tolerancia ±1 cm),10cm–15cm (Tolerancia ±2 cm)
Tamaño del agregado grueso: 9mm–20mm–38mm.
Se deberá respetar y cuidar período de secado.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El contrapiso será de un espesor uniforme y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente. Dicho hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado y dosificación de sus materiales (1/2:4:6 cemento, arena, grava).

5.12 Carpeta de nivelación (opcional)

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se realizará una carpeta de 3 a 5cm de espesor, el interior respetando el mismo nivel de piso. Las carpetas serán de mortero de cemento será de 3cm como mínimo, con hidrófugo incorporado. La misma quedará firme y perfectamente adherida al contrapiso. No se admitirán fisuras o rajaduras de contracción por mal curado o ejecución. La proporción será 3:2:1 (Arena, cal, cemento.) La función de ésta carpeta será la de nivelación.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.13 Piso

Será de baldosas graníticas, ídem al que se colocará en el resto del edificio del tipo Blangino de 40cmx40cm como mínimo, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

Se realizará el pulido mecánico de los pisos con material abrasivo regulando la granulometría y el agregado de ácidos para la extracción de las sales. Finalmente se realizará un encerado de los mismos.

Este ítem incluye la colocación de zócalos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5.14 Revestimiento

Se consideran los revestimientos que se colocarán sobre el panel de roca de yeso y sobre revoque grueso donde corresponda.

Los cerámicos serán de primera calidad, color blanco o similar, los que serán aprobados por la inspección de obra antes de su colocación.

6 INSTALACIÓN SANITARIA

6.1 Normas Generales y alcance

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con el Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación y reglamentación vigente de organismos nacionales con incumbencia en este tipo de obra, objeto de la presente licitación y conforme a los planos de proyecto, estas especificaciones técnicas y la completa satisfacción de la Inspección de Obras.

Este ítem comprende la instalación de desagües cloacales que se conectaran a la red principal ubicada a nivel de terreno natural, conforme a esquema de plano de desagües cloacales y provisión e instalación de agua fría y caliente según corresponda.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La empresa Adjudicataria deberá presentar plano de la instalación sanitaria a la Inspección de obra para su evaluación y aprobación. Deberá incluir todo lo necesario para el perfecto funcionamiento y uso según normativas vigentes de salud, higiene y seguridad.

Para éste ítem deberá tenerse en cuenta:

- Conexión a red cloacal / Conexión a red de agua potable.
- Desagüe cloacal primario y secundario / electrobomba / termotanques
- Instalación de agua fría y caliente en kitchenett. Agua fría en baños.
- Artefactos sanitarios – Inodoros comunes / baño adaptado / mingitorios
- Artefactos sanitarios - bachas lavamanos de acero inoxidable y pileta en kitchenett
- Cañerías, conductos y accesorios

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

- Grifería completa en baños y kitchenett
- Accesorios sanitarios

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

6.2 Demolición y extracción de instalación existente

Se deberá retirar toda las cañerías, elementos y artefactos de la instalación original y actual del edificio, tanto de pisos, como de paredes o losas.

6.3 Instalación cloacal (incluye ventilación)

Este ítem comprende la instalación de desagües cloacales que se conectaran a la red principal ubicada a nivel de terreno natural, conforme a esquema de plano de desagües cloacales.
Toda la cañería estará realizada con caños de polipropileno con juntas de goma tipo AWADUCT de 2.7 mm, en zanjeo con lecho de arena, según los diámetros y pendientes indicados en el plano.

Se deberán disponer cámaras de inspección (CI) y al menos tres (3) columnas con cañerías montantes desde sanitarios y kitchenette de Planta Alta.

La ventilación de la cañería se ubicará en la parte más alta del sistema

La instalación secundaria de cloacas estará conformada por piletas de patio abiertas y/o cerradas según ubicación, y lavabos /piletas de cocina.

Las instalaciones se ejecutarán según pendiente indicada en el plano (1:60), una vez realizada la instalación se colocarán las tapas correspondientes para evitar caída de objetos en la misma.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El sistema de desagüe, deberá contar con las correspondientes ventilaciones, provistas de sombreretes y ventilando por arriba del nivel de dintel de las ventanas del nivel superior. Todo elemento que deba ser roto o retirado para realizar la conexión, como cualquier daño que se produzca en obra, debe ser repuesto y/o reparado quedando la obra en perfectas condiciones de uso.
Se diseñará y ejecutará la totalidad de instalaciones cloacales que corresponda con materiales aprobados, según corresponda a la localidad, por ente oficial y de 1° calidad.
Todas las cañerías, accesorios, piezas especiales, contaran con sello IRAM de primera calidad.

6.4 Instalación de agua

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las cañerías de agua serán de polipropileno con unión de termofusión con terminales con insertos para rosca, aprobados con sello IRAM, cuyos diámetros están en planos.
Comprende esta instalación la ejecución de la misma con materiales y mano de obra especializada, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el normal funcionamiento y buena terminación.

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dicho sistema comenzará con la conexión a red que abastecerá a los tanques cisternas de 1000 Lts. alojados en una cámara o depósito a nivel de piso.

El aprovisionamiento de agua fría a los núcleos húmedos se hará desde los tanques cisternas a los sanitarios y Kitchenette de planta baja. Para los sanitarios y Kitchenette de planta alta se instalará otros dos tanques de reservá en la planta alta que se alimentará desde los tanques cisternas mediante una bomba impulsora

Para toda la cañería se utilizarán materiales correspondientes a sistema de termo fusión "Acqua System", Hidro 3" de Saladillo o calidad superior comprobada y avalada por reglamentación en vigencia y normativa en vigencia.

Se instalará y proveerá un termotanque eléctrico con capacidad de 80 litros, para abastecer de agua caliente a las piletas las kitchenette de planta baja y planta alta. Ningún lavamanos llevará agua caliente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

6.5 Tanques (cisterna – reserva)

Se proveerán e instalarán dos (2) tanques de agua con tapa y flotante, uno en planta baja a nivel de piso y otro tanque de reserva para abastecer los baños de planta alta.

El depósito de planta baja se realizará mediante tabiquería tipo durlock, que incluye cierre superior, se ubicará según señala el plano correspondiente a "Instalaciones sanitarias". Entre ambos tanques se colocará una electrobomba de ½ HP. Dichos tanques serán de una capacidad de 1000 Lts. Cada uno tipo Rotoplas. Incluye todas las llaves de corte, paso y válvulas de limpieza. El material a usar será caño tipo Saladillo Hidro 3 o semejante de 1 ½", ½" y ¾". Cada sector (baños, kitchenette) llevará llave de corte para independizarse en caso de arreglos o reparaciones.

El depósito llevará una puerta corrediza con pasador, llave y candado, **todo provisto por el comitente.**

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.6 Artefactos / Grifería / Accesorios

Todos los artefactos sanitarios (inodoro pedestal corto, y mingitorio oval) serán nuevos, de 1° calidad, losa blanca y colocados en un todo de acuerdo a los planos adjuntos y a especificaciones de fábrica. Todos los inodoros llevarán tapas de madera laqueadas color blanco.

En inodoros se instalarán válvulas para descarga de inodoro para embutir, con tapa con tecla para válvula de accionamiento manual. Con llave de paso incorporada. Deberá considerarse un inodoro adaptado en Planta baja.

Cada lavamanos tendrá su grifería con mecanismo de accionamiento por presión manual. Color cromo. Respecto a las griferías de los lavamanos de baños y de las piletas de cocina deberán ser de la marca FV. El modelo será aprobado por la inspección antes de su colocación.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las canillas de servicios se colocarán una en cada baño, serán de bronce con pico para acople de manguera

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Para los mingitorios, se colocarán válvulas automáticas con mecanismo para accionamiento manual. Color cromo.
Los espejos responderán estrictamente a prescripciones sobre ubicación, forma de colocación y dimensiones que para cada caso se indique en planos. Serán de primera calidad de modo de no producir deformaciones o distorsión de la imagen reflejada. Tendrán 6 mm de espesor, incoloros, sin marcos, y adheridos al tabique adhesivo adecuado de primera calidad. El baño adaptado deberá tener un espejo con articulación. Presentar folletos de fábrica de equipamiento de sanitarios cotizados)

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

6.7 Mesadas

Estas mesadas irán en los dos baños previstos con bachas en acero inoxidable tipo Jhonsons En las mesadas de la kitchenette se colocarán piletas rectangulares, sin división.

La piedra será de granito gris Mara de 2 cm de espesor en cuyo frente llevará un zócalo que servirá a modo de terminación y un zócalo en el perímetro, sobre la mesada que evitarán filtraciones hacia el tabique.

Las mesadas de las Kichenette llevarán mueble bajo mesada con puertas y estanterías.

Ventilación en baños: Los baños contarán con extractores de aire automatizados los cuales se accionarán al encendido de las luces de los mismos. Los extractores irán ubicados en las paredes y serán provistos por la universidad para su colocación.

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

7.1 Alcance

La empresa adjudicataria deberá desarrollar el proyecto ejecutivo de la Instalación eléctrica, debiendo presentar a la Inspección de obra, antes de la realización de las tareas, lo siguiente:

- Memoria Técnica Descriptiva (Diseño/ propuesta)
- Pliego de Especificaciones técnicas
- Memoria de Cálculo de Instalación eléctrica completa (desde "entrada" hasta "bocas")
- Plano unifilar del sistema / Tableros
- Plano de instalación eléctrica (con todos los elementos constitutivos y dispositivos de seguridad. Incluye subsuelos)
- Folletería de artefactos y elementos (exterior – interior)
- Detalles de instalación (en escala conveniente)

Deberá contemplar para dicho proyecto:

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Conexión a acometida y alimentación.
- Tablero General de Baja Tensión y Tableros Seccionales.
- Distribución de energía desde Tablero General y Tableros Seccionales.
- Instalación de iluminación e instalación de tomas y conexiones especiales.
- Instalación de Iluminación de Emergencia.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Serán de aplicación para la realización de toda la instalación eléctrica las siguientes normas:

•Normas IRAM, DIN, AEA y reglamentaciones vigentes de Edesal

•Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA 90364-2006 Parte 7- Reglas particulares para las instalaciones en lugares y locales especiales.

•Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

•IRAM – Instituto Argentino de Normalización.

El profesional deberá contar con matrícula profesional habilitación para la realización del trabajo, el cual deberá ser presentado y visado por el Colegio de Ingenieros.

El destino de uso del edificio sera de oficinas administrativas con conexión trifásica de baja tensión, considerando un tablero general de entrada y seccionales en cada planta. El sistema contará con Puesta a tierra y demás elementos de corte para la seguridad.

8 MÓDULO PARA DATA CENTER

8.1 Aspectos Generales

El Data center o sala de servidores es el lugar será que contendrá los racks de los equipos activos y pasivos y donde se producirá la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cableado.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las presentes especificaciones técnicas refieren a la construcción de un espacio físico que albergará en un futuro el Data Center (DC) de la universidad.

8.2 Especificaciones técnicas para el DC

Para el DC es necesario un espacio de 4 mtrs x 4 mtrs , esto se justifica de acuerdo a las normas mínimas requeridas para los data center, relacionado directamente con el tamaño de los rack, espacios entre los mismos para poder trabajar, aperturas de puertas, ventilación adecuada, etc.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se deberá considerar cimientos, estructura portante en hormigón armado, muros en ladrillo cerámico terminado con revoque grueso y fino y losa cerámica contrapisos carpetas y pisos. Se contemplará el vano para la colocación de una puerta de 0,90m.

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

9 VENTILACIÓN

El siguiente ítem contempla la colocación de extractores y rejillas de ventilación, los cuales serán provistos por la universidad. Ver plano y planilla de cómputo

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

10 PINTURAS

10.1 Generalidades

Para minimizar riesgos de contaminación de los diferentes espacios, los materiales de terminación utilizados no deben favorecer la formación y acumulación de microorganismos, hongos o insectos. La calidad de las superficies es esencial tanto en elementos metálicos, paredes, cielorrasos, etc. debiendo utilizar para ello terminaciones no porosas, con la menor cantidad posible de juntas, antibacterianas y anticorrosivas, fácilmente lavables y resistentes a los métodos de limpieza, a los productos utilizados en ella y a su frecuencia.
Se utilizará antióxido y esmalte sintético en los elementos metálicos ferrosos, pintura látex en muros y cielorrasos.

10.2 Pintura Antióxido

Se aplicará a todos los elementos metálicos, particularmente a los elementos estructurales que componen la estructura de la cubierta.

Se realizará una imprimación y luego dos manos de pintura anticorrosiva al cromato de zinc, ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas.

Ver 10.3 Tratamiento Superficial del ítem 2. DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE – PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVA CUBIERTA

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

10.3 Pintura látex para interior

Se aplicará sobre los revoques de muros interiores, placas de yeso y cielorrasos aplicados de las oficinas pequeñas.
Se aplicará látex lavable, de calidad reconocida tipo Sherwin Wiliams, luego de dejar lista la superficie con la aplicación de dos manos de fijador al agua.

11 ADECUACIÓN DE FACHADA (Albañilería – Premarcos)

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

11.1 Consideraciones Generales

El presente ítem comprende tareas para el cambio de las aberturas en el "Edificio Centenario de la Reforma" con el objeto de ponerlo en condiciones que mejoren la calidad de habitabilidad, seguridad y optimicen energéticamente los actuales espacios para uso de oficinas académicas y administrativas de la universidad.

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El edificio es un edificio de fachada continua nacional que cuenta con más de 60 años de construcción, sus aberturas están compuestas en su mayoría por paños fijos y grandes paños de abrir, que se encuentran en mal estado de conservación y uso.

Debe considerarse la extracción de la totalidad de aberturas del edificio, ventanas y puertas de fachadas y ventanas y puertas interiores.

La empresa contratista deberá realizar los trabajos de albañilería tendientes a adaptar la fachada al nuevo proyecto de aberturas, consistentes en la realización de apertura y refuerzo de vanos y colocación de premarcos.

También debe contemplarse la colocación de premarcos para puertas, ventanas interiores y rejillas de ventilación y extractores de aire.

NOTA: La universidad proveerá a la empresa contratista todas las aberturas, rejillas y extractores como así también las puertas de salidas de emergencia con sus respectivos barrales antipánicos.

Para más información ver planos y planillas de aberturas.

12 SEGURIDAD

Se adjuntan los requisitos que deben cumplir los proveedores de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Para consultas comunicarse con la Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos UNViMe Mg. Dalma Oviedo mail: *dvoviedo@unvime.edu.ar*

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12.1 Requisitos generales

- Certificado de cobertura de su aseguradora de riesgos del trabajo (ART) con cláusula de no repetición a favor de la Universidad Nacional de Villa Mercedes donde figure la nómina de todos empleados que va a trabajar dentro de la Universidad.
- En el caso de personal autónomo, seguro de accidentes personales y comprobante de último pago.
- Constancia de capacitación de Higiene y Seguridad en función de los riesgos delas tareas a desarrollar.
- Registro de entrega de elementos de protección personal firmado por el empleado en función de los riesgos de las tareas a desarrollar.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12.2 Obras civiles

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar:

- Programa de seguridad con detalle de las medidas preventivas en función de lasactividades de la obra, firmado por el Responsable de HyS, Representante de la empresa y APROBADO por la ART

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

correspondiente.

- Aviso de inicio de obra RECIBIDO por la ART.
- Es obligatoria la presencia del Técnico de HyS matriculado de la empresa.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

12.3 Trabajos en altura (más de 2 metros de altura)

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar

Capacitación para trabajos en altura firmada por profesional de HyS matriculado con un mínimo de 2 horas.

- Registro de entrega de EPP donde figure arnés, cola de amarre y casco deseguridad.
- Apto médico según Resolución 37/10 (EGC y Psicotécnico).
- En función del tipo de trabajo se solicitará la presencia del técnico de HySmatriculado de la empresa.

12.4 Trabajos en espacios confinados

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar:

- Capacitación para espacios confinados firmada por profesional de HySmatriculado con un mínimo de 2 horas.
- Registro de entrega de EPP donde figure arnés, cola de amarre y casco deseguridad.
- Apto médico según Resolución 37/10 (EGC y Psicotécnico).
- Es obligatoria la presencia del técnico de HyS matriculado de la empresa.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12.5 Conducción de vehículos industriales (auto elevadores, máquinas de gran porte, grúas,etc.)

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar:

- Capacitación para manejo de autoelevador y plataforma autoelevable de loespecificado por la Resolución 960/15.
- Apto médico según Resolucion 37/10 (EGC y Psicotécnico).
- Para el caso de grúas: certificado de operador de grúas.
- Control operativo del vehículo industrial. Para el caso de grúas certificado de lagrúa.

Arq LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12.6 Trabajos con energía eléctrica

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar:

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

- Matrícula habilitante como electricista.

12.7 **Trabajos con gas**

Además de lo indicado en el punto 1. Deben presentar:

- Matrícula habilitante como gasista.

NOTA: Ver "ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS"

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

Universidad Nacional de VILLA MERCEDES

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LICITACION PÚBLICA Nro. 01/2022

EXPEDIENTE Nro.275/2022

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1. Objeto.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales tiene por objeto establecer los lineamientos de actuación de índole general en materia ambiental; definir –de modo genérico– los procedimientos a implementar; orientar sobre los requerimientos de gestión socio-ambiental y de monitoreo-supervisión; y determinar de manera taxativa y prescriptiva el marco legal, normativo y reglamentario que rige la ejecución de las obras.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.1 Marco normativo general

Se incluyen los proyectos cuyas posibles repercusiones ambientales en las poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica (entre las que se incluyen humedales, bosques, pastizales y otros hábitats naturales) no son enteramente adversas a priori, sino que son específicas y limitadas en función del lugar, prácticamente ninguna es irreversible, pero sí deben adoptarse medidas de mitigación o reparación que son reguladas por estas especificaciones.

En principio el alcance de la Evaluación Ambiental para un proyecto se ajusta a las directrices que fijan los documentos particulares de la Jurisdicción Municipal y/o Nacional que corresponda, son específicos en función de haber examinado con detenimiento los posibles impactos ambientales negativos y positivos, recomendando las medidas necesarias para prevenir, reducir al mínimo, mitigar o compensar las repercusiones adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las conclusiones y resultados de la Evaluación Ambiental se describen en la documentación del proyecto (documentos de evaluación inicial del proyecto y de información sobre el proyecto); procura identificar y evaluar los impactos potenciales; formula y planifica las medidas a implementar para la prevención, reducción, mitigación o compensación de los impactos potenciales negativos, e impulsa la maximización de los positivos. En caso que en la etapa de ejecución de la obra se verifica que resultan insuficientes se complementará con los estudios que sean necesarios de acuerdo al fin buscado.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se propone el presente Marco de Gestión Ambiental, el cual constituye el instrumento que permitirá ajustar la Evaluación Ambiental de los proyectos de obras de infraestructura que se implementen, y lograr una adecuada gestión socio-ambiental

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

durante todo su ciclo de diseño, construcción, operación y mantenimiento de esa infraestructura.

El Marco de Gestión Ambiental asegura el cumplimiento de las normativas (nacional, provincial, local) que sean de aplicación en cada caso específico.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.2 Marco legal específico

Además de lo amparado de manera general en la Constitución Nacional (Artículo 41: "*Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo*"), se incluye en este apartado y son de cumplimiento forzoso e imperativo lo establecido en las siguientes leyes nacionales:

Ley Nacional N° 24051 (BO 17 / enero /1992) "Residuos Peligrosos"

Ley Nacional N° 24.295. Convenciones; que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Ley Nacional 25.438. Protocolos. que aprueba el Protocolo de Kyoto sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto - Japón.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ley Nacional N° 25.612 "Residuos Industriales y Actividades de Servicio". Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios, donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarias.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ley Nacional N° 25.670 "Gestión de PCB´s". Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB´s, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB´s, en todo el territorio de la Nación; su registro; la Autoridad de Aplicación; las responsabilidades, infracciones y sanciones; así como las disposiciones complementarias.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ley Nacional N° 25.675. "General del Medio Ambiente" Política Ambiental Nacional; que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Principios de la política ambiental. Presupuesto mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ley Nacional N° 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que determina los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

Utilización de las aguas. Cuenca hídrica superficial. Comités de cuencas hídricas.

Ley Nacional N° 25.831. Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental; que define las condiciones de acceso a la información. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y difusión.

Denegación de la información. Plazo para la resolución de las solicitudes de información ambiental.

Ley Nacional N° 25.916. Gestión de Residuos Domiciliarios, donde se establecen los supuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y Disposición inicial. Recolección y Transporte.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación inter-jurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias.

Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, donde se fijan los supuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ley Nacional N° 26.562. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional.

Ley Nacional N° 26.639. Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Peri-glacial.

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Leyes provinciales, normas del digesto municipal, reglamentos y normas de alcance local emanadas de los organismos y autoridades de aplicación que fija la legislación ambiental.

Toda otra ley, cualquiera sea la jurisdicción de procedencia, así como toda norma, reglamentación, resolución, disposición o decreto emanada de las autoridades ambientales a las que incumben el área donde se localiza la obra.

Toda otra norma, resolución o disposición dispuestas por el Consejo Provincial del Medio Ambiente, por la Secretaría de Gestión Ambiental, y por sus direcciones y organismos dependientes.

Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene, con sus modificatorias y decretos reglamentarios; además de las disposiciones que se fijen en materia de riesgos del trabajo para la obra en general y para cada tarea específica en particular.

Ley Nacional N° 25.743. Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CAPÍTULO 2: MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL,

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.1 Aspectos generales:

2.1.1 Competencias. Responsabilidades

El contratista a cargo de las obras deberá tener en cuenta siempre la normativa más estricta, sea nacional y/o provincial y cumplirá, durante las distintas etapas, con todas las normativas ambientales, laborales, de riesgo del trabajo y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho de los trabajadores y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la iniciación de las actividades

El contratista respetará estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas, aire, ruido, contingencias tales como incendios, derrames, cortes de servicios no pautados, etc., utilización de productos peligrosos o contaminantes, disposición de residuos, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónicos, escénicos, antropológicos y natural, enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad,

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

riesgo del trabajo, protección de la flora y fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada.

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre medio natural (suelos, recursos hídricos, calidad del aire, flora y fauna, hábitat) y antrópico (asentamientos humanos) durante la ejecución de la obra.

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.1.2 Notificaciones y Capacitaciones

Como recaudo liminar, previo a toda otra consideración o medida, y como garante de absoluta publicidad y trasparencia, el Contratista se asegurará, haciéndolo por sí mismo, que las agencias de inspección de la construcción y que constituyen la autoridad de aplicación en las regulaciones medioambientales, así como las comunidades en el área de influencia de las obras sean informadas sobre las actividades a desarrollar.

Garantizará asimismo que el público ha sido notificado de los trabajos a través de los medios y/o en lugares accesibles al público, incluyendo colocación el cartel de obra o placa inaugural en el lugar de los trabajos.

Tramitará y obtendrá todos los permisos legales o administrativos, tales como, extracción o aprovisionamiento de áridos, uso de recursos, disposición de residuos, y todo otro que surgiere de la especificidad de esta construcción, sin que este enunciado sea considerado como limitativo a lo aquí expresado. En todos los casos garantizará que han sido obtenidos para la ejecución de esta obra.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Así, al inicio de las actividades, la contratista, realizará un reconocimiento del sitio donde estará emplazada la obra, analizando su historial y la información disponible respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañan el desarrollo de los trabajos.

Instrumentará y coordinará los programas de mitigación con los organismos públicos competentes.

Será requisito obligatorio informar a la comunidad educativa y población en general del comienzo de los trabajos así como articular con la misma su ejecución, para evitar futuros conflictos e interferencias en el normal desarrollo de las clases.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Deberá implementar cursos de capacitación a todas las personas que participan directa o indirectamente de las tareas de construcción. Estos cursos deben ser realizados antes del inicio de las obras e incluir obligatoriamente las siguientes temáticas: higiene y seguridad

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

en el trabajo, seguridad industrial, técnicas de protección y manejo ambiental, y reglamentaciones legales vigentes.

Se fomentará durante los cursos y sucesivas inspecciones la actitud de atención y revisión constante de las tareas de construcción por parte de los operarios y consulta permanente con los supervisores acerca de situaciones no previstas (interferencias con servicios o con cursos de agua como acequias, hallazgos arqueológicos, por ejemplo, etc.).

También serán informadas las agencias de inspección de la construcción y se obtendrán los permisos necesarios (derecho de construcción y plano municipal)

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.2 Medidas Mínimas de Mitigación de Impactos Ambientales

2.2.1 Marco general de actuación

Todas las especificaciones técnicas ambientales contenidas en la presente Sección constituyen documentos del contrato, deberán ser respetadas y cumplidas acabadamente, de manera prescriptiva por el Contratista, sin desconocer las recomendaciones específicas resultantes de la categorización particular del proyecto a ejecutar en función del nivel de riesgo socio-ambiental definidas en la Lista de Chequeo del Programa de Mitigación Ambiental (ver Anexos) y del programa de Seguimiento y Control de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental (ver Anexos), que forman parte de los pliegos que establecen las bases y condiciones de licitación, y que rigen la ejecución del contrato, así como toda otra consideración que emerja de la Evaluación e Impacto Ambiental resultante durante la obra, que se integra al Plan de Contingencia Ambiental, conforme a las directivas que por escrito establezca la Inspección de Obra.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Durante la ejecución de la obra será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre el entorno natural y social (ej. suelos, recursos hídricos –superficiales y subterráneos–, aire, biota, asentamientos humanos, sitios de interés cultural y físico, hábitat naturales), del medio ambiente en general, quedando sujeta a las determinaciones que imponga la Inspección de Obra y la autoridad ambiental jurisdiccional.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los daños causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones específicas resultantes de la categorización del proyecto a ejecutar en función del nivel de riesgo socio-ambiental, serán de responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo, produciendo la restitución de las condiciones originales, compensando, subsanando o reparando todo daño producido. En caso de no

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

cumplimiento, la Inspección de Obra, aplicará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones, multas y toda otra penalidad en proporción al daño e incumplimiento producido.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.2.2 Marco específico de actuación ambiental: Medidas de mitigación y gestión ambiental

2.2.2.1 Consideraciones generales

Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos.

Esas medidas deben acompañar por completo el desarrollo de un Proyecto en todas sus fases, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente.

Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar las siguientes medidas:

a) Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes.

b) Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, o a través de la implementación de medidas específicas.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En base a la evaluación efectuada, las medidas que se analizan a continuación, implican acciones tendientes fundamentalmente a controlar las situaciones indeseadas que se producen durante la construcción y operación de las obras.

- Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas, relativos a la protección del ambiente; a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.
- Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relación con la planificación de obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y construcción, conexión con cañerías existentes, etc.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de protección ambiental y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción.
- Asignar responsabilidades específicas al personal en relación con la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.
- Diagramar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la construcción y operación del Proyecto.
- Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia (por ejemplo, derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la construcción, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.
- Evitar utilizar recursos naturales en el área de influencia del sitio como arena, piedra, agua, etc. En caso que sea imprescindible recurrir a estos se diligenciarán los debidos permisos ante los organismos pertinentes.
- Diligenciar los permisos correspondientes para la deposición de escombros y eliminación de residuos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.3 Medidas Mínimas de Gestión Social

2.3.1 Marco específico de actuación social: Seguridad del trabajador

2.3.1.1 Enunciado general

A todo evento impera la Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene, con sus modificatorias y decretos reglamentarios; además de las disposiciones que se fijen en materia de riesgos del trabajo para la obra en general y para cada tarea específica en particular.

Además de las exigencias establecidas en los Pliegos de Condiciones en cuanto a los procedimientos constructivos, el contratista debe atenerse a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o el organismo que lo reemplace, que rige y controla toda la actividad laboral en el país.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Asimismo el proceder de la Contratista se ajustará a las disposiciones que en la materia se encuentren acordados en los convenios colectivos de trabajo.

En términos generales, además de las especificaciones que se enuncian en detalle, el Contratista ajustará su proceder a los siguientes lineamientos:

- Todo el trabajo será hecho de manera segura y disciplinada diseñada para minimizar los impactos sobre la comunidad educativa, los vecinos residentes y el medio ambiente
- La empresa encargada de las obras cumplirá con toda la normativa de seguridad e higiene y riesgos en el trabajo, gestionando, generando y manteniendo la documentación, certificaciones y registros correspondientes.
- Contará con una apropiada señalización del sitio informará a los trabajadores sobre las normas y reglamentos claves a seguir.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.3.1.2 Provisiones, elementos de seguridad, instalaciones de higiene

El personal que desempeñará las tareas será provisto de:

- Ropa, guantes de trabajo y casco; zapatos de trabajo o botas de goma.
- Cartelería y avisos que indiquen medidas de protección y prevención de accidentes.
- Sanitarios
- Acceso a higiene personal una vez concluida la jornada de trabajo.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.3.1.3 Defensas, pantallas, cortinas, medias sombras, elementos de protección eléctrica

Se harán defensas, pantallas o protecciones en los vacíos correspondientes a los patios, espacios circundantes, huecos o pozos de aire o ventilación o conductos, en las aberturas practicadas en los entrepisos, y en todo otro lugar que ofrezcan riesgo de caídas de personas o materiales.

Toda escalera aislada contará con defensas laterales que garanticen su uso seguro.

De ser necesario se colocarán media-sombra u otros elementos que hagan de cortinado del sector de trabajo a efectos de evitar la proliferación de polvo en la etapa de demolición, de pulido de pisos o cuando se lo requiera.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En una obra se colocarán elementos de protección para las personas en previsión de accidentes u otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento. Las instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos eventuales.

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los conductores reunirán las mínimas condiciones de seguridad y nunca obstaculizarán los pasos de circulación. En caso de emplearse artefactos portátiles se cuidará que éstos y sus conductores (del tipo bajo goma resistentes a la humedad y a la fricción) no presenten partes vivas sin la aislación correspondiente.

Los porta-lámparas de mano tendrán empuñaduras no higroscópicas y aisladas y la defensa de la bombilla de luz estará a cubierto de pérdidas. Las instalaciones térmicas se resguardarán de contactos directos, pérdidas de vapor, gases o líquidos calientes o fríos.

Las instalaciones mecánicas tendrán sus partes móviles defendidas en previsión de accidentes.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2.3.1.4 Accesibilidad, circulación en obra, trabajo en altura

Los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán practicables y seguros. Cuando la luz del día no resulte suficiente se los proveerá de una adecuada iluminación artificial como así también a los sótanos. Asimismo se eliminarán de los pasos obligados las puntas salientes, astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos, a la altura de una persona. Se garantizará un medio seguro para que los operarios y la inspección de obra puedan acceder a cualquier parte de la obra.

Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligro de resbalamiento, sea por su inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por el estado atmosférico, se tomarán las debidas precauciones para resguardar la caída de personas o materiales.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos. Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más de la cuarta parte de la sección transversal de la pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales. Las partes de andamios metálicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión. Los cables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, según la carga máxima que deban soportar.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPÍTULO 3: ACTIVIDADES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN

3.1. Calidad del aire

3.1.1 Resultará imprescindible acoplar rampas o conductos para la evacuación de los escombros productos de demolición, a partir del primer piso. Esto reduce el polvo en suspensión y la dispersión del material particulado.
Se deja establecida la importancia de estas medidas, en tanto tienen por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas ajenas a la misma que circulen cerca, así como prevenir daños a la fauna silvestre.

3.1.2 Se regará periódicamente, con agua, los caminos de acceso, las playas de maniobras de las máquinas, depósito de excavaciones, escombros y campamento, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

3.1.3 Cuando se traten los sub-productos de las demoliciones se mantendrán los escombros resultantes en un área controlada y rociar con agua para reducir el polvillo. Asimismo se suprimirá en lo posible el polvo durante la perforación neumática/demolición de paredes rociando permanentemente con agua y/o instalando pantallas de polvo en el lugar.

3.1.4 Controlar el exceso de polvo en el aire usando cobertores al trasladar material (suelo, agregados pétreos, áridos) o mediante riego y/o pantallas evitando su expansión en los trabajos de demoliciones.

3.1.5 Se conservarán las zonas cercanas a los lugares de obra libres de escombros para minimizar el polvillo.

3.1.6 No está permitida la quema de ningún tipo de material o residuo.

3.1.7 La contratista evitará el uso de máquinas y vehículos con el motor encendido en simultáneo con la carga y transporte de materiales y suelos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres maquinarias tanto para la excavación, transporte, y compactación de los suelos. En el sitio deberá trabajar en forma alternada dicha maquinaria con los camiones.

3.1.8 Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

3.1.9 Se organizarán las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario. Las mismas deberían ser evitadas en días muy ventosos.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.2. Ruidos

3.2.1 Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la producción de ruido molesto. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los mismos. Se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado del silenciador, manteniendo sus verificaciones al día, a fin de evitar que las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales.

3.2.2 En caso que la minimización de la polución sonora no resulta enteramente suficiente, se acordará los horarios posibles de trabajo de la maquinaria fuente generadora de ruido, minimizando su impacto en las actividades del entorno.

3.2.3 Durante las operaciones las tapas de motores de generadores, compresores mecánicos deberán estar cerrados, y los equipos ubicados lo más lejos posible del área de transito de niños.

3.2.4 Los ruidos emitidos al entorno cumplirán con la normativa municipal. En caso de no existir, se cumplirá con las prescripciones del Código de Edificación o la normativa aplicable de la ciudad capital de la provincia; y en caso de no contemplar en este un apartado específico sobre esta materia, se adoptará supletoriamente el Código de Edificación y la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.3. Calidad del agua

En todos sus términos la calidad del agua se regirá por los estándares que fijan los organismos internacionales que atienden las cuestiones relacionadas con la salud de las poblaciones y la protección de los acuíferos, y en particular se regirá por las prescripciones que establece la normativa de la jurisdicción correspondiente.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Además de ese encuadre, en detalle, se establecen las siguientes directivas de actuación:

3.3.1 Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. Se prohíbe cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas.

3.3.2 Se utilizarán barreras geo-sintéticas para filtrar el agua de escorrentía e impedir el paso de sedimentos de las obras en construcción. Son barreras verticales de membrana geotextil apoyadas sobre postes hincados de poca altura. La vida útil de una barrera es aproximadamente cinco meses. Los postes para sostener las telas pueden ser de madera de 100 mm de diámetro o de hierro, con peso de 2 kg/m, con una longitud mínima de 1.5. La altura libre de la barrera no debe exceder 0.9 metros. La tela debe ser continua y no se permiten uniones o traslapos. Los postes deben espaciarse máximo tres metros y deben enterrarse mínimo 0.6 metros. La zanja para enterrar al geotextil debe tener mínimo 200 mm de profundidad. Una vez colocada la tela debe rellenarse la zanja y compactarse adecuadamente. Cuando se utilizan telas estándar se debe colocar adicionalmente una malla y alambre para sostenerla.

Bajo ninguna circunstancia se permite la construcción de barreras con geo-sintéticos en canales de agua permanente.

3.3.3 Se establecerán medidas apropiadas de control de erosión y sedimentos en el sitio de obras tales como fardos y/o vallas para evitar que los sedimentos se desplacen fuera del mismo

3.3.4 Los efluentes de las instalaciones sanitarias se tratarán adecuadamente. En caso de optar por sistemas de tratamiento en base a fosas sépticas o pozos absorbentes, los mismos se ubicarán a una distancia mínima de 50,00 m de las perforaciones que extraen agua subterránea del acuífero freático.

En el caso puntual que la profundidad de la napa freática sea inferior a los 4 m, y se hayan instalado pozos absorbentes en el predio, no se podrá extraer agua subterránea de ese acuífero. En esa situación, se extraerá agua de un acuífero inferior, preferentemente confinado, respetando una distancia mínima de 30 m entre las perforaciones y los pozos o lechos.

3.3.5 Queda prohibido arrojar cemento, cal, concreto fresco, aditivos, pinturas o cualquier deshecho de obra en cuerpos o cursos de agua. Tampoco se podrá descargar elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes bitúmenes, aditivos, residuos provenientes de operaciones de mezclado de los hormigones, aguas servidas no tratadas, en ningún cuerpo de agua, sean éstos naturales o artificiales.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

3.3.6 El Arsénico (As) es un metaloide naturalmente presente en aire, suelo y agua. La aparición de éste elemento, en el agua para consumo, no superará los valores guías fijados por el Código Alimentario Argentino (CAA). Según Res. Conj. SPR y RS y SAGP y A N° 68/2007 N° 196/2007 que modifica el artículo 982 del CAA, considera como valor máximo permitido 0,01 mg/L. Tiene importancia toxicológica debido a su gran impacto ambiental, incluso en bajas concentraciones.

La presencia de As en el agua por encima del umbral establecido la convierte en inapropiada para el consumo humano y para el funcionamiento de los ecosistemas, por lo tanto la contratista tomará muestras en las perforaciones o pozos para extracción y presentará los análisis correspondientes ante la Unidad Ambiental y gestionará los permisos necesarios ante la Secretaria del Agua y del Ambiente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3.4. Gestión de residuos

3.4.1 La contratista es responsable de los residuos que genera. Para tal fin deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos sólidos y de efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra.

Se identificarán sitios y condiciones de almacenamiento de residuos para los principales tipos de desechos previstos que surgen en las distintas actividades de obra.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se separarán los residuos minerales de la construcción y demolición (escombros) de los residuos generales orgánicos e inertes, líquidos y químicos, clasificándolos y guardándolos en contenedores adecuados y debidamente identificados en el sitio

La clasificación de los residuos en la obra debe empezar por su separación selectiva. El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado.

En consecuencia, se hace necesario prever recipientes individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales, pétreos, pétreos, peligrosos, etc.), según las posibilidades de valorización de los mismos y preferiblemente en zonas con espacio suficiente. Con esa identificación se facilita el circuito de transporte interior de los residuos y se racionaliza el proceso, de manera que tienden a reducirse los residuos originados.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

Todos los residuos generados en las obras serán recolectados y almacenados temporariamente de forma apropiada, y su gestión y disposición final se realizará, de acuerdo a cada tipo, conforme la legislación aplicable.

3.4.2 Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos producidos. Los recipientes de almacenaje han de estar claramente designados, pues si la identificación es errónea, los residuos se pueden mezclar y resultar contaminados. Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la contaminación del agua subterránea.

Dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. Se planificarán lugares de disposición final junto al Municipio correspondiente.

3.4.3 Queda prohibida la descarga y ocupación de la vía pública (calzada y espacio por fuera del lugar cercado por la valla provisoria) con materiales, máquinas, escombros u otras cosas de una obra.

Tanto la introducción como el retiro de los mismos deberá hacerse, respectivamente desde el camión al interior de la obra y viceversa, sin ser depositados ni aun por breves lapsos en los lugares vedados de la vía pública mencionados en este artículo, haciéndose acreedores los responsables de las infracciones que por dichos motivos se cometan, la contratista. Se exceptúa de esta prohibición a aquellos casos en que se empleen para la carga y descarga de materiales, cajas metálicas de los denominadas contenedores.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.4.4 Se evitará la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento, juntará los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo de obra prolijo.

3.4.5 La contratista llevará un registro donde se identifiquen las cantidades y tipos de los residuos generados así como la identificación del sector de la obra donde procede.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los registros de la disposición de residuos serán mantenidos como prueba de su gestión apropiada.

3.4.6 Se extremarán las medidas para minimizar la generación de residuos y siempre que sea posible el contratista procurará reutilizar los materiales viables y

apropiados (excepto materiales con contenidos de asbestos, madera tratada con preservantes).

Se sugiere la reutilización de escombros y materiales sobrantes de demolición en aquellas tareas que no afecten la calidad de obra ni modifiquen su materialidad.

3.4.7 Cuando un lindero a una obra haya sido perjudicado por caída de materiales provenientes de ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata al finalizar los trabajos que los ocasionó.

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE DESECHOS CON CONTENIDOS DE ASBESTOS

4.1. Será considerada como requisito de cumplimiento obligatorio por parte de la contratista responsable de la construcción, la Ley N° 24051 "Residuos Peligrosos".

4.2. Antes de efectuar obras de demolición, la contratista deberá demostrar su capacidad en este ámbito con pruebas establecidas de conformidad con la legislación vigente.

4.3. Ante la duda al momento de realizar los trabajos de retiro, y mientras no se disponga de laboratorios que cuenten con las técnicas de análisis de estos materiales para confirmar o descartar la presencia de la fibra de asbesto en ellos, se deben retirar como si efectivamente tuvieran esta fibra

4.4. Proporcionar una formación que sensibilice acerca de los riesgos del material a los operarios que vayan a participar en los trabajos de demolición, de tal modo que si encuentran materiales que contengan asbesto de manera inesperada, pueda ejecutarse un procedimiento de trabajo seguro que permita la retirada de estos materiales con una exposición mínima para los operarios que trabajan en las proximidades. La contratista debe tomar medidas para limitar la generación e inhalación de polvo que se sabe o se sospecha que está contaminado con asbesto evitando exposiciones prolongadas de los trabajadores a grandes cantidades del mismo. Se ajustará a las siguientes medidas de seguridad e instruirá al personal a cumplirlas correctamente:

- Evite manipular o remover materiales sueltos que contienen asbesto.
- Nunca utilizar aire comprimido para limpiar ni máquinas sopladoras de hojas.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Durante la perforación de roca en movimientos de suelos, usar agua a través del vástago de la broca para reducir la cantidad de polvo que pasa al aire o utilice una broca con un sistema de recogida del polvo.
- Desechar en contenedores herméticos los residuos y escombros que contienen asbesto.
- No comer o beber en lugares de trabajo polvorientos donde pueda haber fibras de asbesto en el aire. Extremar las medidas de higiene personal.
- Evitar que el personal de obra y visitantes estén en áreas de trabajo donde pueda haber fibras de asbesto flotando en el aire.
- Usar ropa protectora desechable o ropa que se pueda dejar en el lugar de trabajo. Ducharse y cambiarse la ropa de trabajo por ropa de calle antes de finalizar la jornada laboral. Esto ayuda a prevenir la contaminación fuera del área de trabajo.
- Mantener los vehículos libres de polvo para prevenir la exposición continua. Lavar los equipos y vehículos una vez termine el trabajo.
- Utilizar equipo adecuado de protección respiratoria. El tipo de respirador que debe utilizarse depende de la cantidad de asbesto presente en el aire o de las condiciones de uso. También se necesita autorización médica y recibir capacitación en el uso de los respiradores. Los respiradores desechables o las máscaras contra el polvo no evitan la exposición al asbesto.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4.5. La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un instrumento que llevará la denominación de "manifiesto".

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.6. Se utilizará personal capacitado para identificar y eliminar de manera selectiva y adecuada los aislamientos o elementos estructurales del edificio que contengan asbestos antes de proceder al desmantelamiento o demolición. Los residuos con contenidos de asbestos generados como producto de estas tareas serán gestionados conforme la normativa aplicable

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficial De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1. Se programan las actividades de forma adecuada para minimizar, dentro de lo posible, el acopio de materiales de construcción en el sitio de obra.

5.2. Los materiales de construcción en el sitio de obra se acopiarán separados, en lugares apropiados, ordenados y, según su tipo, con la debida protección para evitar la emisión de material particulado.

5.3. Los materiales como pinturas, grasas y solventes se almacenarán en recipientes adecuados, con indicación de su contenido (preferentemente etiquetas originales) y tapados. El lugar de almacenamiento contará con ventilación y un extinguidor apropiado para el control de potenciales incendios

5.4. Se almacenarán tanto materiales de obra como los insumos correctamente, protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre tarimas), adoptándose todas las precauciones para evitar que el material pueda deteriorarse.

Los locales serán ventilados y provistos de matafuegos según el punto de inflamabilidad.

5.5. La contratista elaborará planos generales de ubicación de las diferentes áreas de acopio de materiales y deberán agruparse por su naturaleza, riesgo que presentan, modo de empaque o presentación, tamaño, largo y peso.

Las pilas de material se deben ordenar de manera de formar pasillos entre ellas, lo cual permite su manipulación. Se debe prevenir adecuadamente su presencia durante el día y colocar luces rojas de advertencia durante la noche.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.6. Durante todo el desarrollo de la obra la contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas, lubricantes y combustibles, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente natural y reducir al máximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la zona de obrador y campamento.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPÍTULO 6: SEGURIDAD DE TRÁNSITO EN OBRA

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Las directivas que aquí se detallan se consideran como requisitos mínimos, no son limitativas, por lo cual deben complementarse con otras medidas que surjan del proyecto específico, conforme lo establezcan los documentos particulares o lo ordene la Inspección de Obra.

6.1. El contratista asegurará que el sitio de la construcción esté debidamente asegurado y que el tránsito relacionado con la construcción esté regulado. Esto incluye las siguientes directivas:

- Señalización: se consideran lo estipulado en el punto 6.2 del presente apartado.
- Se proveerán pasajes y cruces peatonales seguros donde interfiera el tráfico de la construcción.
- Cuando se trate de refacción o ampliación, las horas de trabajo se adecuarán a los patrones de la actividad académica desarrollada en el edificio. Por ejemplo, se evitarán las actividades riesgosas en horarios de entrada, recreo o salida de los asistentes al establecimiento.
- Se garantizará el acceso seguro y continuo al local educativo durante las actividades de refacción o ampliación, en caso que el edificio esté en uso y se desarrollen actividades educativas.
- Si estuviera en una zona agrícola-ganadero se evitarán –en la medida de lo posible– las actividades principales de transporte en horarios de traslado de ganado

6.2. Señalizaciones: El correcto mantenimiento de las señalizaciones, ayudará a minimizar cualquier efecto negativo u accidentes que puedan sufrir tanto el personal de obra, como los ocasionales transeúntes. Al respecto el Contratista deberá atender y cumplir con los siguientes requerimientos:

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Incluir carteles de advertencia, barreras, señalización de recorridos y dirección de tránsito vehicular, etc. El sitio será claramente visible y el público estará advertido sobre todos los riesgos potenciales
- Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de obrador, campamento, depósito de excavaciones, y linderos.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan. La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en señalética de seguridad.

6.3. Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad.

6.4. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los mismos. Los equipos serán ubicados alejados del área de circulación de los alumnos.

6.5. En intervenciones de ampliación o renovación de instituciones educativas se garantizará el acceso y circulación segura de los alumnos y personal docente, delimitando correctamente el recinto de las obras y acordando con la máxima autoridad docente los horarios de inicio y duración de los trabajos.

CAPÍTULO 7: PROTECCIÓN DE HÁBITAT NATURALES Y ESPECIES ARBÓREAS

7.1. Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. De acuerdo a la naturaleza y objetivos de cada Área Natural Protegida, se asignará una categoría que determine su condición legal, finalidad y usos permitidos. Los edificios educativos sólo serán emplazados si su construcción no afecta los objetivos primarios de conservación del área en la cual se lleven a cabo y se respete la zonificación y condiciones establecidas en el Plan Maestro del área. Se obtendrán los permisos ante la autoridad competente de aplicación.

En caso que se trate de un Área natural Protegida se contemplarán los siguientes recaudos:

- Si las obras se localizan en, o en el entorno inmediato de, un área designada o reconocida como protegida, notificar y obtener las aprobaciones o permisos

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

de las autoridades competentes y abordar las actividades de construcción de acuerdo con la normativa aplicable y directivas específicas de la autoridad.

- Los hábitats naturales reconocidos y áreas protegidas en el entorno inmediato del sitio de obras no serán dañados ni explotados. El personal tendrá estrictamente prohibido cazar, acampar, cortar vegetación, u otras actividades perjudiciales.

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

7.2. Los humedales, mallines y cursos de agua cercanos serán protegidos de las escorrentías provenientes del sitio de construcción, con medidas apropiadas de control de erosión y sedimentos tales como, pero no limitados a, fardos, trincheras y/o vallas.

7.3. No deberá efectuarse la extracción de áridos (arena, piedra, ripio, médano, etc.) y suelos sin la aprobación de la autoridad competente, y queda estrictamente prohibida en Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.). Además, no existirán zonas de préstamo de suelos, canteras o sitios de descarga de desechos en o en el área de influencia de hábitats naturales, especialmente de áreas protegidas.

7.4. En relación a la vegetación, la cobertura vegetal y las especies arbóreas que se encuentren en el área del proyecto se adoptaran las correspondientes medidas de resguardo o salvaguarda, por lo cual el Contratista se obliga a cumplir con las especificaciones que se enuncian a continuación:

- Las actividades del proyecto no alterarán en lo posible los árboles existentes en el predio. En caso de corresponder, obtener los permisos para la tala de árboles.
- En caso que existan especies arbóreas de cierta significación que no hayan sido relevadas y estén afectadas por la obra, el Contratista deberá solicitar las instrucciones pertinentes; y, en caso de verse imposibilitada su conservación, deberá implementar medidas de reparación (reforestación) conforme lo establezca la autoridad de aplicación competente.
- Los árboles de gran porte o de valor estético o cultural serán marcados y cercados con una valla, evitando cualquier daño a troncos, forraje y raíces. Es decir, la extracción y/o corte de vegetación (árboles, raíces y raigones) previamente autorizados por escrito, debe hacerse con elementos acordes al porte y tamaño de los ejemplares afectados, para evitar daños en zonas aledañas y vegetación cercana. Los árboles a conservar serán protegidos

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

adecuadamente y su riego quedará a cargo de la contratista hasta la recepción definitiva de los trabajos

- La contratista minimizará la destrucción de la cobertura vegetal existente en zona del proyecto y en el área en que se instalen obrador y depósito de materiales, pues al finalizar los trabajos, recreará las condiciones favorables antes del inicio, mejorando la producción de la vegetación nativa y restituyendo las características del suelo. Ésta medida alienta el cuidado de la Fauna Silvestre y Flora del entorno de la obra.

7.5. Se prohíben las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

7.6. Queda vedada la pesca por parte del personal de la obra, en cursos y cualquier cuerpo de agua, por medio de redes o cebos. Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole las disposiciones legales vigentes correspondientes.

CAPÍTULO 8: PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES FÍSICOS

En el marco de la Ley Nacional N° 25.743, que tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y tiene aplicación en todo el territorio de la Nación, se entiende como tales a ruinas, monumentos y sitios históricos y obras u objetos culturales de trascendencia para su registro y evaluación.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Asimismo, en el ámbito provincial específico se debe dar cumplimiento a la Ley que reglamente la protección del Patrimonio Cultural y Natural de la provincia, sus modificatorias y decretos reglamentarios.

La autoridad de aplicación, a todos los efectos, será Dependencia Provincial de Patrimonio Cultural correspondiente, o el organismo provincial que oportunamente lo reemplace.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La autoridad de aplicación podrá solicitar asesoramiento a otras entidades que se consideren pertinentes, según el caso que se tenga en consideración.

Categorías: El Patrimonio Cultural y Natural está constituido por las categorías de bienes que a titulo enunciativo se detallan a continuación:

a) **Sitios o Lugares Históricos**: son aquellos vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, de destacado valor histórico, antropológico, paisajístico, arquitectónico, urbanístico o social;

b) **Monumentos Naturales o Culturales**: son obras o espacios singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica, natural u otras que sobresalen por su valor excepcional y que se encuentran vinculados a un entorno o marco referencial que concurre a su protección. El Monumento comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano, rural o paisajístico que constituye el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. También comprende las formaciones naturales;

c) **Físicas o biológicas**, o grupos de estas formaciones que tengan un valor estético o científico;

d) **Conjunto o Grupo de Construcciones**: son las áreas que por su arquitectura, unidad o integración con el paisaje, tienen un valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico.

El patrimonio arquitectónico está comprendido no solo por los edificios aislados de un valor excepcional y su entorno, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que presenten un interés histórico cultural. Esta categoría abarca todos los conjuntos, grupos o áreas construidos que se presenten como una unidad, no solo por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la historia de los grupos humanos que allí han vivido durante generaciones, comprendiendo que las construcciones tienen un valor cultural, y también de uso. Dentro de esta categoría queda comprendido el concepto de centro histórico o casco histórico constituido por todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo;

e) **Jardines Históricos**: son los espacios delimitados donde los elementos naturales son el producto de una ordenación humana, caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustran acerca de los asentamientos humanos y las transformaciones sociales que le dieron forma en el curso de la historia;

f) **Espacios Públicos**: son las plazas, plazoletas, bulevares, costaneras, pasajes, calles u otros cuyo valor esta en relación con el grado de calidad ambiental, homogeneidad

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

tipológica y espacial, así como con la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno;

g) **Zonas Arqueológicas**: son los sitios o enclaves claramente definidos, en los que se comprueba la existencia de recursos arqueológicos y sus sucesivas modificaciones por la intervención de agentes naturales y culturales;

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

h) **Recursos y Colecciones Arqueológicas**: son todos los testimonios materiales de culturas del pasado que han sido extraídos o excavados o removidos de sus lugares de depositación con motivo de investigaciones, rescates, tareas de preservación de recursos u otras causas o motivos, así como todo tipo de información original relativa a los mismos;

i) **Colecciones y objetos**: son los conjuntos de bienes existentes en museos, bibliotecas, archivos públicos o privados así como otros bienes de destacado valor histórico, artístico, antropológico, paleontológico, científico, eclesiástico, técnico, social u otros;

j) **Archivos**: son los fondos o cuerpos documentales, cualquiera sea su soporte o naturaleza, que constituyen un recurso fundamental para reconstruir el pasado en forma científica y cuya accesibilidad, administración y preservación está garantizada y cuidada por las instituciones públicas o privadas instaladas con tal finalidad;

k) **Expresiones y Manifestaciones Intangibles**: son las tradiciones, costumbres y hábitos de la comunidad, así como los espacios o formas de expresiones de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico, lingüístico o de cualquier otra característica similar, sea que se encuentren vigentes o en riesgo de desaparición;

I) **Museos**: son las instituciones públicas o privadas de carácter permanente que reúnen, conservan, custodian y exhiben en forma adecuada conjuntos o colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico, que constituyen testimonios y manifestaciones de la historia e identidades colectivas de una comunidad determinada o de sectores que la componen;

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

m) **Centros de Interpretación**: son las instituciones que vinculan o conectan al visitante con el lugar visitado con la finalidad de revelar su significado y los valores del sitio, traduciendo los mismos a un lenguaje no técnico y comprensible para todos;

n) **Bibliotecas**: son las instituciones públicas o privadas que albergan, catalogan, conservan y ponen a disposición para su consulta, publicaciones y documentos en distintos soportes;

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

o) **Patrimonio Artístico**: son las expresiones materiales e inmateriales, únicas e irreemplazables, que se consideren de valor testimonial y culturalmente representativas, cualquiera sea su época de materialización o expresión. Forman parte de esta categoría, en sus más variadas expresiones, las artes visuales, la danza, la música, el teatro, la literatura y cualquier otra forma de expresión artística similar;

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

p) **Paisaje Cultural**: son las obras donde se combina el trabajo del hombre y la naturaleza. Incluye todo tipo de manifestaciones resultante de la interacción entre el hombre y su ambiente natural, comprendiendo los paisajes diseñados, que son los creados intencionalmente por el hombre, los paisajes evolutivos orgánicamente desarrollados a partir de los imperativos sociales, económicos, administrativos o religiosos y los paisajes asociativos, que comprenden los elementos naturales asociados a la religión o creencias, el arte o a la creación cultural en general;

q) **Itinerarios Culturales**: son las vías de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinadas y caracterizadas por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, que reúnan las siguientes características: (a) ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos, de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de una o varias regiones a lo largo de considerables periodos de tiempo, y (b) haber generado una fecundación múltiple y recíproca en el espacio y en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible;

r) **Patrimonio Cultural Vivo**: son el conjunto de prácticas culturales y sociales que dan cuenta de la diversidad constitutiva y actual de los habitantes, entre las que se encuentran las tradiciones, expresiones orales, rituales, costumbres, festividades populares, oficios, conocimientos, creencias y usos relacionados con la naturaleza y todas aquellas manifestaciones colectivas o con autoría que la sociedad reconozca como identificatorias de las distintas comunidades, grupos o sectores que la componen y que sean apropiadas colectivamente;

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

s) **Patrimonio Cultural Viviente**: son aquellas personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En detalle, sin que las especificaciones que a continuación se detallan tengan una interpretación restrictiva, el Contratista cumplirá con las siguientes directivas:

Aracelí REINOSO
Oficial de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.1 Si durante las excavaciones, se encontrase material arqueológico, paleontológico o cualquier otro de interés histórico y/o cultural se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos hallazgos.

8.2. Será responsabilidad de la empresa la custodia del bien, con el fin de evitar los posibles saqueos y deberá dar aviso a la brevedad por intermedio de la Inspección de la obra a la autoridad de aplicación, la cual realizará los trámites pertinentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra

8.3. La contratista no intervendrá en edificios educativos que formen parte del registro de bienes históricos, sean provinciales o nacionales, antes de gestionar los permisos necesarios y obtener la autorización para dicha intervención.

8.5. En obras a realizarse en edificios de valor patrimonial o declarados monumentos, se deberán respetar los criterios generales y especificaciones de diseño, tendientes a acciones de restauración y/o conservación de los elementos que forman parte del mismo.

El objetivo principal de la preservación de la obra es la conservación mientras que en la restauración es devolver el estado original en cuanto a forma, color y diseño. Esto puede incluir la remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original.

Por lo cual si el edificio ostenta valor patrimonial, asegurar que se cumplan las especificaciones de diseño en todo lo vinculado a la protección de la edificación o condiciones de tal valor patrimonial.

8.6 En caso que el edificio se localizara en un área designada o reconocida de valor patrimonial (histórico, arqueológico, cultural, étnico, religioso o de cualquier otra condición valuable) o en el entorno inmediato a ella, deberá notificar y obtener las aprobaciones o permisos de las autoridades competentes y abordar las actividades de construcción de acuerdo con la normativa aplicable y directivas específicas de la autoridad.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.7 Ante el hallazgo fortuito de elementos de valor patrimonial durante las actividades de excavación o construcción, se deberá notificar inmediatamente a la inspección (quien contactará a las autoridades competentes), y se deberán demorar o modificar las actividades a fin de preservar dichos hallazgos, conforme las pautas que brinde la autoridad.

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

CAPÍTULO 9: RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

9.1 Se dará aviso a la comunidad (educativa, de la zona) del inicio de las actividades de construcción y de las instancias particulares durante el avance de las obras.

9.2 Durante todo el desarrollo de la obra la contratista dispondrá los medios necesarios para que exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades, usuarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario.

9.3. La contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean afectados directamente por las obras.

9.4. Se documentará el proceso de información con terceros en forma fehaciente, por medio de canales institucionales (nota, actas, e-mail), canales públicos (periódicos locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia. Esta medida tiene por objetivo informar y hacer participar a la comunidad educativa y población local indirectamente impactada, minimizando cualquier posible conflicto.

9.5. Se establecerán mecanismos y procedimientos para la recepción de inquietudes y quejas de la comunidad, y la debida atención de las mismas. Los mecanismos y procedimientos podrán incluir, pero no limitarse a:

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(a) Cartelería con datos del contratista y números telefónicos u otros medios disponibles para contactos.

(b) Cartelería con los datos de la oficina a cargo de la ejecución / supervisión de las obras y números telefónicos y demás medios disponibles para contactos (dirección de email, buzones de sugerencias, libro de quejas, entrevistas in situ con la supervisión u otras personas designadas al efecto, etc.).

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(c) Se llevarán libros de registro de las inquietudes o quejas recibidas por parte de los vecinos y se consignarán las medidas tomadas para su resolución.

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Redactándose un informe detallado acompañado con fotografías en caso de corresponder.

(d) Se asignarán las responsabilidades por parte del organismo de la jurisdicción a cargo del registro, seguimiento y resolución documentada de las inquietudes o quejas recibidas, designándose el personal responsable de su seguimiento, el cual constará en la apertura del libro de Registros. Esta designación deberá mantenerse al día y vigente durante todo el desarrollo de los trabajos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXOS - Lista de Chequeo

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones
A. Aspectos Generales. Notificaciones y Seguridad del Trabajador		
a. Las agencias de inspección de la construcción (y medio ambiente de corresponder) así como las comunidades en el área de influencia de las obras, han sido informadas sobre las próximas actividades	☐	
b. La comunidad educativa ha sido notificada de los trabajos a través de los medios y/o en lugares accesibles al público,	☐	
c. Todos los permisos legales, tales como la extracción o aprovisionamiento de áridos, uso de recursos, disposición de residuos, han sido obtenidos para las obras	☐	
d. Todo el trabajo será hecho de manera segura y disciplinada diseñada para minimizar los impactos sobre la comunidad educativa, los vecinos residentes y el medio ambiente	☐	
e. La empresa encargada de las obras cumplirá con toda la normativa de seguridad e higiene y riesgos en el trabajo, gestionando, generando y manteniendo la documentación, certificaciones y registros correspondientes	☐	
f. La apropiada señalización del sitio informará a los trabajadores sobre las normas y reglamentos claves a seguir	☐	
g. otros	☐	
B. Actividades Generales de Construcción o Rehabilitación		
- Calidad del Aire		

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

[1] A incluir en los documentos de licitación

Araceli REINOSO
Oficial De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones
a. Durante la demolición de interiores usar conductos para residuos de obra por encima del primer piso	☐	
b. Mantener los escombros de la demolición en un área controlada y rociar con agua para reducir el polvillo	☐	
c. Suprimir el polvo durante la perforación neumática/demolición de paredes rociando permanentemente con agua y/o instalando pantallas de polvo en el lugar	☐	
d. Mantener las zonas cercanas a los lugares de obra libres de escombros para minimizar el polvillo	☐	
e. No habrá quemas de materiales o desechos	☐	
f. No habrá exceso de vehículos de obra con motor encendido en el lugar de construcción	☐	
g. Los vehículos y maquinarias estarán en buen estado de mantenimiento, con sus verificaciones obligatorias al día	☐	
h. otros	☐	
- Ruido		
a. Los ruidos de obra estarán limitados a los horarios restringidos acordados con la comunidad educativa y dentro de las franjas permitidas por la normativa aplicable	☐	
b. Durante las operaciones las tapas de motores de generadores, compresores mecánicos deberán estar cerrados, y los equipos ubicados lo mas lejos posible del área de transito de las personas en general.	☐	
c. Los ruidos emitidos al entorno cumplirán con la normativa municipal	☐	
d. otros	☐	
- Calidad del Agua		
a. Se establecerán medidas apropiadas de control de erosión y sedimentos en el sitio de obras tales como fardos y/o vallas para evitar que los sedimentos se desplacen fuera del mismo	☐	
b. Los efluentes de las instalaciones sanitarias de los trabajadores, según su tipo, serán gestionadas adecuadamente.	☐	
c. otros	☐	
- Gestión de Residuos		
a. Se identificarán sitios y condiciones de almacenamiento de residuos para los principales tipos de desechos previstos que surgen en las distintas actividades de obra	☐	
b. Se separarán los residuos minerales de la construcción y demolición (escombros) de los residuos generales orgánicos e inertes, líquidos y químicos, clasificándolos y guardándolos	☐	

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones
en contenedores adecuados y debidamente identificados en el sitio		
c. Todos los residuos generados en las obras serán recolectados y almacenados temporariamente de forma apropiada, y su gestión y disposición final se realizará, de acuerdo a cada tipo, conforme la legislación aplicable	☐	
d. Los registros de la disposición de residuos serán mantenidos como prueba de su gestión apropiada	☐	
e. Se extremarán las medidas para minimizar la generación de residuos y siempre que sea posible el contratista procurará reutilizar los materiales viables y apropiados (excepto materiales con contenidos de asbestos, madera tratada con preservantes)	☐	
f. otros	☐	

C. Gestión de desechos con contenidos de asbestos		
Se utilizará personal capacitado para identificar y eliminar de manera selectiva y adecuada los aislamientos o elementos estructurales del edificio que contengan asbestos antes de proceder al desmantelamiento o demolición. Los residuos con contenidos de asbestos generados como producto de estas tareas serán gestionados conforme la normativa aplicable	☐	

D. Gestión de materiales de obra		
a. Se programan las actividades de forma adecuada para minimizar, dentro de lo posible, el acopio de materiales de construcción en el sitio de obra	☐	
b. Los materiales de construcción en el sitio de obra se acopiarán separados, en lugares apropiados, ordenados y, según su tipo, con la debida protección para evitar la emisión de material particulado	☐	
c. Los materiales como pinturas, grasas y solventes se almacenarán en recipientes adecuados, con indicación de su contenido (preferentemente etiquetas originales) y tapados. El lugar de almacenamiento contará con ventilación y un extinguidor apropiado para el control de potenciales incendios	☐	
d. otros	☐	

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

E. Seguridad de Tránsito en Obra		
a. El contratista asegurará que el sitio de la construcción este debidamente asegurado y que el tránsito relacionado con la construcción esté regulado. Esto incluye pero no se limita a:		
- Señalización, carteles de advertencia, barreras. El sitio será claramente visible y el público estará advertido sobre todos los riesgos potenciales	☐	
- Se proveerán pasajes y cruces peatonales seguros donde interfiera el tráfico de la construcción	☐	
- Las horas de trabajo se adecuarán a los patrones de la actividad académica desarrollada en el edificio. Por ejemplo, se evitarán las actividades riesgosas en horarios de entrada, recreo o salida de los asistentes al establecimiento	☐	
- Se garantizará el acceso seguro y continuo al local educativo durante las actividades de renovación, en caso que el edificio esté activo	☐	
- Se evitarán las actividades principales de transporte en horarios de traslado de ganado	☐	
b. otros	☐	

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

F. Protección de hábitats naturales y especies arbóreas		
a. Si las obras se localizan en, o en el entorno inmediato de, un área designada o reconocida como protegida, notificar y obtener las aprobaciones o permisos de las autoridades competentes y abordar las actividades de construcción de acuerdo con la normativa aplicable y directivas específicas de la autoridad.	☐	
b. Los hábitats naturales reconocidos y áreas protegidas en el entorno inmediato del sitio de obras no serán dañados ni explotados. El personal tendrá estrictamente prohibido cazar, acampar, cortar vegetación, u otras actividades perjudiciales.	☐	
c. Los humedales, mallines y cursos de agua cercanos serán protegidos de las escorrentías provenientes del sitio de construcción, con medidas apropiadas de control de erosión y sedimentos tales como, pero no limitados a, fardos, trincheras y/o vallas	☐	

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones
d. No existirán zonas de préstamo de suelos, canteras o sitios de descarga de desechos en o en el área de influencia de hábitats naturales, especialmente de áreas protegidas	☐	
e. Las actividades del proyecto no alterarán en lo posible los árboles existentes en el predio. En caso de corresponder, obtener los permisos para la tala de árboles.	☐	
f. Los árboles de gran porte o de valor estético o cultural serán marcados y cercados con una valla, evitando cualquier daño a troncos, follaje y raíces	☐	
g. otros	☐	
G. Protección de bienes culturales físicos		
a. Si el edificio ostenta valor patrimonial, asegurar que se cumplan las especificaciones de diseño en todo lo vinculado a la protección de la edificación o condiciones de tal valor patrimonial	☐	
b. Si el edificio se localiza en, o en el entorno inmediato de, un área designada o reconocida de valor patrimonial (histórico, arqueológico, cultural, étnico, religioso o de cualquier otra condición valuable), notificar y obtener las aprobaciones o permisos de las autoridades competentes y abordar las actividades de construcción de acuerdo con la normativa aplicable y directivas específicas de la autoridad.	☐	
c. Ante el hallazgo fortuito de elementos de valor patrimonial durante las actividades de excavación o construcción, se deberá notificar inmediatamente a la inspección (quien contactará a las autoridades competentes), y se deberán demorar o modificar las actividades a fin de preservar dichos hallazgos, conforme las pautas que brinde la autoridad competente.	☐	
f. otros	☐	
H. Relaciones con la comunidad		
a. Se dará aviso a la comunidad (educativa, de la zona) del inicio de las actividades de construcción y de las instancias particulares durante el avance de las obras	☐	
b. Se establecerán mecanismos y procedimientos para la recepción de inquietudes y quejas de la comunidad, y la debida atención de las mismas. Los mecanismos y procedimientos podrán incluir, pero no limitarse a:	☐	
- cartelería con datos del contratista y números telefónicos u otros medios disponibles para contactos	☐	
- cartelería con datos de la oficina a cargo de la ejecución / supervisión de las obras y números telefónicos y demás	☐	

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 1 – Programa de Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental [1]

Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental	Aplic.	Observaciones
medios disponibles para contactos (dirección de email, buzones de sugerencias, libro de quejas, entrevistas in situ con la supervisión u otras personas designadas al efecto, etc).		
- libros de registro de las inquietudes o quejas recibidas y las medidas tomadas para su resolución	☐	
- designación de responsabilidades por parte del organismo competente del establecimiento educativo para el registro, seguimiento y resolución documentada de las inquietudes o quejas recibidas	☐	
c. otros	☐	

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
Seguridad y salud ocupacional					
Existe documentación, certificaciones y registros que demuestran el cumplimiento de la normativa aplicable sobre higiene y seguridad y riesgos del trabajo					
El personal que trabaja en la obra posee todos los elementos de protección personal según el tipo de actividad que realiza.					
Se cuenta con un plan de contingencia claro para cada tipo de riesgo identificado, tanto para la protección de los trabajadores, como para la comunidad educativa y el medio ambiente. Los elementos requeridos para la implementación de dichos planes están disponibles en el sitio de obras. Los trabajadores conocen y están entrenados en el plan.					
La obra cuenta con la cartelería informativa correspondiente de					

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
prevención y de actuación ante contingencias.					
El obrador se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.					
El personal cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas en número, calidad y condiciones de aseo					
Otros parámetros a monitorear					
Manejo de escombros y residuos					
Los escombros son retirados del frente de obra y almacenados adecuadamente.					
Hay separación de escombros: restos de concreto, restos de ladrillo, tierras, material pétreo, madera					
Los acopios de escombros se mantienen debidamente acordonados y cubiertos.					
Las zonas verdes y/o de tránsito se encuentran libres de escombros.					
Se realiza una adecuada clasificación y almacenamiento de residuos, incluyendo la separación de los materiales que pueden ser reutilizados					
Los residuos se gestionan, según su tipo, conforme la normativa aplicable (por ej., existen registros de entrega del material en escombreras autorizadas, residuos comunes son recolectados y/o dispuestos según los sistemas municipales, etc)					
Existen registros de la adecuada manipulación y disposición final de desechos con contenido de asbestos					
Otros parámetros a monitorear					
Control de emisiones atmosféricas y ruido					
Las zonas alrededor de la obra se observan limpias.					
La obra se encuentra debidamente cercada					

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
Se realizan periódicamente labores de limpieza en los frentes de obra, sectores de transito, obrador, y sitios de acopio. Durante estas labores, se humedecen las superficies, para que no existan emisiones de material particulado.					
Durante la demolición de edificaciones o estructuras existentes. se usan mallas para evitar la dispersión de material particulado. Se humedecen las superficies que serán demolidas para reducir las emisiones.					
Se emplean plástico o lonas impermeables para aislamiento de materiales pulverulentos almacenados.					
Existen copias de los certificados de verificación técnica de todos los vehículos relacionados con la obra.					
Existe registro del mantenimiento de la maquinaria que no requiere tal revisión.					
El tránsito de vehículos y maquinarias en o hacia al interior de la obra se realiza a bajas velocidades.					
Existe un programa de uso para la maquinaria o actividades que generan altos niveles de ruido, considerando horarios de trabajo, intervalos y avisos previos a la comunidad (educativa, de la zona)					
Existen registros de mediciones de ruidos al entorno y las mediciones obtenidas se encuadran dentro de los límites legales					
Otros parámetros a monitorear					
Prevención de procesos erosivos, control de escorrentías y calidad de suelos y agua					
Existen obras de protección contra la erosión superficial, como barreras o tablestacados, canales para el control de la escorrentía, conformación adecuada de taludes, etc.					

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
Hay medidas para el control de la estabilidad de taludes naturales o creados.					
Se respetan los retiros a las corrientes de agua.					
Existe algún tipo de barrera que aísle los humedales, cuerpos o corrientes de agua circundantes de los frentes de obra.					
Las aguas residuales domésticas de las instalaciones sanitarias de los trabajadores se gestionan apropiadamente (por ej., las aguas residuales de los baños móviles se entregan a una entidad competente que las dispone adecuadamente)					
Los acopios de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua y áreas ambientalmente sensibles de manera que no se alteren las condiciones existentes antes de la obra					
Se verifican acciones que eviten los vertimientos (deliberados o accidentales) de aceites y otras sustancias contaminantes o residuos de cualquier tipo al suelo, a corrientes o cuerpos de agua.					
Otros parámetros a monitorear					
Seguridad del tránsito en obra					
La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos, reglamentario e informativos					
La señalización se encuentra limpia y en buen estado.					
Se tienen habilitados senderos peatonales en el frente de obra, debidamente demarcados y señalizados.					
Se verifica que las horas de trabajo se adecuan a los patrones de la actividad académica desarrollada en el edificio					

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
y que se garantiza el acceso seguro y continuo al local educativo.					
Otros parámetros a monitorear					
Protección de especies arbóreas, entorno de las obras y bienes patrimoniales					
Se verifica que no se han realizado afectaciones de árboles en el área de obras fuera de aquellas que, eventualmente, hayan sido previstas en el proyecto					
Se cuenta con los permisos y las obras se desarrollan conforme el marco legal y lo establecido por las autoridades de aplicación de áreas protegidas y/o de patrimonio.					
Se observa que los árboles de gran porte o de valor cultural se encuentran marcados y vallados					
Se observa cartelería y se verifican instrucciones a los trabajadores con la prohibición de cazar, acampar, cortar vegetación o realizar cualquier otra actividad perjudicial en el entorno de las obras.					
Se verifica que las obras en edificios de valor patrimonial se realizan siguiendo estrictamente las pautas específicas de diseño.					
Se verifica que la contratista posee y todo el personal conoce los procedimientos a seguir cuando las obras se realizan en áreas de declarado o reconocido valor patrimonial, y que los trabajadores han comprendido que ante el hallazgo fortuito de elementos de valor patrimonial deben suspender las actividades y dar inmediatamente aviso al jefe de obra.					
Otros parámetros a monitorear					
Gestión de las relaciones con la comunidad					
Se verifica que se ha informado a la comunidad (educativa, de la zona) sobre el proyecto de construcción, y					

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Parte 2 – Programa de Seguimiento y Control de las Medidas de Mitigación y Gestión Ambiental

Parámetros a monitorear	No aplica	Si aplica. Nivel cump.			Descrip. complem. de la respuesta y recomend.
		Bajo	Medio	Alto	
sobre las instancias particulares de las obras durante su avance.					
Existen carteles con los datos del contratista y del organismo a cargo de la supervisión de las obras, y números telefónicos y demás medios disponibles para presentar inquietudes, quejas y reclamos.					
Hay un registro de inquietudes y quejas y existen evidencias que han sido debidamente atendidas.					
Otros parámetros a monitorear					
Comentarios y recomendaciones generales surgidos de la evaluación					
Nombre completo, cargo y firma del responsable de la evaluación: Fecha de la evaluación:					

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Universidad Nacional de VILLA MERCEDES

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LICITACIÓN PÚBLICA Nro 01/202

EXPEDIENTE Nro.275/2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Araceli REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

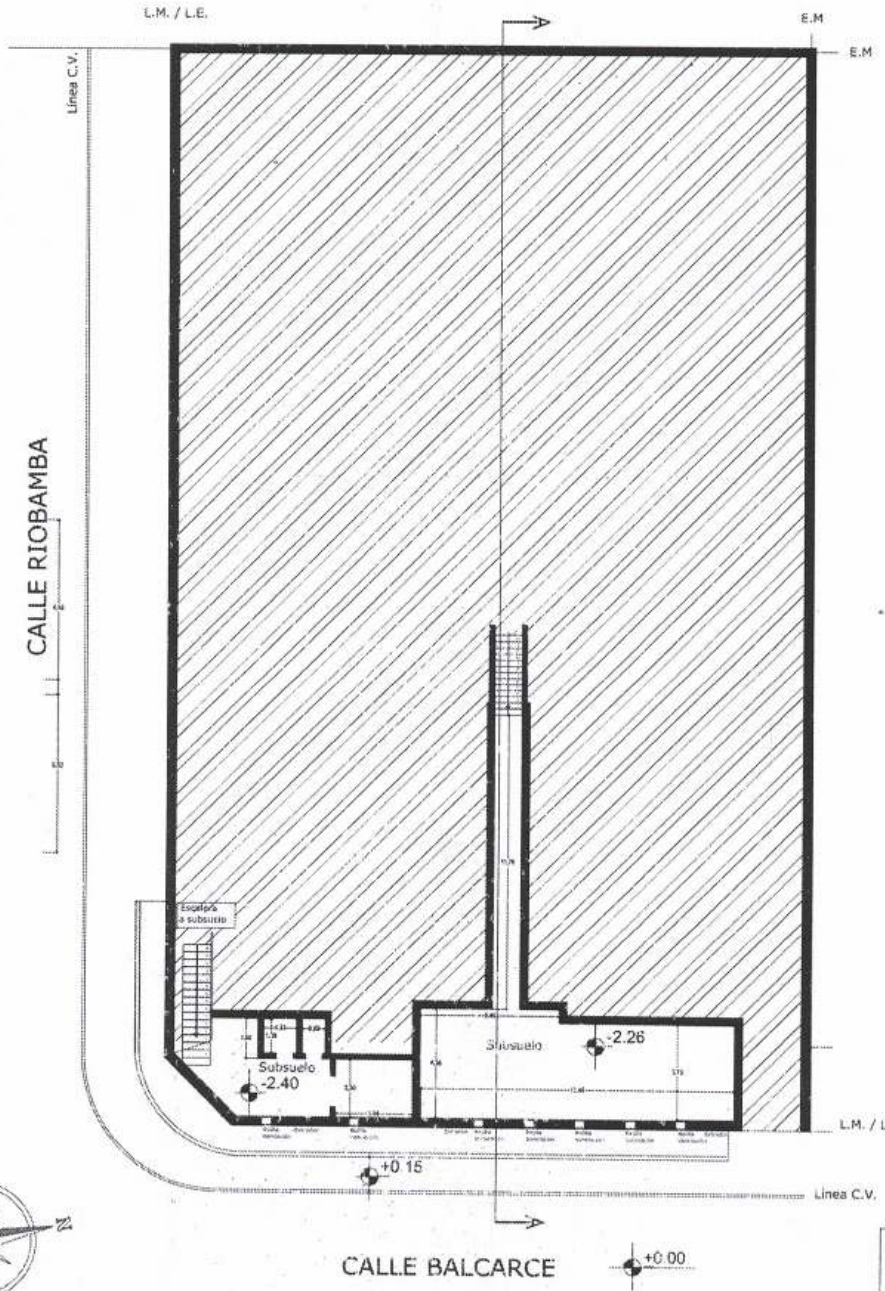

Universidad Nacional de Villa Mercedes	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Planta de Arquitectura sub.

RELEVAMIENTO - EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - SUBSUELOS

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

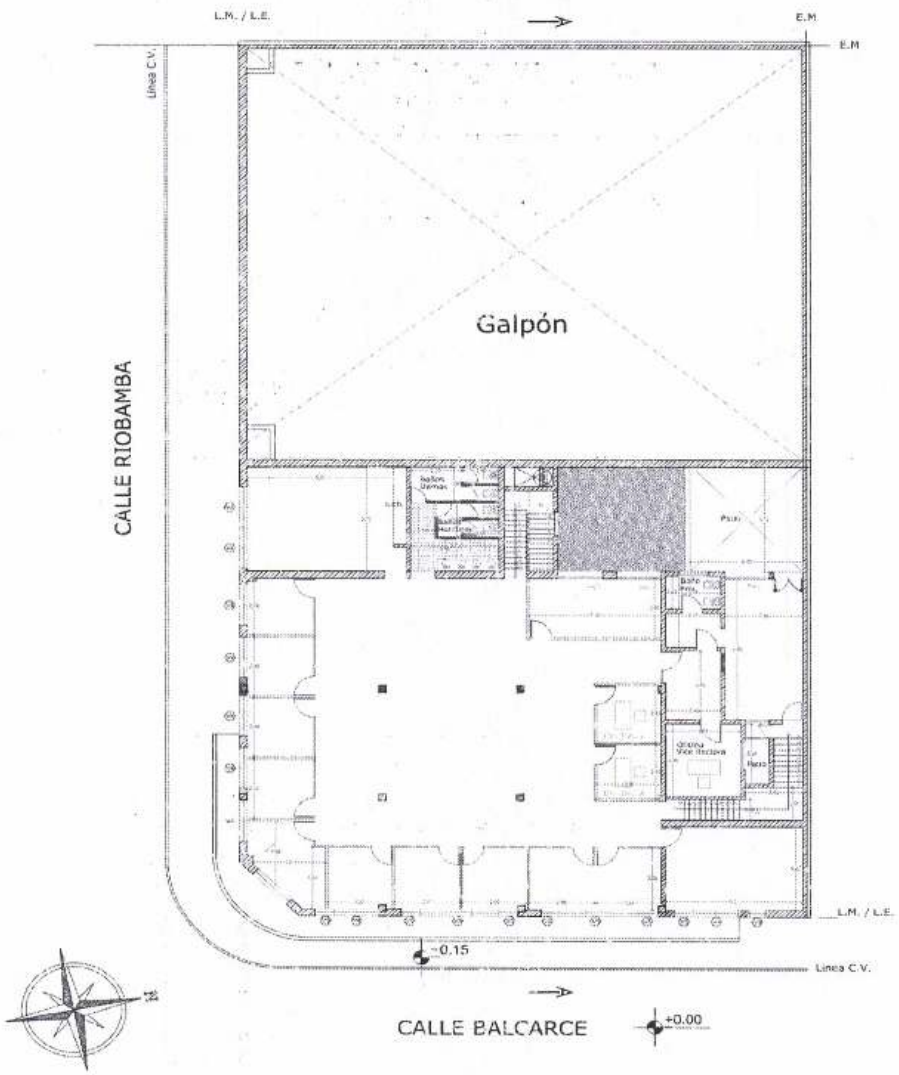

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - PLANTA ALTA

	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Planta de Arquitectura P.A.
	Escala:

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Copde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

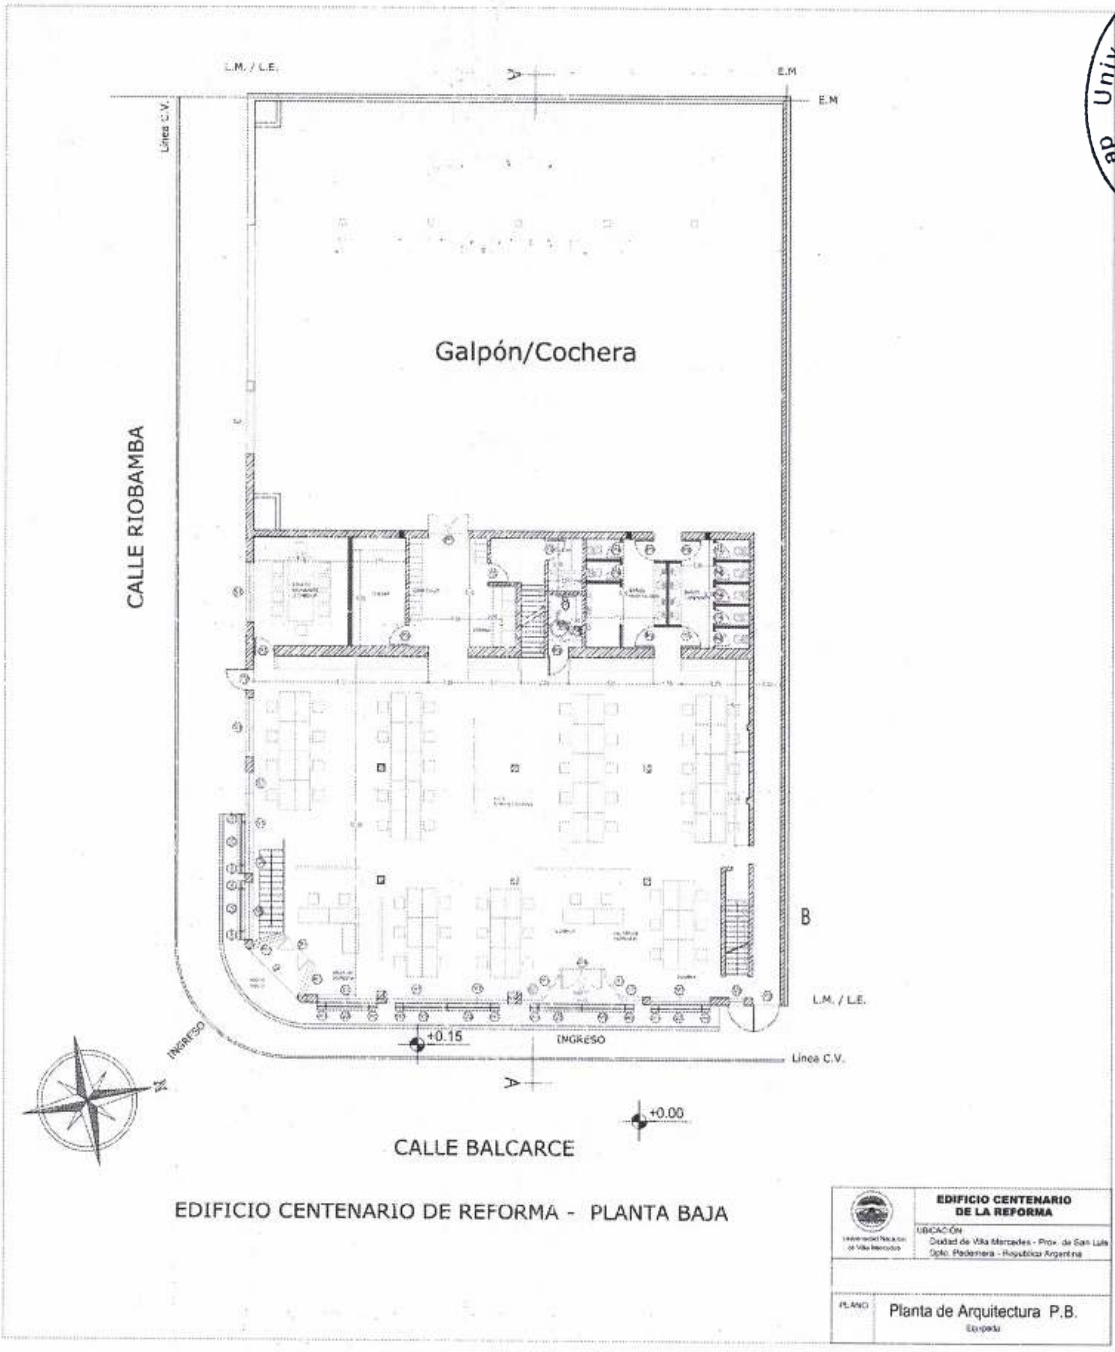

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Copia RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

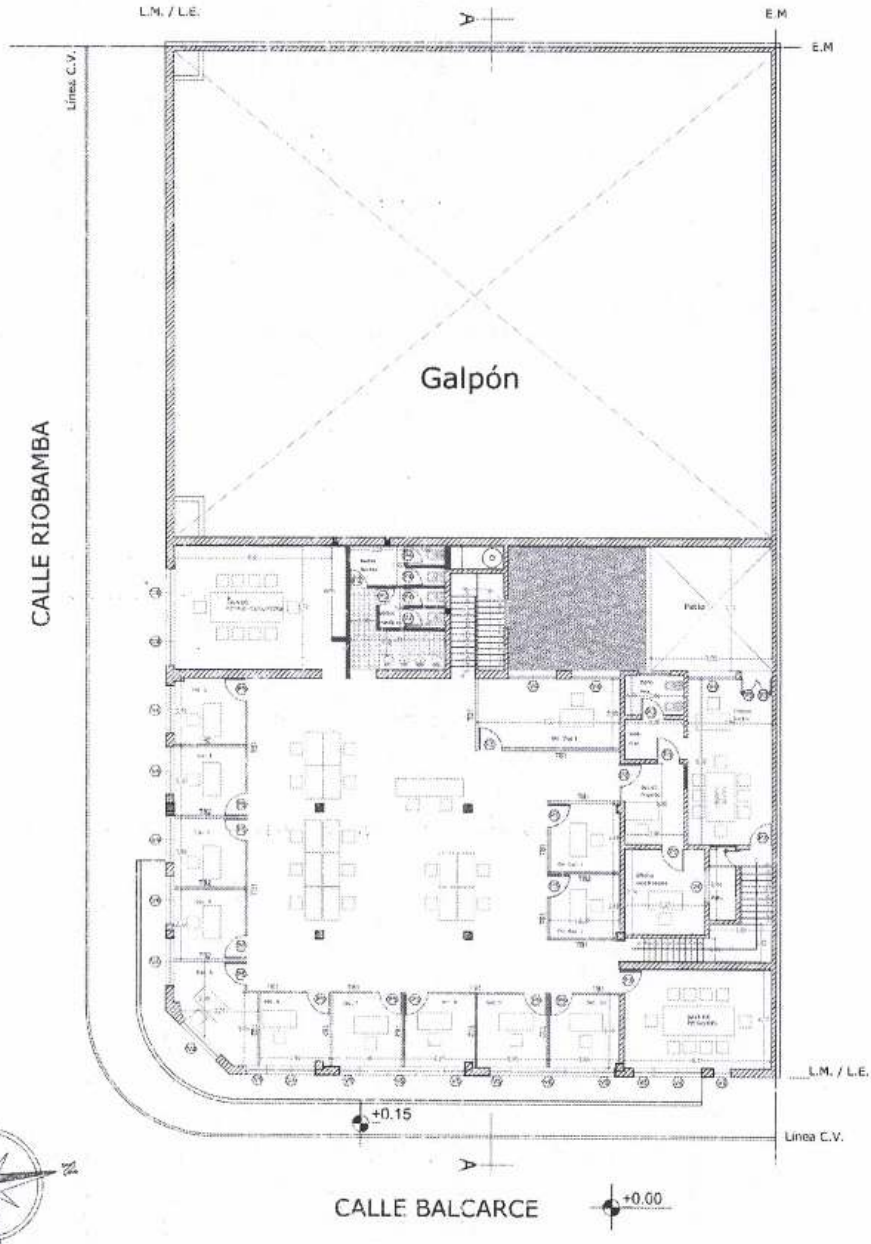

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - PLANTA ALTA

Universidad Nacional de Villa Mercedes	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO	Planta de Arquitectura P.A
	Escalada

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

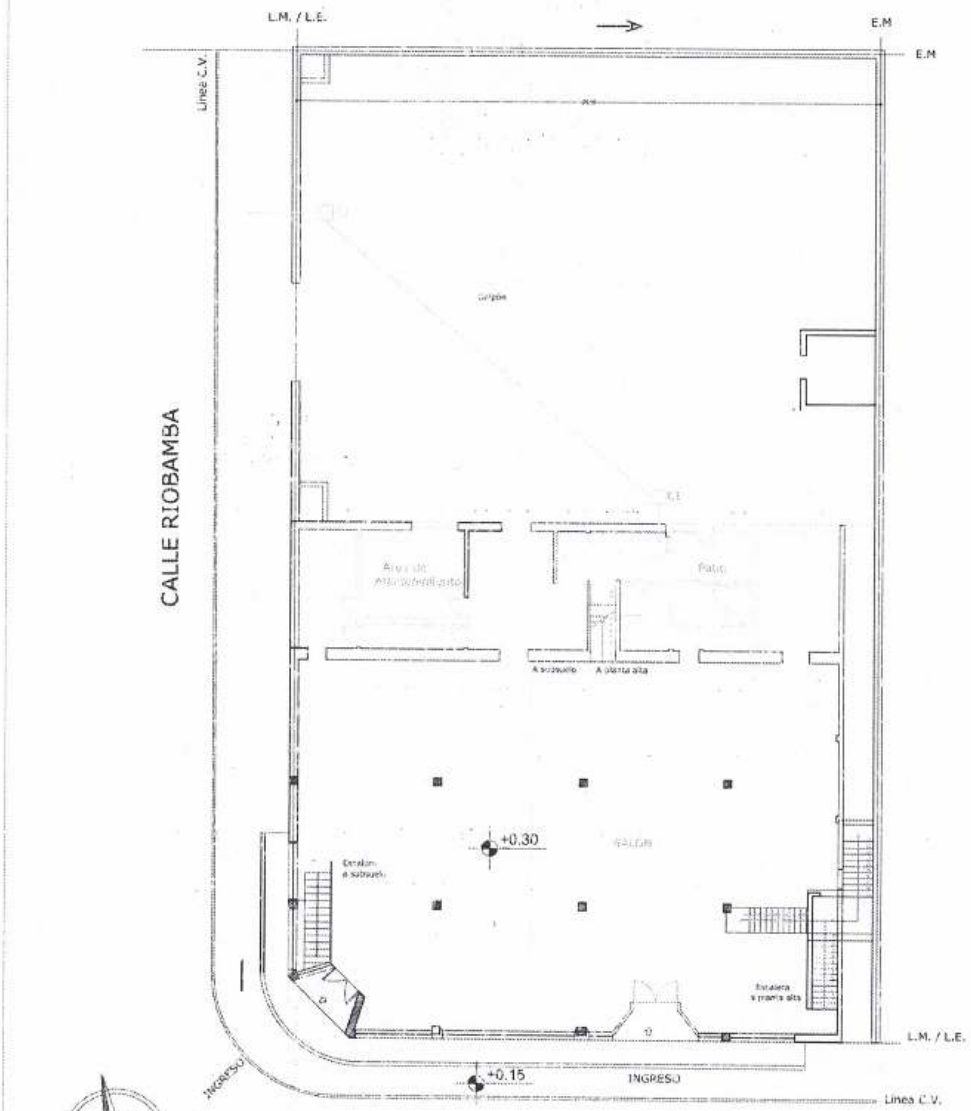

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA	
UBICACION: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - Republica Argentina	
PLANO:	Planta de Demolición P.B.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracell REINOSO
Oficina De Despacho

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

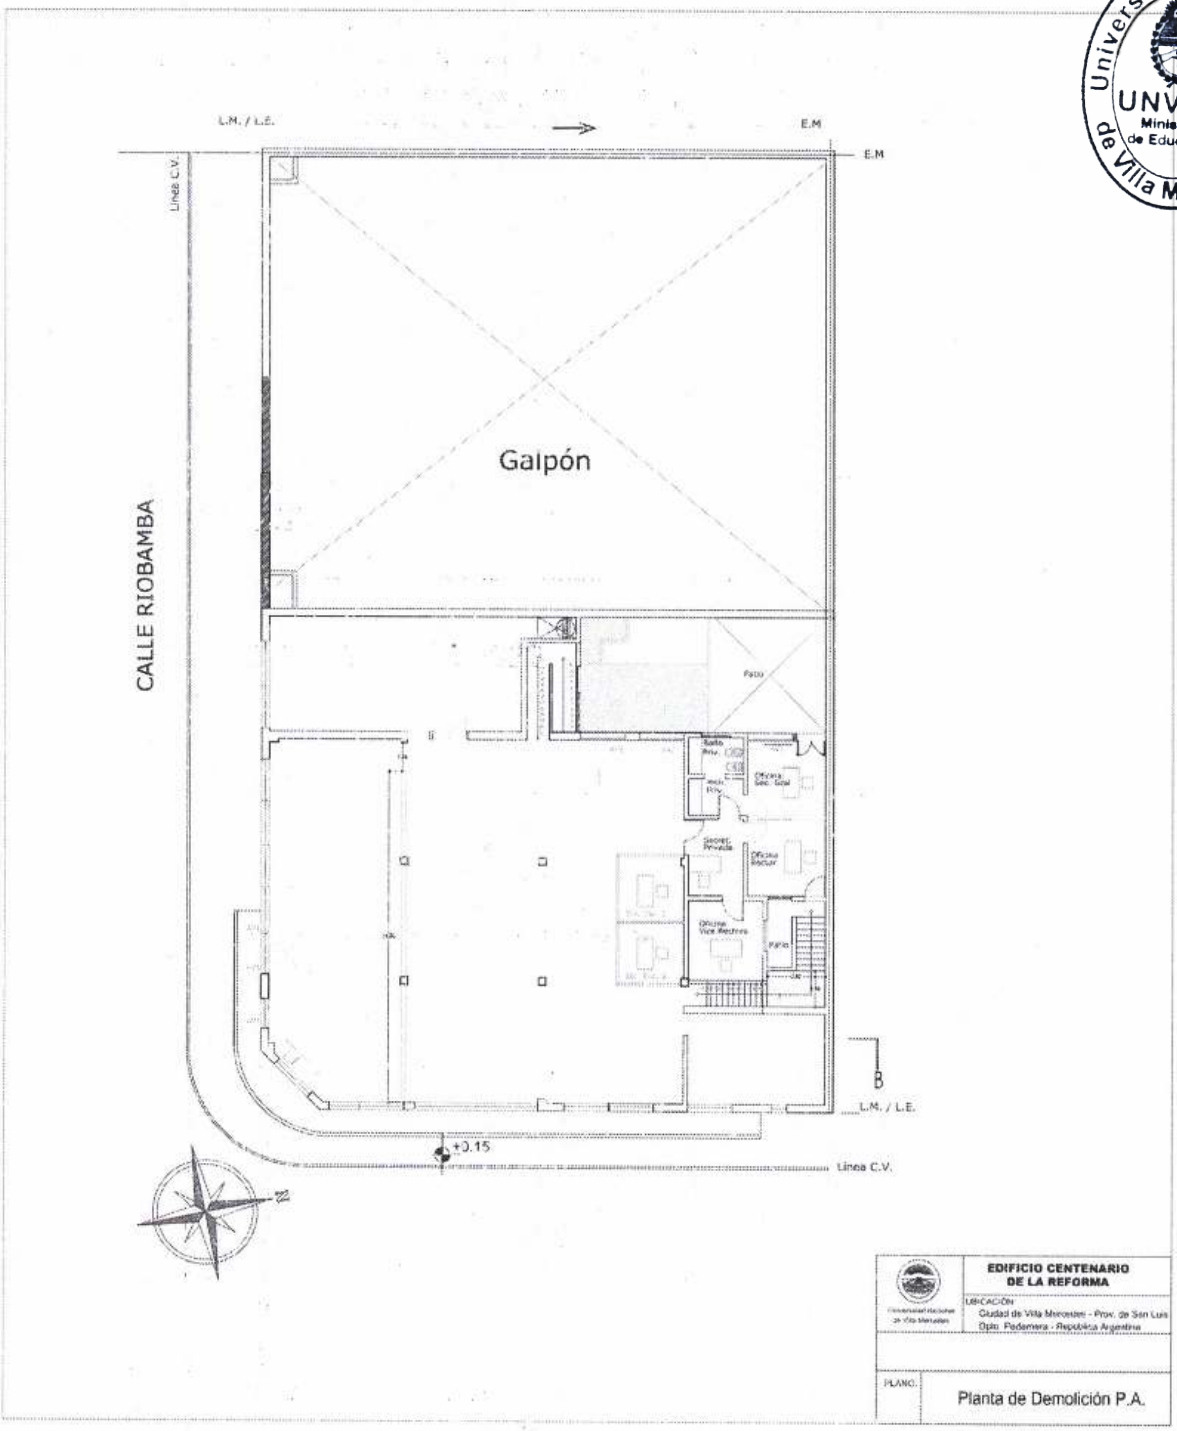

	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Planta de Demolición P.A.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
UBICACIÓN:
Ciudad de Villa Mercedes
Dpto. Pedernera - Provincia de San Luis
Colegio
PLANO:

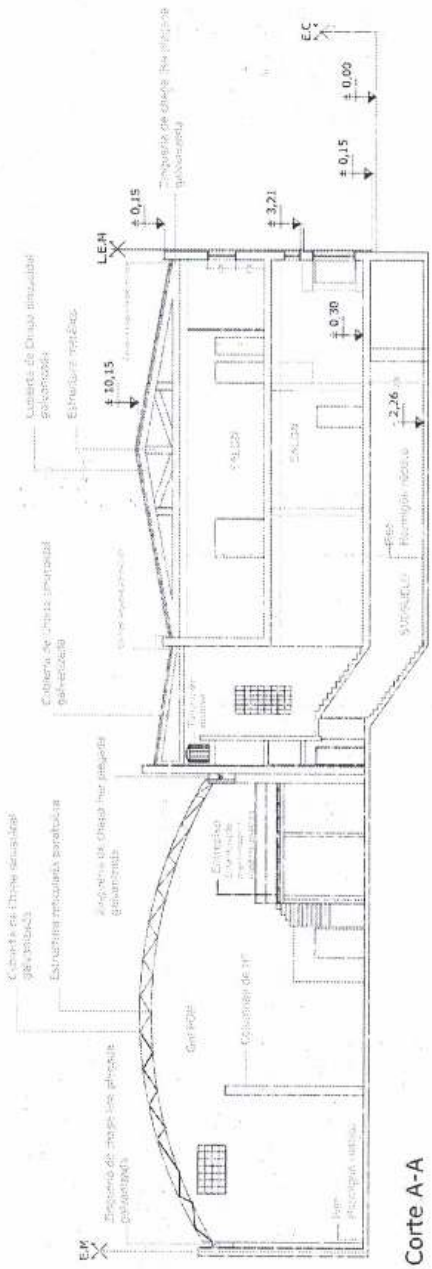

Corte A-A

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracel REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

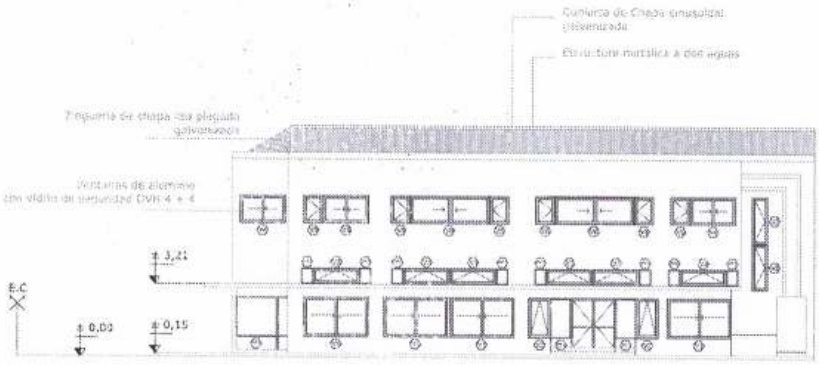

FACHADA SOBRE CALLE BALCARCE

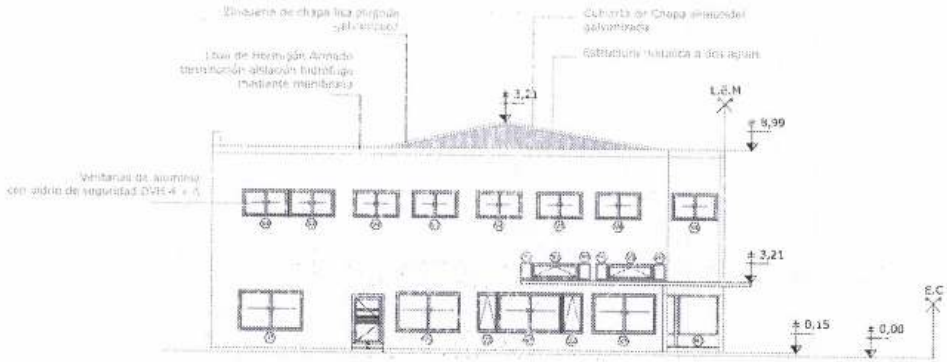

FACHADA SOBRE CALLE RIOBAMBA

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Vistas

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

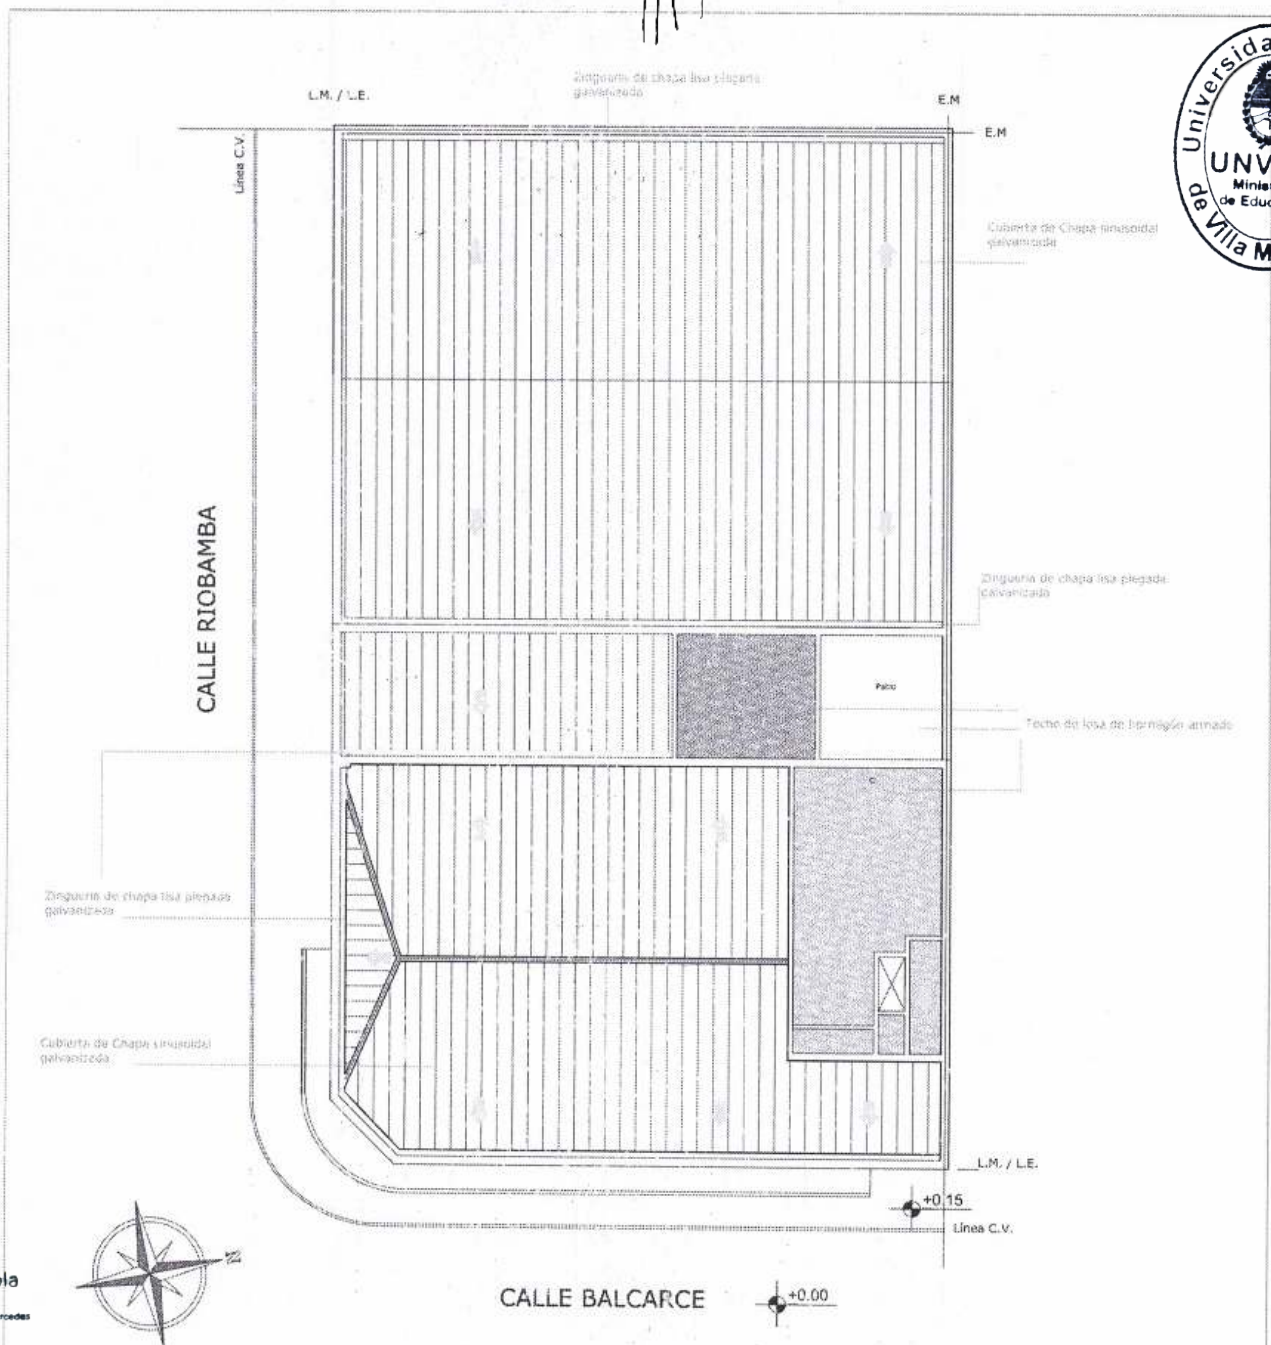

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - PLANTA DE TECHOS

Universidad Nacional de Villa Mercedes	EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis - Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Planta de Techos Instalación Pluvial

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nac. de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

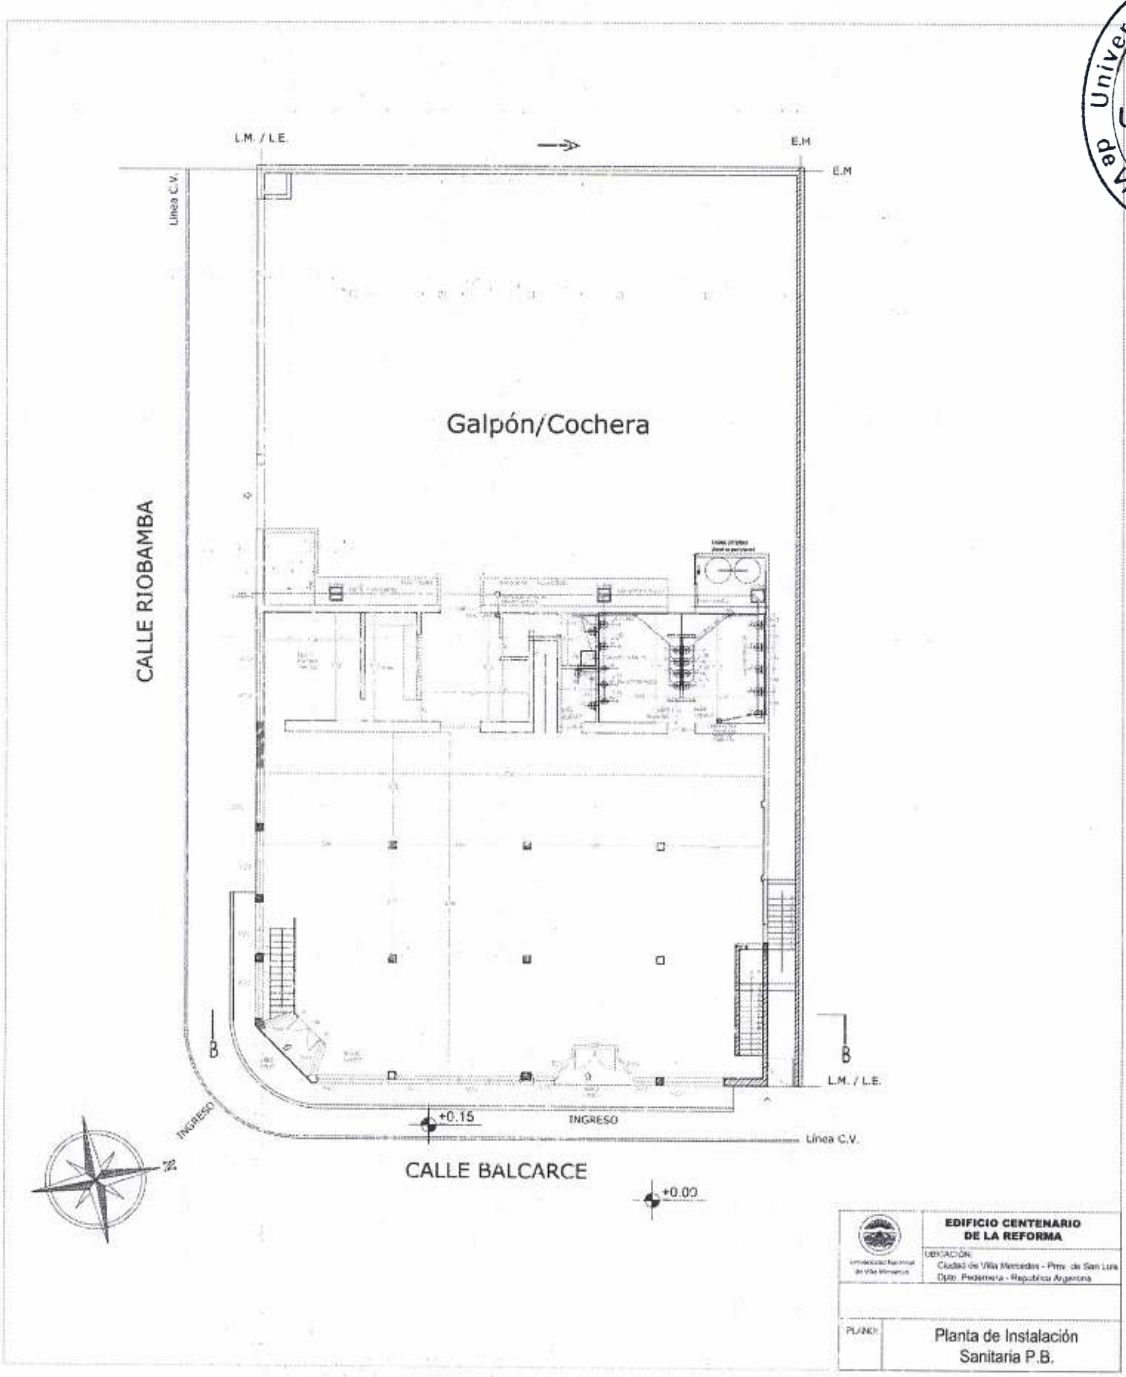

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

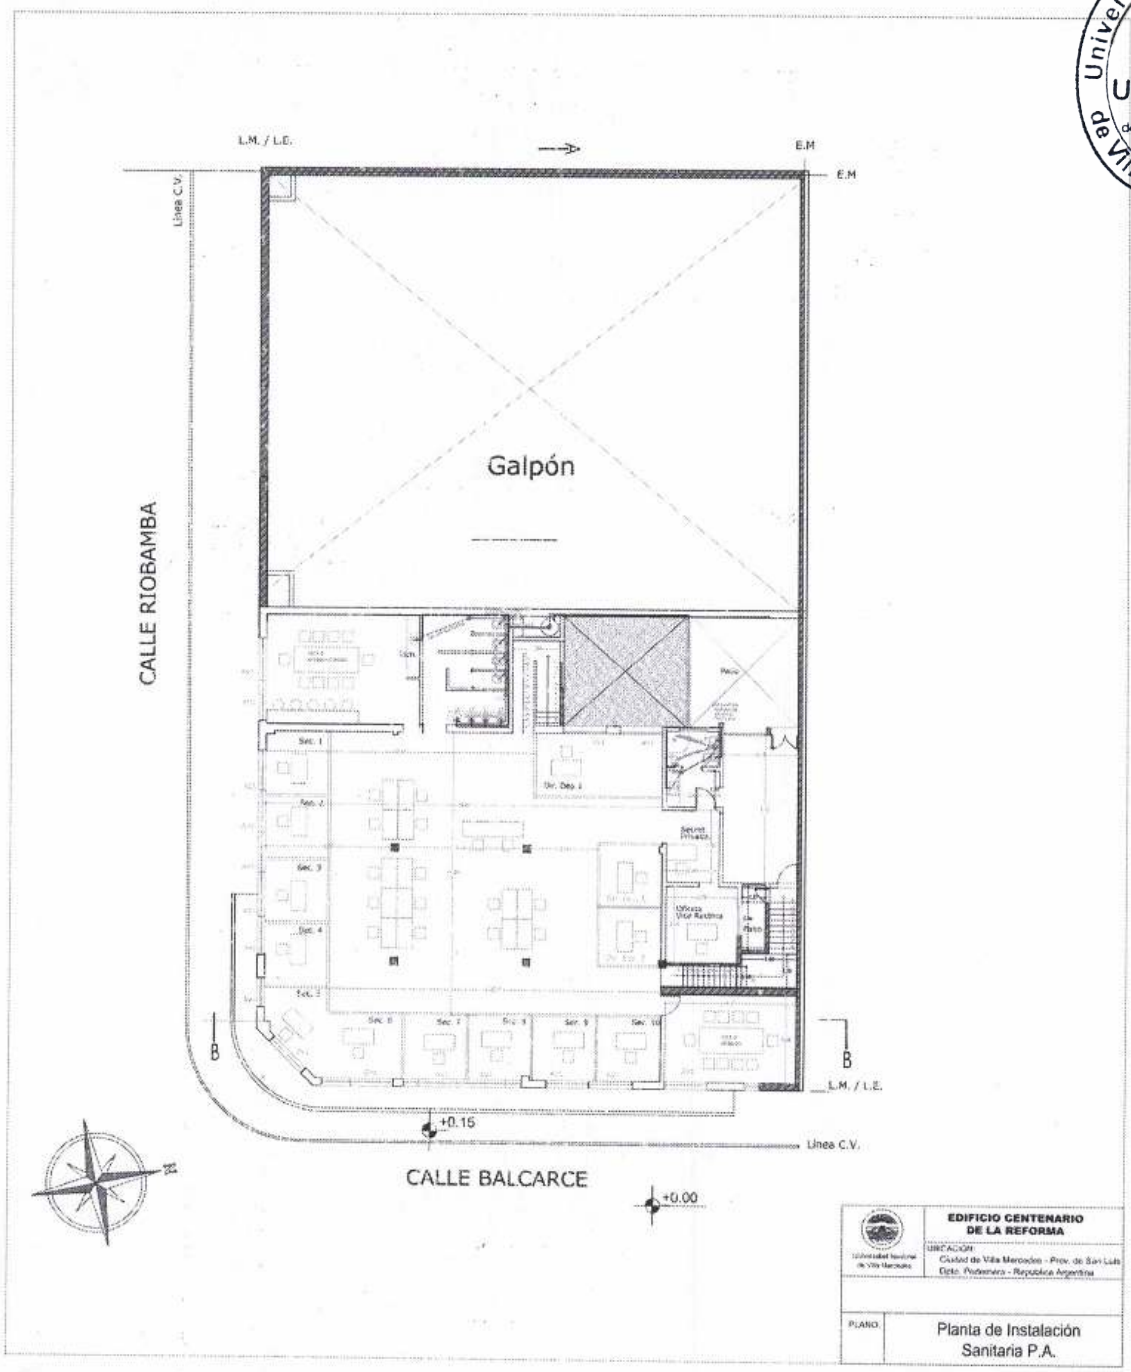

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaria de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educacion de la Nación

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

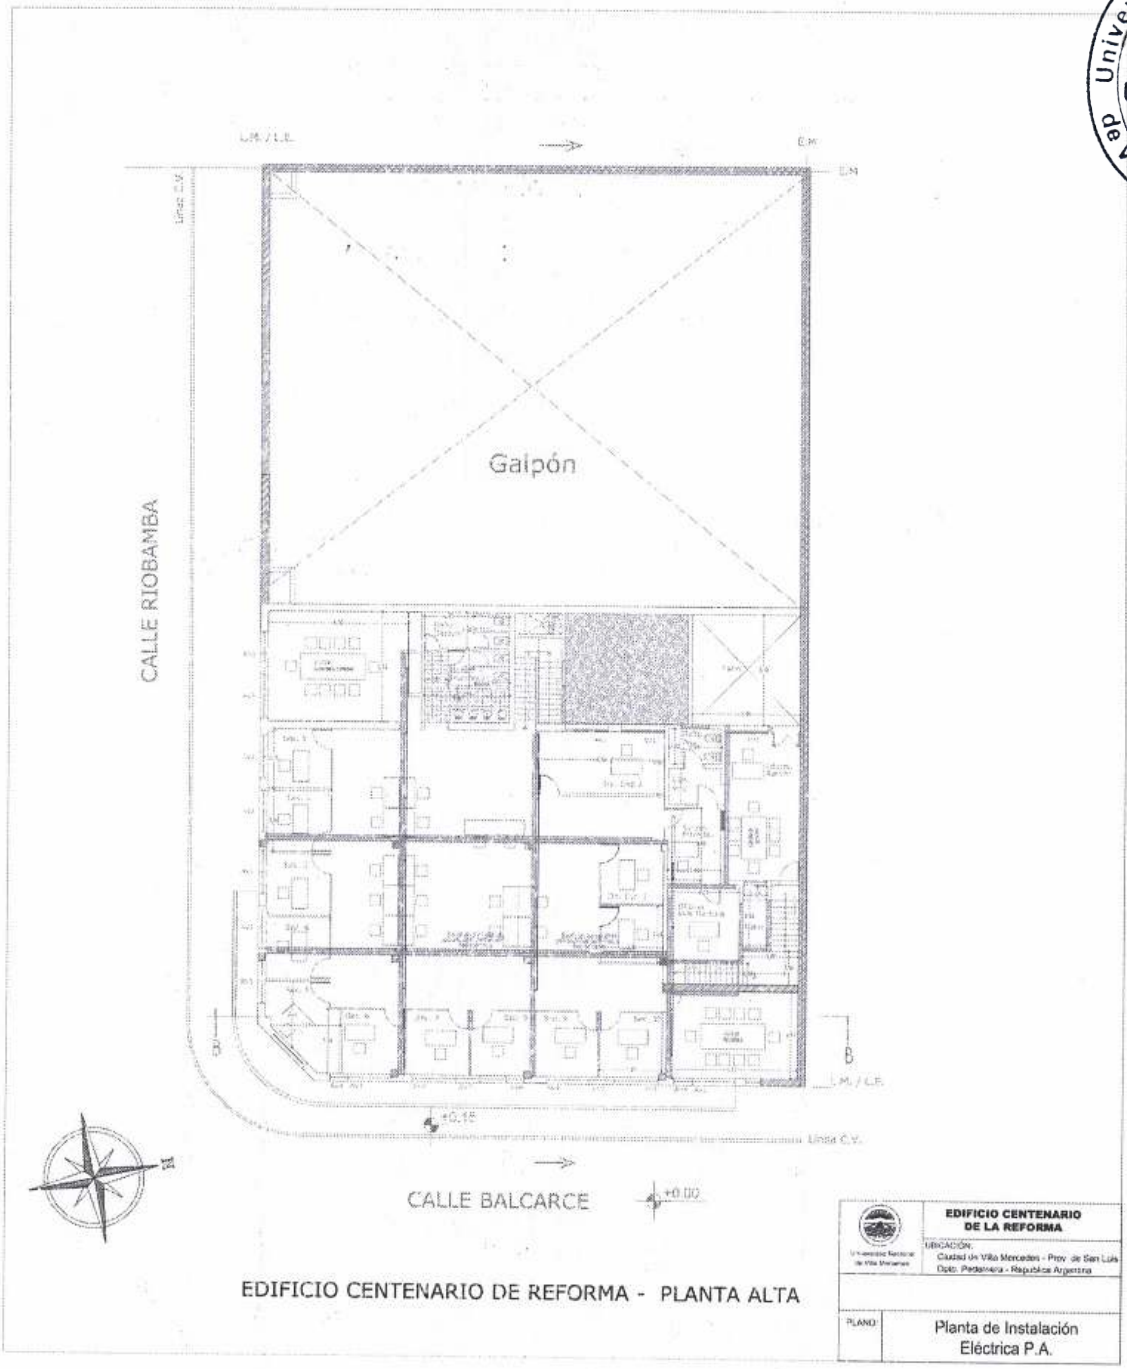

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - PLANTA ALTA

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracelí REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

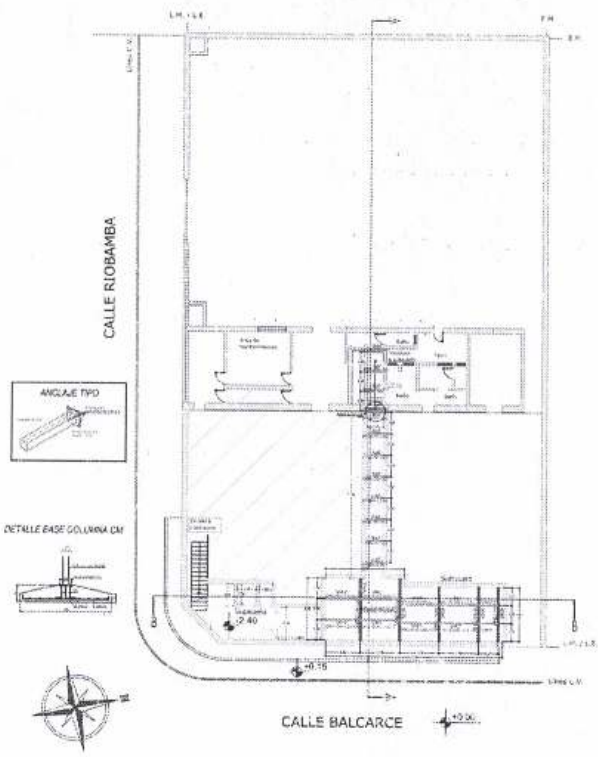

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - REFUERZOS ESTRUCTURA SUBSUELOS

REFERENCIAS

- VHA: viga hormigón armado existente
- VM: viga metálica Perfil "doble te" laminado en caliente
- VM: viga metálica 2 Perfil "C" conformado en frio
- Columna hormigón armado existente

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE H°A° EXISTENTE

En todos los casos en que la estructura de H°A° (losas, vigas, columnas, escaleras, etc.) evidencie un deterioro del hormigón, se deberá realizar un trabajo adicional de "PASIVAR Y REPARAR" dicho hormigón, utilizando para ello un sistema de reparación con mortero multifuncional con inhibidores de corrosión.

ANCLAJES DE VIGAS METÁLICAS

Los anclajes de las Vigas Metálicas a la estructura de H°A° (vigas, columnas) se realizará mediante placas metálicas de chapa gruesa espesor 1/4" soldadas a los extremos de las vigas metálicas y abulonadas a la estructura metálica mediante "anclaje mecánico acuñado" (tipo HST3 - M10 - largo 80mm de Hilti)
Se aplicarán 4 anclajes en cada placa extremo.
Eventualmente se podrá usar como alternativa el sistema de "anclaje químico", siempre que no se prevea realizar procesos de soldadura posteriores en las placas, ya que en ese caso la temperatura del proceso de soldado reduce significativamente la resistencia de dicho anclaje.

DEMOLICIONES

En todos los casos en que sea necesario realizar la demolición de muros y/o partes de la estructura de H°A°, a los fines de la pasivación y reparación del hormigón deteriorado (losas, vigas, columnas, escaleras, etc.), se deberán extremar los cuidados con el fin de minimizar la generación de vibraciones que puedan afectar la construcción existente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes	**EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA**
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - Republica Argentina
PLANO:	Planta Refuerzo Estructural Sub.

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracell REINOSO
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

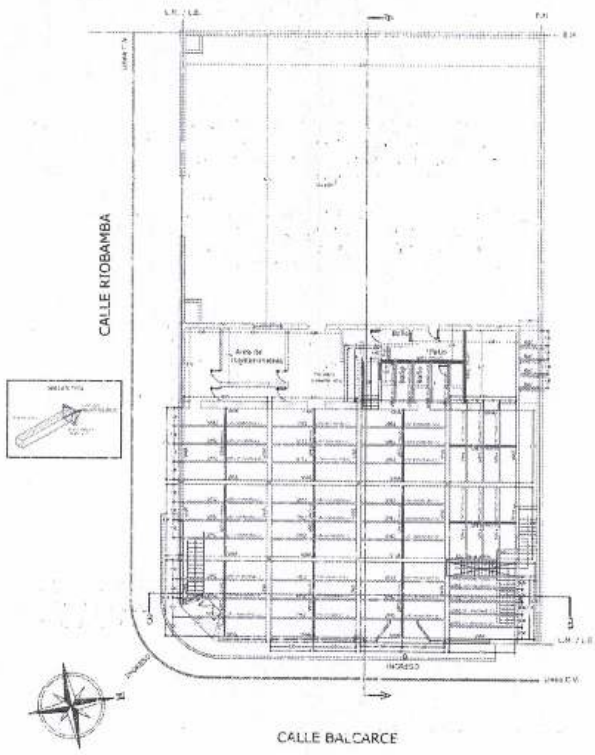

EDIFICIO CENTENARIO DE REFORMA - REFUERZOS ESTRUCTURA PLANTA BAJA

REFERENCIAS

- VHA: viga hormigón armado existente
- VM: viga metálica Perfil "doble te" laminado en caliente
- VM: viga metálica 2 Perfil "C" conformado en frio
- Columna hormigón armado existente

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE HºAº EXISTENTE

En todos los casos en que la estructura de HºAº (losas, vigas, columnas, escaleras, etc) evidencie un deterioro del hormigón, se deberá realizar un trabajo adicional de "PASIVAR Y REPARAR" dicho hormigón, utilizando para ello un sistema de reparación con mortero multifuncional con inhibidores de corrosión.

ANCLAJES DE VIGAS METÁLICAS

Los anclajes de las Vigas Metálicas a la estructura de HºAº (vigas, columnas) se realizará mediante placas metálicas de chapa gruesa espesor 1/4" soldadas a los extremos de las vigas metálicas y atulonadas a la estructura metálica mediante "anclaje mecánico acuñado" (tipo HST3 - M10 - largo 80mm de Hilti)
Se aplicarán 4 anclajes en cada placa extremo.
Eventualmente se podrá usar como alternativa el sistema de "anclaje químico", siempre que no se prevea realizar procesos de soldadura posteriores en las placas, ya que en ese caso la temperatura del proceso de soldado reduce significativamente la resistencia de dicho anclaje.

DEMOLICIONES

En todos los casos en que sea necesario realizar la demolición de muros como partes de la estructura de HºAº, a los fines de la pasivación y reparación del hormigón deteriorado (losas, vigas, columnas, escaleras, etc.), se deberán extremar los cuidados con el fin de minimizar la generación de vibraciones que puedan afectar la construcción existente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes	**EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA**
	UBICACIÓN: Ciudad de Villa Mercedes - Prov. de San Luis Dpto. Pedernera - República Argentina
PLANO:	Planta Refuerzo Estructural PB

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracelí REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

7. PLANILLA DE CÓMPUTO MODELO

Universidad Nacional de VILLA MERCEDES

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR

EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

LICITACIÓN PÚBLICA Nro 01/202

EXPEDIENTE Nro.275/2022

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Aracell REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN PUESTA EN VALOR.
EDIFICIO CENTENARIO DE LA REFORMA - 2022
COMITENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES — 1,175.00 M2 CUB
UBICACIÓN: VILLA MERCEDES - SAN LUIS.- — 113.00 M2 subsuelo — March/2022

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

N°	ITEM	UN	CANT	$ UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL ITEM	% INC.
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					$ -	#DIV/0!
1.1	Cerco de protección de obra	ml	75.00		$ -		
1.2	Cartel de obra	gl	1.00		$ -		
1.3	Obrador	gl	1.00		$ -		
1.4	Baños químicos	gl	1.00		$ -		
1.5	Luz de obra	gl	1.00		$ -		
1.6	Agua de construcción	gl	1.00		$ -		
1.7	Vigilancia - Sereno (5 meses obra)	un	5.00		$ -		
2	**DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE - PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVA CUBIERTA**					$ -	#DIV/0!
2.1	Gastos generales	gl	1.00		$ -		
2.2	Desmontaje de cubierta / retiro de obra	gl	1.00		$ -		
2.3	Desmontaje de estructura de madera y acopio en destino	gl	1.00		$ -		
2.4	Replanteo de la nueva estructura	gl	1.00		$ -		
2.5	Fijación de soporte / insertos según cálculo	gl	1.00		$ -		
2.6	Provisión y montaje de estructura metálica Cabriadas (C1)	un	7.00		$ -		
2.7	Provisión y montaje de estructura metálica Cabriadas (C2)	un	2.00		$ -		
2.8	Provisión y montaje de estructura metálica Cabriadas (C3)	un	6.00		$ -		
2.9	Provisión y montaje de estructura metálica / Correas "C"	gl	1.00		$ -		
2.10	Provisión y montaje de estructura para tanque de agua	gl	1.00		$ -		
2.11	Provisión y colocación de aislante térmico	m2	335.00		$ -		
2.12	Provisión y colocación de chapa acanalada galvanizada N°24	m2	335.00		$ -		
2.13	Provisión y colocación de canaletas y bocas de bajada en chapa plegada galvanizada N°24	ml	65.00		$ -		
2.14	Provisión y colocación de cumbrera en chapa lisa plegada N°24	ml	16.00		$ -		
2.15	Provisión y colocación de lima tesa / babetas en chapa lisa plegada N°24	gl	1.00		$ -		
2.16	Provisión y colocación de caños de bajada en PVC diám. 100 hasta cordón vereda	un	7.00		$ -		
3	**REFUERZO ESTRUCTURAL**					$ -	#DIV/0!
3.1	VM1	gl	1.00		$ -		
3.3	VM3	gl	1.00		$ -		
3.4	VM4	gl	1.00		$ -		
3.5	VM5	gl	1.00		$ -		
3.6	VM6	gl	1.00		$ -		
3.7	VM7	gl	1.00		$ -		
3.8	Columna metálica y base de H°A° en subsuelo	gl	1.00		$ -		
3.9	Refuerzo estructural de escalera principal y pasillo	gl	1.00		$ -		
3.10	Placas de anclaje	gl	1.00		$ -		
4	**TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y OTROS**					$ -	#DIV/0!
4.1	Demolición de muros, encadenados, vigas columnas (PB,PA)	m2	155.00		$ -		
4.2	Reparación de muros (construcción de capa aisladora)	ml	100.00		$ -		
4.3	Demolición de revoques sueltos y preparación de superficie para colocación de perfilería para placa de yeso en PB	gl	1.00		$ -		
4.4	Arreglos de revoques en oficinas en PA	gl	1.00		$ -		
4.5	Demolición y revoque en subsuelo	gl	1.00		$ -		
4.6	Demolición de pisos Oficinas en PB (y carpeta con material suelto, no incluye baños)	m2	490.00		$ -		
4.7	Demolición de pisos pasillo de ingreso de servicio en PB (y carpeta con material suelto)	m2	32.00		$ -		
4.8	Demolición de pisos en PA (y carpeta con material suelto no incluye baños)	m2	465.00		$ -		
4.9	Carpetas sobre losa (completar lo que se ha retirado)	gl	1.00		$ -		
4.10	Piso en PB	m2	490.00		$ -		
4.11	Zócalos PB	ml	150.00		$ -		
4.12	Piso PA	m2	465.00		$ -		
4.13	Zócalos PA	ml	160.00		$ -		
4.14	Piso en Pasillo de ingreso de servicio	m2	32.00		$ -		
4.15	Zócalos en pasillo de ingreso de servicio	ml	50.00		$ -		
4.16	Piso en escalera principal incluye zócalos (sobre piso existente dos tramos y descanso)	m2	14.50		$ -		
4.17	Perfilería bajo dutlock (PB / PA)	m2	280.00		$ -		
4.18	Cielorraso suspendido desmontable en PB Estructura	m2	505.00		$ -		
4.19	Cielorraso suspendido desmontable PA (Estructura)	m2	380.00		$ -		
4.20	Placas desmontables PB	m2	505.00		$ -		
4.21	Placas desmontables PA	m2	360.00		$ -		
5	**MODULO BAÑOS - KICHENET (Estructura y albañilería)**					$ -	#DIV/0!
5.1	Demolición (muros-losa)	gl	1.00		$ -		
5.2	Reparación /Tratamiento antihumedad en muros existentes	gl	1.00		$ -		
5.3	Estructura portante de hormigón (cimientos/ columnas/ vigas)	m3	6.00		$ -		
5.4	Perfilería de refuerzo estructural	gl	1.00		$ -		
5.5	Nuevos muros (baños PB)	m2	38.00		$ -		
5.6	Losa cerámica de hormigón /bocas y corrugados	m2	35.00		$ -		
5.7	Cubierta (terraza)	gl	1.00		$ -		

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5.8	Revoque grueso en muros (incluye colocación de premarcos. Provisión a cargo del Comitente)	m2	140.00		$ -		
5.9	Cielorraso suspendido (incluye baños)	m2	865.00		$ -		
5.10	Tabiquería de boxes en baños (incluye colocación de puertas. Provisión a cargo del Comitente)	ml	14.00		$ -		
5.11	Tabique tipo durlock	m2	65.00		$ -		
5.12	Colocación de Rejillas / conductos de ventilación/ extractores (provisión por parte del comitente) Ver cantidad y ubicación en plano	gl	1.00		$ -		
5.13	Montantes (recubrimiento de caños)	un	3.00		$ -		
5.14	Contrapiso (sobre terreno)	m2	24.00		$ -		
5.15	Piso (PA / PB, el precio incluye zócalos)	m2	961.00		$ -		
5.16	Piso de escalera	gl	1.00				
5.17	Revestimiento en muros de baños PB (piezas cerámicas sobre panel de roca de yeso hasta cielorraso)	m2	90.00		$ -		
5.18	Revestimiento en muros de baños PA (piezas cerámicas sobre panel de roca de yeso hasta cielorraso)	m2	80.00		$ -		
5.19	Revestimiento cerámico en kichenette (PB,PA)	m2	7.00		$ -		
6	**INSTALACIÓN SANITARIA**					**$ -**	**#DIV/0!**
6.1	Demolición y extracción de instalación existente	gl	1.00		$ -		
6.2	Instalación cloacal desde salida de sanitarios a conexión a red (incluye cañería, ventilación, Cámaras de Inspección 60x60 doble tapa)	gl	1.00		$ -		
6.3	Instalación de agua de red desde conexión de red a entrada a baños Kitchinet (llaves de corte, bomba de 1/2 HP en cisterna)	gl	1.00		$ -		
6.5	Tanques Tricapa 1000 lts. Cisterna y de reserva (incluye llaves de corte, accesorios y estructura soporte)	gl	4.00		$ -		
6.6	Cabina para tanque y bomba con puerta corrediza	un	1.00		$ -		
6.7	Montantes (cañería)	un	2.00		$ -		
6.8	Instalación cloacal interna aguas negras/ventilación -baños damas (PA,PB)	gl	1.00		$ -		
6.9	Instalación cloacal interna aguas negras/ventilación -baños hombres (PA,PB)	gl	1.00		$ -		
6.10	Instalación cloacal interna aguas negras/ventilación -baño adaptado (PB)	gl	1.00		$ -		
6.11	Instalación cloacal interna aguas grises - baños damas (PB,PA)	gl	1.00		$ -		
6.12	Instalación cloacal interna aguas grises - baños adaptado (PB)	gl	1.00		$ -		
6.13	Instalación cloacal en baño privado (PA)(1 montante	gl	1.00		$ -		
6.14	Instalación agua fría en baños - mujeres (PB,PA)	gl	1.00		$ -		
6.15	Instalación agua fría en baños - hombres (PB,PA)	gl	1.00		$ -		
6.16	Instalación agua fría en baño adaptado (PB)	gl	1.00		$ -		
6.17	Instalación agua en baño privado (PA)	gl	1.00		$ -		
6.18	Instalación cloacal aguas grises Kichinet (PA,PB)	gl	1.00		$ -		
6.19	Instalación agua fría- caliente kichinet (PB,PA)	gl	1.00		$ -		
6.20	Termotanque eléctrico capacidad 80 ltrs. (PB)	un	1.00		$ -		
6.21	Inodoros losa blanca-mochila-asiento baños-accionamiento de descarga mujer (PB,PA) Ferrum - Andina	un	7.00		$ -		
6.22	Inodoros losa blanca-mochila-asiento-accionamiento de descarga baños hombre (PB,PA) Ferrum - Andina	un	7.00		$ -		
6.23	Provisión y colocación Mingitorios oval blanco + accesorios (PB)	un	3.00		$ -		
6.24	Inodoro baño adaptado (PB)	un	1.00		$ -		
6.25	Bachas acero inoxidable Diám 30cm baños mujer (PB,PA)	un	6.00		$ -		
6.26	Bachas de acero inoxidable 30cm diám.baños hombre (PB,PA)	un	6.00		$ -		
6.27	Piletas de cocina (PB,PA)	un	2.00		$ -		
6.28	Artefactos losa en baños adaptado (PB)	un	1.00		$ -		
6.29	Grifería baños mujer (PB,PA) FV de primera calidad	un	6.00		$ -		
6.30	Grifería baños hombre (PB,PA) FV de primera calidad	un	6.00		$ -		
6.31	Grifería baño adaptado (PB) FV de primera calidad	un	1.00		$ -		
6.32	Grifería baño privado (PA) lavatorio-bidet	un	2.00		$ -		
6.33	Grifería kichinet (PB,PA)	un	2.00		$ -		
6.34	Mesadas baños (PB,PA) gris mara 2 cm con zócalo + frentín de 15cm (incluye soportes metálicos)	un	4.00		$ -		
6.35	Mesadas kichinet (PB,PA) gris mara 2cm (prever mueble bajo mesada)	m2	2.00		$ -		
6.36	Muebles bajo mesada en Kichinet (PB,PA)	un	2.00		$ -		
6.37	Espejo 4mm pegados en pared sobre mesada baño de mujer (PB,PA)	un	1.00		$ -		
6.38	Espejo 4mm pegados en pared (placa) sobre mesada baño de hombre (PB,PA)	un	1.00		$ -		
6.39	Espejo 4mm pegado en baño privado (PA)	un	1.00		$ -		
6.40	Espejo en baño adaptado	un	1.00		$ -		
6.41	Portarollos	un	13.00		$ -		
6.42	Canilla de servicio FV - bronce (PB,PA)	un	2.00		$ -		
7	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					**$ -**	**#DIV/0!**
7.1	Conexión a suministro eléctrico (Mano de Obra para instalación general	gl	1.00		$ -		
7.2	Materiales instalación general: Bandejas + conduct. + cañerías + mat. Boca	gl	1.00		$ -		
7.3	Puesta a tierra general	gl	1.00		$ -		
7.4	Tablero principal TG1 (MO y Materiales)	gl	1.00		$ -		
7.5	Tableros seccionales PB (MO y Materiales)	gl	1.00		$ -		
7.6	Tableros seccionales PA (MO y Materiales)	gl	1.00		$ -		
7.7	Cableado / bocas iluminación interior (PB)	gl	1.00		$ -		
7.8	Cableado / bocas iluminación interior (PA)	gl	1.00		$ -		
7.9	Provisión y colocación de luminarias interior (PB)	gl	1.00		$ -		
7.11	Provisión y colocación de luminarias interior (PA)	gl	1.00		$ -		
7.11	Módulos tomas, puntos, bastidores, tapas, etc hasta columnas de bajada	gl	1.00		$ -		
7.12	Armado de tomas/puntos y colocación de artefactos	gl	1.00		$ -		
7.13	Cableado de equipos de aire acondicionados	gl	1.00		$ -		
8	**ESPACIO FISICO PARA EL DATA CENTER (4,00 m x 4,00m)**					**$ -**	**#DIV/0!**
8.1	Excavación y cimientos	gl	1.00		$ -		
8.2	Estructura portante de H°A°	gl	1.00		$ -		

Dr. David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Arq. LANGE, Valeria
Secretaría de Infraestructura
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Aracelí REINOSO
Oficina De Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.3	Muros de ladrillo cerámico	gl	1.00		$ -		
8.4	Losa cerámica (sin cubierta)	gl	1.00		$ -		
8.5	Revoque grueso y fino	gl	1.00		$ -		
8.6	Contrapiso piso y zocalos	gl	1.00		$ -		
9	**VENTILACION**					$ -	#DIV/0!
9.1	Colocación de extractores baños	un	4.00				
9.2	Colocación de extractores kitchinet	un	2.00		$ -		
9.3	Colocación de extractores en oficinas	un	4.00		$ -		
9.4	Colocación de extractores de subsuelo	un	3.00		$ -		
9.50	Colocación de Rejillas de ventilación (40m x 80)	un	7.00		$ -		
10	**PINTURAS**					$ -	#DIV/0!
10.1	Látex para interiores PB (muros)	gl	1.00		$ -		
10.2	Latex para interiores PA (muros)	gl	1.00		$ -		
10.3	Látex para cielorrasos en PB	gl	1.00		$ -		
10.4	Látex para cielorrasos en PA	gl	1.00		$ -		
	La pintura de la estructura está contemplada en el item 2 y 3 de esta planilla						
11	**ADECUACIÓN DE FACHADA (Albañilería - Premarcos)**					$ -	#DIV/0!
11.1	Colocación de premarcos Puertas exteriores Incluye extracción de abertura existente / demolición de vanos / dinteles / revoque grueso	un	5.00		$ -		
11.2	Colocación de premarcos ventanas Incluye extracción de abertura existente / demolición de vanos / dinteles / revoque grueso	un	60.00		$ -		
11.3	Colocación de premarcos de rejillas de ventilación	un	5.00		$ -		
	El comitente proveerá las aberturas y colocación de las mismas						
12	**SEGURIDAD**					$ -	#DIV/0!
12.1	Matafuegos ABC(5kg)	un	10.00		$ -		
12.2	Colocación de Puertas de salida de emergencia (Provistas por la universidad)	un	2.00		$ -		
12.3	Iluminación de emergencia	un	18.00		$ -		
12.4	Pulsadores de emergencia	un	8.00		$ -		
13	**VARIOS**					$ -	#DIV/0!
13.1	Seguro responsabilidad civil contra terceros 6 meses (si corresponde)	gl	6.00		$ -		
13.3	Limpieza periódica de obra (6 meses)	gl	6.00		$ -		
13.4	Limpieza final de obra	gl	1.00		$ -		
					TOTAL	$ -	#DIV/0!

PESOS:

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN R.N° 185/2022

Arq. Valeria LANGE
Secretaría Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes