ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

La Secretaria General de Estado Legal y Técnica de la Provincia de San Luis, representada en este acto por el C.P.N. NESTOR ALBERTO ORDOÑEZ, DNI N° 25.144.115, en adelante "El Gobierno" y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, representada en este acto por la Rectora Organizadora, Dra. GLADYS MARÍA CIUFFO, DNI Nº 11.070.614, en adelante "La Universidad", y en cumplimiento del ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de Cooperación, homologado por Decreto Nº 3240-SGELyT-2012, de fecha 20 de agosto del año 2012 y atento a los beneficios que implican para la Provincia la oferta académica brindada por "La Universidad", tanto para su sistema educativo, como para el desarrollo social, es que acuerdan en firmar el presente Convenio de Cooperación sujeto a homologación del Poder Ejecutivo de la Provincia y conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Con el objeto de dar operatividad al espacio físico puesto a disposición por el Estado Provincial a favor de "La Universidad" para el desarrollo de las actividades académicas, las partes acuerdan realizar reformas en el segundo piso del Centro Cívico de la ciudad de Villa Mercedes, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas obrantes en el Anexo I y que forman parte integrante del presente Acuerdo para ser destinado al funcionamiento de la Universidad. El proyecto consta de dieciocho (18) aulas, una sala de computación, dos administraciones, dos salas de profesores, dos kioscos/fotocopiadoras, zonas de descanso y SUM.-

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes se comprometen a solventar los gastos que demanden las tareas mencionadas en la Cláusula anterior en partes iguales, cuyo monto total por todo concepto asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 82/100 ($ 1.684.085,82), conforme detalle obrante en Anexo II y que forma parte integrante del presente Acuerdo.-

CLÁUSULA TERCERA: Las partes acuerdan que la contratación, dirección, ejecución y supervisión de las tareas mencionadas en la Cláusula Primera, están a cargo de "El Gobierno".-

CLÁUSULA CUARTA: "La Universidad" deberá depositar en la cuenta oficial del Gobierno de la Provincia radicada en el Banco Superville S.A. Nº 101-36-208716-042 – E-TGP – Reintegros – CBU 0270101710002087160421, la proporción del valor de las tareas mencionadas en la Cláusula Primera que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS CON 91/100 ($ 842.042,91), dentro de los sesenta (60) días de suscripta la presente.-

CLÁUSULA QUINTA: Para todos los efectos extrajudiciales y/o judiciales derivados del presente convenio, las partes fijan sus domicilios en los denunciados precedentemente y aceptan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de San Luis, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.-

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Luis, provincia del mismo nombre, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil trece.

ANEXO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria trata de las tareas complementarias a realizar en segundo piso del Centro Cívico de la ciudad de Villa Mercedes, en donde se realizaran nuevas dependencias para la Universidad Nacional de Villa Mercedes. El proyecto consta de 18 aulas, una sala de computación, dos administraciones, dos salas de profesores, dos kioscos/fotocopiadoras, zonas de descanso y un SUM.

A- TAREAS PRELIMINARES

Se desmontarán todos los tabiques de aluminio y madera exceptuando los colindantes con los pasillos centrales, se levantarán todos los pisos vinílicos del pasillo central, se retiraran los muebles pertenecientes al poder judicial.

B- AISLACION HIDROFUGA

Se colocarán 500 m de membrana recubierta con aluminio en zonas de escalinata central y laterales del edificio.

C- MAMPOSTERIA

Los tabiques divisorios de las aulas serán de placas estándar de yeso tipo durlock de 15mm, con aislación acústica de fibra de vidrio.

D- REVOQUES

Se repondrán los revoques producto de las modificaciones.

E- PISOS

Se colocará pisos vinílico de alto transito nuevo en todos los pasillos, en los patios se colocará deck de eucaliptus grandis impregnado DE 1" X 3".

F- CARPINTERIA

Se colocarán puertas placa, doble contacto, de doble hoja de 1,20m (una hoja de 0.90 y una de 0,40m) con apertura en el sentido de evacuación en 19 aulas.

En aulas 10 y 11 se colocarán 2 ventanas corredizas de aluminio de 2,50m x 1,50m.

G- INSTALACION ELECTRICA

Se colocará un medidor exclusivo para la universidad, un nuevo tablero principal y dos secundarios uno en cada núcleo de circulación vertical. Se renovará todo el cableado interno de las nuevas aulas. Se colocarán 4 nuevos tomas en cada aula ubicados en los tabiques divisorios de durlock. Se dispondrán bandejas porta cables en todo el nivel.

Con respecto a las señales débiles se dotará el nivel con una red de datos que brindara intranet/internet y telefonía, contará con 66 puestos de datos y 2 de telefonía, 2 racks, cableado de fibra óptica por bandejas metálicas portacables y red wi fi para todo el nivel.

Se colocarán 30 equipos de luz de emergencia, 7 en pasillos y en núcleos de circulación vertical, uno por aula, en cada administración y dos en el SUM.

H- SISTEMA DE CALEFACCION

Se utilizarán los equipos existentes, se readaptarán y colocarán nuevos conductos y se colocarán rejas y difusores a fin de proporcionar aire acondicionado y calefacción a cada ambiente del proyecto.

I- PINTURA

Se pintarán todos los muros y cielorrasos del nivel con pintura látex para interiores con enduido de primera calidad, sobre las carpinterías metálicas se se darán dos manos de esmalte sintético 3 en 1, y se darán dos manos de barniz sobre las carpinterías de madera.

J- VARIOS

Se colocarán diez cestos de basura metalizados de 50lts. roll top en pasillos. Cada aula estará dotada por pizarrones de 2,60m x 1,83 de mdf enchapado en melamina blanca apta para escritura con fibron con porta borrador y guarda sillas en todas las paredes.

Se realizará el diseño y ejecución de la señalización del edificio en cada aula, administración, sala de profesores, núcleos verticales, zonas de descanso, fotocopiadora y pasillos. Complementario a ésto se colocaran carteles de señalización de emergencias autónomos a led en cada núcleo vertical.


Se colocarán 20 matafuegos tipo ABC de 5 Kg. distribuidos respetando las indicaciones de las normas de seguridad.

ANEXO II

OBRA:	AULAS UNIVERSIDAD VILLA MERCEDES EN CENTRO CIVICO- CIUDAD DE VILLA MERCEDES 08/01/2013		

Nº	Descripción	Un.	Cant.
1	TAREAS PRELIMINARES		
1.1	Limpieza, Preparación, desmontado de tabiqueria divisoria	H	1.600,00
2	AISLACION HIDROFUGA		
2.2	membrana de 4mm. c/aluminio	M2	500,00
3	MAMPOSTERIA		
3.1	Tabiques Interiores		
3.2	tabique de durlock de 10mm. Con aislacion acustica	M2	590,00
4	REVOQUES		
4.1	revoque interior	M2	200,00
5	PISOS		
5.1	Piso vinilico de alto transito	M2	1.000,00
5.2	deck de madera en patio exterior	M2	89,00
6	CARPINTERIA		
6.1	PUERTAS INTERIORES (marcos de Chapa y hojas de madera maciza, terminación MDf color)		
6.2	(1,20 x h. 2,20 m.) doble hoja Aulas, sala inf.	U	22,00
6.4	VENTANAS (marcos y hojas de Aluminio corredizas)		
6.4.1	V1 (2,50 x h. 1,50 m.) Aulas	U	2,00
7	INSTALACIONES ELECTRICA		
7.1	INSTALACION ELECTRICA		
7.1.1	Medidor	U	1,00
7.1.2	Tablero ppal	U	1,00
7.1.3	Tablero secundarios	U	2,00
7.1.4	Bandeja portacables perforada 300x50x3000	U	125,00
7.1.5	Bocas de iluminación, cañerias, cajas, cableado y tomas	U	120,00
7.1.6	Boca de toma, cañerias, cajas, cableado y tomas	U	85,00
7.2	SEÑALES DEBILES		
7.2.1	Redes de datos y telefonia basica	U	1,00

7.3	ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR		
7.3.1	Plafon 2 x 36 W (desmontado y colocacion)	U.	400,00
7.3.2	Equipo de luz de emergencia	U.	30,00
8	SISTEMA DE CALEFACCION		
8.1	Sistema de Calefacción por Aire		
8.1.1	conductos 25mx45m	m	154,00
8.1.2	readaptacion de conductos y colocacion de rejas y difusores	U.	
9	PINTURA		
21.1	Látex para Muros Interiores	M2	1.968,61
21.2	Látex para Cielorrasos Interior	M2	1.200,00
21.3	Esmalte sintético sobre elementos metálicos	M2	9,30
21.4	Barniz sobre carpintería de madera	M2	192,00
10	VARIOS		
10.1	Cestos de Basura metalizado 50ltrs roll top	U.	10,00
10.2	Guardasillas	ML	499,00
10.3	Señalética		
10.3.1	Cartelería señalización interna de acrílico con ploteo vinílico	U	60,00
10.3.2	Cartelería señalizacion de emergencias autonomo a led 6 hs.	U.	2,00
10.4	Pizarrón (2,60 m. largo x h. 1,83 m.)	U.	20,00
10.6	Servicio Contra Incendios		
10.6.1	Provisión y colocación de matafuegos tipo ABC de 5 kg. c/u.	U	20,00
10.7	Limpieza de obra		
10.7.1	Limpieza final de obra	M2	2700,00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA			$1.684.085,82

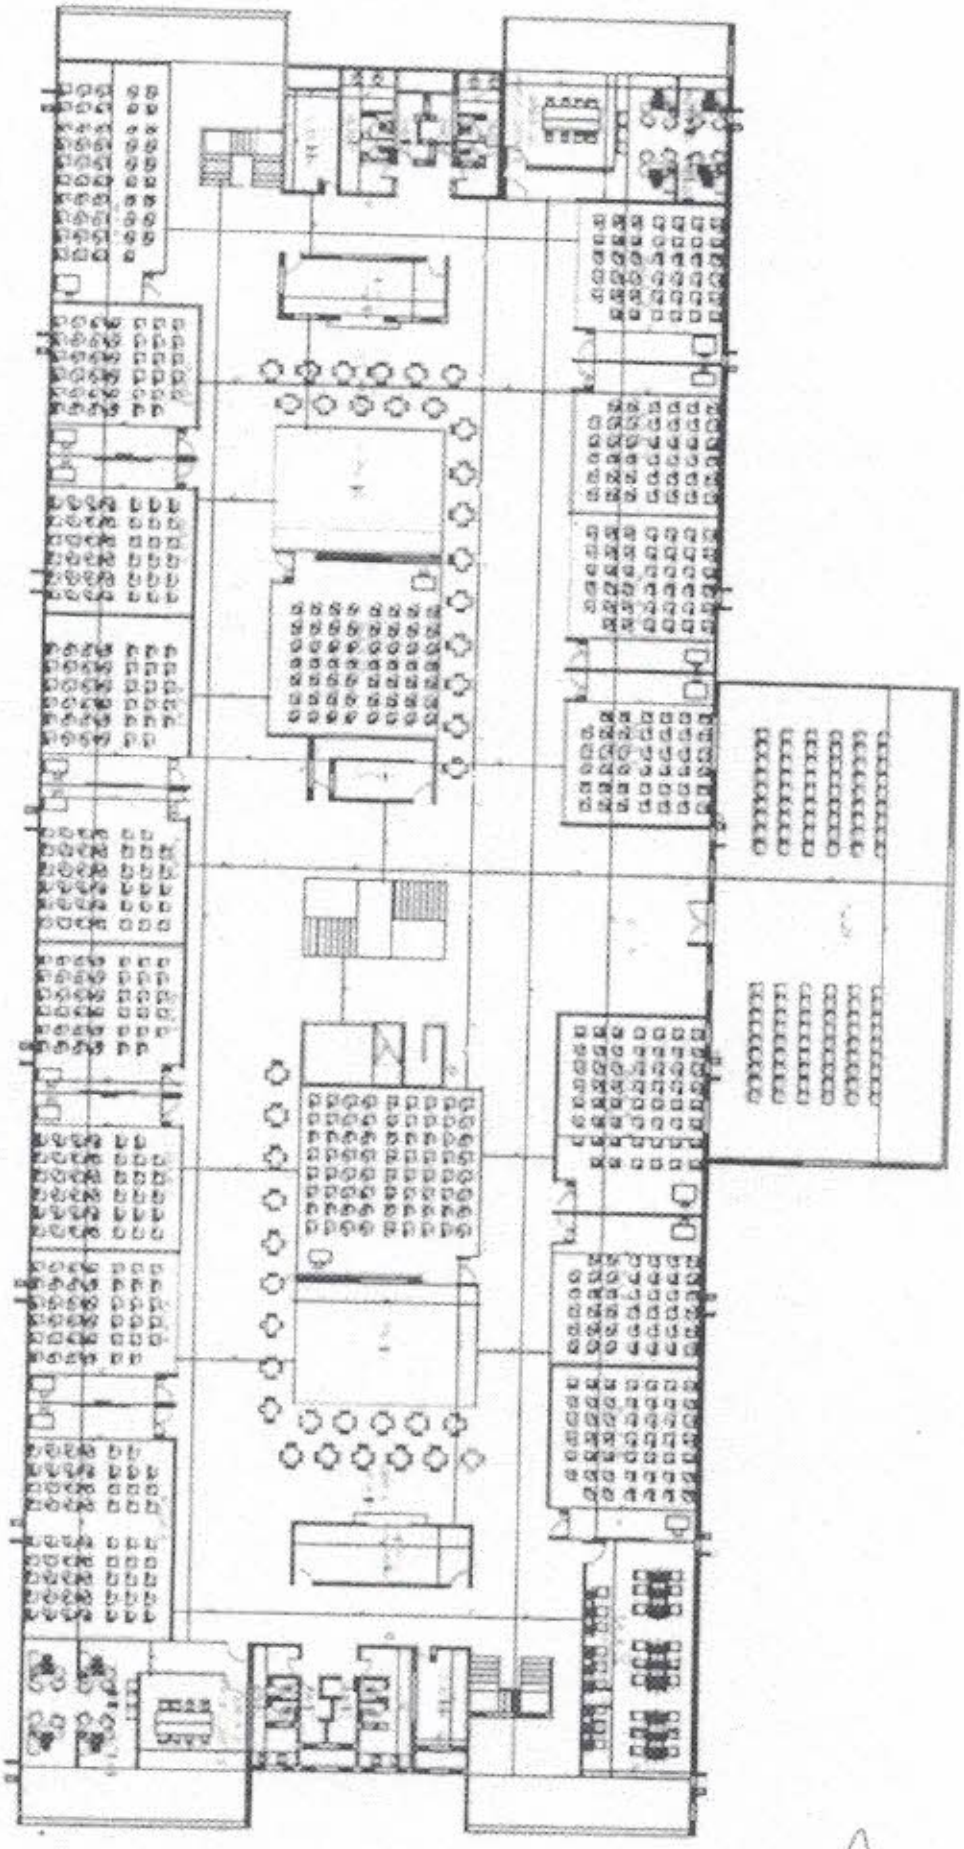

Villa Mercedes, 25 de Febrero de 2013

VISTO:

El Expediente **CUDAP: UVM N° 000011-2013** mediante el cual obran las actuaciones vinculadas a la suscripción del **ACUERDO – ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN** entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y la Universidad Nacional de Villa Mercedes; y

CONSIDERANDO:

Que el Protocolo de Concertación suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional conjuntamente con las Universidades Nacionales, en el cual estas Casas "asumen como una misión histórica, la decisión de volcar toda su capacidad de acción al servicio del desarrollo integral del país y de las demandas sociales que le competen, en el marco de los proyectos nacionales, provinciales y regionales", compromiso que en este acto La Universidad ratifica y al cual La Provincia adhiere.

Que el convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y la Universidad de fecha 03/04/2012, tiene por objetivo establecer un marco institucional entre La Provincia y La Universidad que contenga la vocación de cooperación y asistencia recíprocas.

Que el presente Convenio tiene por objetivo dar operatividad al espacio físico puesto a disposición por el Estado Provincial a favor de la Universidad para el desarrollo de las actividades académicas, realizando las reformas necesarias en el segundo piso del Centro Cívico de la ciudad de Villa Mercedes.

Que por Decreto P.E.N.1106/11 y Art. 49 Ley 24.521 se delega en la Sra. Rectora Organizadora las atribuciones de autorización de firma y homologación definitiva de los Convenios y Actas Complementarias.

Que corresponde mediante la presente protocolizar la homologación pertinente.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA RECTORA ORGANIZADORA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- HOMOLOGAR en todos sus partes el Acuerdo **ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN** entre el Gobierno de la Provincia de San Luis de la Provincia de San Luis y la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con fecha 18 de Febrero de 2013.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese.

RESOLUCION R. N° 00010/2013

Dr. Pedro Alfredo VELASCO
Secretario Planeamiento y Gestión Institucional
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Gladys María CIUFFO
Rectora Organizadora
Universidad Nacional de Villa Mercedes